Neuheitenkatalog
2019

WELTNEUHEIT:
AKKU-LANGHALSSCHLEIFER

Der erste Langhalsschleifer
mit 18 Volt-Akkuantrieb*
DSL800Z

* Stand August 2019

270x
KOMBINIEREN
& PROFITIEREN
18V
LITHIUM-ION
18v + 18v
36V

WERKZEUG

1

Handwerker leisten mehr:
vom Anlagenmechaniker bis zum Zimmermann.

GARTEN

2

Der grüne Daumen heute:
leicht bedienbare und smarte Gartengeräte.

ZUBEHÖR

3

Ein Produktionsfaktor:
konsequent aufeinander abgestimmte Lösungen.

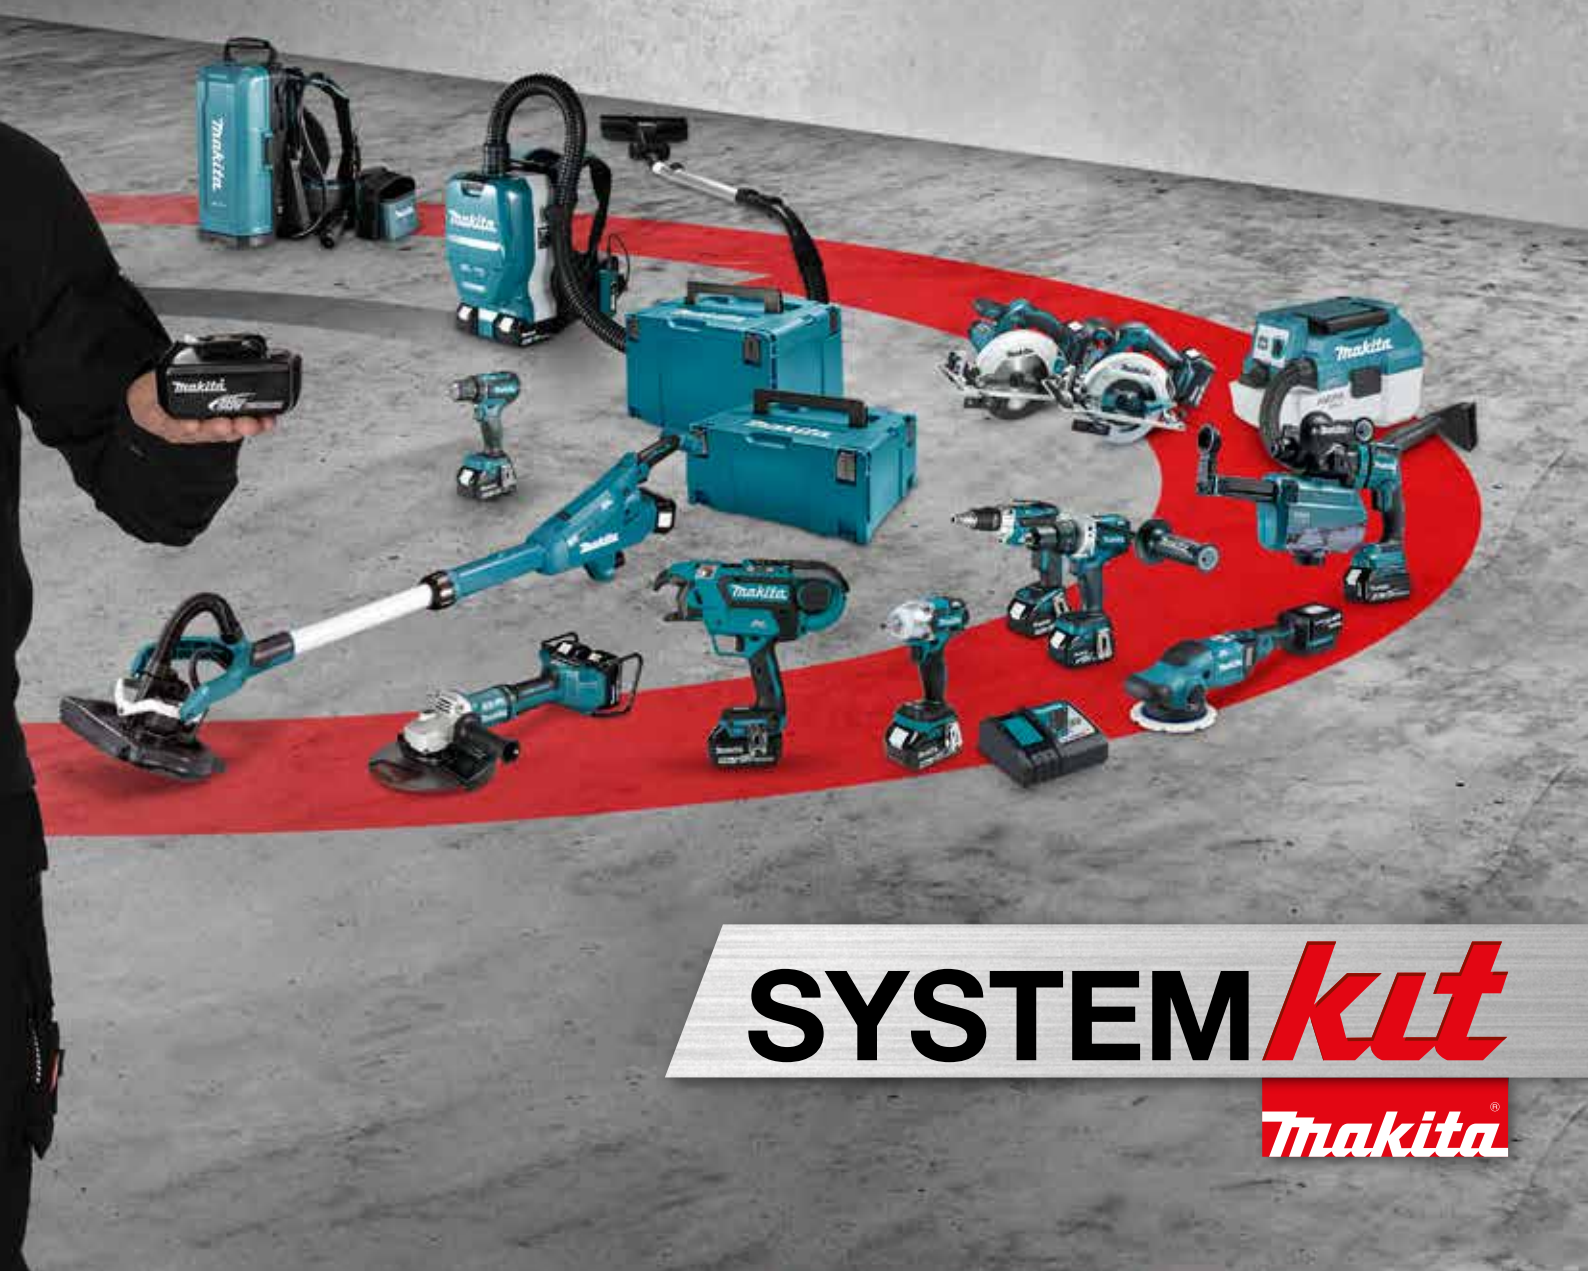

SYSTEM kit

makita®

AWS

Auto - start Wireless System

Werkzeug einschalten

DVC154LZ

18V + 18V 36V BL MOTOR AWS

Kabel- und staubfrei arbeiten via Bluetooth®

Die kabellose Einschaltautomatik ermöglicht einfach und komfortabel einen staubfreien Arbeitsplatz. Ein gekoppeltes Werkzeug aktiviert automatisch den Sauger durch Betätigen des Einschalters.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Makita erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

AWS
Auto - start Wireless System

Die wachsende AWS-Familie

DSL800ZU

DHS783ZJU

DVC864LZ & DVC154LZ

DHR182ZU

DGA514ZJU1

DSP601ZJU

DLS211ZU

Funk-Adapter
WUT01
Art.-Nr. 198900-7

Funk-Adapter
WUT02U
Art.-Nr.199773-1

Funk-Adapter für das Auto-start Wireless System (AWS). Geeignet für Makita-Maschinen mit Funk-Adapter-Steckplatz.

Siehe auch Seite 39.
Mit dem Adapter WUT02U wird jeder netzbetriebene Staubsauger mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose AWS-fähig.

Akku-Handkreissäge 62,5 mm 2x18V

DHS782ZJ / DHS783ZJU

+ Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar
+ Optimierte Sicht auf die Anrisslinie
+ Leichte Magnesium-Druckgussplatte
+ ADT Automatic torque Drive Technology
+ DHS783ZJU: Inklusive AWS Funk-Adapter WUT01

AWS – AUTO-START WIRELESS SYSTEM STARTET DEN STAUBSAUGER VIA BLUETOOTH (DHS783ZJU)

DHS783ZJU: AWS

LIEFERUMFANG: MAKPAC Größe 4, SPECIALIZED Sägeblatt 190x30x24Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm
DHS783ZJU zusätzlich: Funk-Adapter WUT01

Schalldruckpegel (L_{pA}):	93 dB(A)	Schallleistungspegel (L_{WA}):	104 dB(A)
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)	Vibration Sägen in Holz:	2,5 m/s²
Vibration Sägen Metall:	2,5 m/s²	K-Wert Vibrationen:	2,5 m/s²

Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}
Schnittleistung 0°	62,5 mm
Schnittleistung 45°	46 mm
Schnittleistung 48°	43,5 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Maße (LxBxH) mm	348x210x290
Gewicht inkl. 2 x BL1860B	5,1 kg

PROFITIPP

„Was für mich zählt: Flexibilität und Gradlinigkeit.“

Wer bei der Küchenmontage, bei Dacharbeiten oder im Innenausbau einen präzisen Schnitt braucht, entscheidet sich am besten für die DHS783. Die Akku-Handkreissäge ist einfach und unkompliziert ohne Adapter auf der Führungsschiene einsetzbar. Dies erleichtert die Arbeit vor Ort.

Zusätzlichen Arbeitskomfort bietet das Makita Auto-start Wireless System (AWS). Per Funkadapter lassen sich die Akku-Handkreissäge und der AWS-fähige Akku-Staubsauger mittels Bluetooth kabellos verbinden. Sobald die Maschine anläuft, startet der verbundene Staubsauger.

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 2x18V

DLS211ZU

+ Doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise
+ Laser Linie
+ Werkzeuglose Neigungsverstellung vorne am Gerät
+ Inklusive AWS Funk-Adapter WUT01
+ 120x292 mm mit 38 mm Hinterlage

Leerlaufdrehzahl	4.400min^{-1}
Schnittleistung 0°	107x363/92x382 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	107x255/92x268 mm
Schnittleistung 45° Neigung	71x363/61x382 mm
Schnittleistung 45°/45°	71x255/61x268 mm
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Maße (LxBxH) mm	898x690x725
Gewicht inkl. 2 x BL1860B	31,3 kg

LIEFERUMFANG: EFFICUT Sägeblatt 305x30x60Z, Schraubzwinge komplett, Staubsack komplett, 6-kant Stiftschlüssel 2,5 und 6 mm, Einstelldreieck, Funk-Adapter WUT01

Schalldruckpegel (L_{pA}):	95 dB(A)	Schallleistungspegel (L_{WA}):	103 dB(A)
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)		
Vibration:	2,5 m/s²	K-Wert Vibration:	1,5 m/s²

EFFICUT

2,5 fach schneller

Siehe auch Seite 37

Mehr Ausdauer

79 Schnitte 203%

Mit Efficut Sägeblatt

39 Schnitte

Mit herkömmlichem Sägeblatt (B-33015)

Anzahl der Schnitte pro Aufladung im Vergleich

79 Schnitte mit Efficut vs. **39** Schnitte mit Standardsägeblatt

Akku-Rucksack-staubsauger 2x18V

DVC261ZX15

+ Hocheffektiver HEPA-Filter
+ Sehr leichter Rucksacksauger mit 2x18V-Antrieb
+ Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
+ Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Sauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten

Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3	30/55/105 Watt
Luftfördermenge max.	2.300 l/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufleistung 1. Stufe	140 min
Laufleistung 2. Stufe	75 min
Laufleistung 3. Stufe	40 min
Behältervolumen max.	2 l
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	230x152x373
Gewicht inkl. 2 x BL1860B	4,5 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Saugschlauch 28, Schlauchklemme, Handrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Runddüse-Gummi, Polsterdüse

Schalldruckpegel (L_{pA}):	70 dB(A)	Vibration:	2,5 m/s²
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)	K-Wert Vibration:	1,5 m/s²

Akku-Rucksack-staubsauger 2x18V

DVC265ZXU

+ AWS Auto-Start Wireless System - Sauger startet automatisch, wenn ein gekoppeltes Werkzeug anläuft
+ Hocheffektiver HEPA-Filter
+ Sehr leichter Rucksacksauger mit 2x18V-Antrieb
+ Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
+ Memory-Funktion: bei Einschalten startet der Sauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten
+ Inklusive AWS Funk-Adapter WUT01

AWS – AUTO-START WIRELESS SYSTEM STARTET DEN STAUBSAUGER VIA BLUETOOTH

Leistungsaufnahme Stufe 1/2	45/90 Watt
Luftfördermenge max.	2.000 l/min
Max. Unterdruck	11 kPa
Laufleistung 1. Stufe	mit BL1860: 75 min
Laufleistung 2. Stufe	mit BL1860: 40 min
Behältervolumen max.	2 l
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	230x152x373
Gewicht inkl. BL1860B	4,5 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Saugschlauch 28 mm, WKZ-Muffe 38, WKZ-Muffe 24, WKZ-Muffe, Schlauchklemme, Funk-Adapter WUT01, Ersatz-Saugschlauch 28 mm

Schalldruckpegel (L_{pA}):	70 dB(A)	Vibration:	2,5 m/s²
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)	K-Wert Vibration:	1,5 m/s²

DVC150LZ
Hybrid

DVC152LZ

DVC154LZ

Akku-Staubsauger 15 l

DVC150LZ 2x18V / 230 V
Hybrid / Nass / Trocken

DVC152LZ 2x18V
Nass/Trocken

DVC154LZ 2x18V
Trocken

+ Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz
+ Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm
+ Ablagefach zur aufgeräumten Aufbewahrung des kompletten Zubehörs
+ Mit Akku-Kapazitätsanzeige
+ Feststellbare Räder verhindern ungewolltes Wegrollen
+ Kantenschutz rundum schützt Wand und Möbel vor Beschädigungen
+ Platzsparendes kompaktes Design

	DVC150LZ	DVC152LZ	DVC154LZ
Leistungsaufnahme: Netz / Akku	320 W / 25–70 W	- / 90 W	- / 90 W
Luftfördermenge max:.Netz / Akku	3.600 / 2.100 l/min	- / 2.100l/min	- / 2.100 l/min
Max. Unterdruck: Netz / Akku	240 / 98 mbar	- / 98 mbar	- / 98 mbar
Staubklasse	L	L	L
Saugdauer hoch mit Akku BL1850B	65 min	40 min	40 min
Behältervolumen Wasser max.	12 l	12 l	12 l
Behältervolumen Staub max.	15 l	15 l	15 l
Netz-/Akkuspannung	230 / 2 x 18 V	- /2 x 18 V	- / 2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	366x334x421	366x334x421	366x334x421
Gewicht inkl. 2 x BL1860B	9,6 kg	7,9 kg	8,6 kg

LIEFERUMFANG DVC150LZ/DVC152LZ: Saugschlauch antistatisch 38 mm 2,5 m, Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Textilfilter, Entsorgungssack

LIEFERUMFANG DVC154LZ: Saugschlauch antistatisch 38 mm 2,5 m, Saugschlauch antistatisch 28 mm 2,5 m, Filterelement HEPA, Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Vorfilter, Feuchtefilter

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

WELTNEUHEIT:

„Der erste Akku-Langhalsschleifer seiner Art.“

PROFITIPP

Mit dem ersten Akku-Langhalsschleifer auf dem Markt kann man jetzt an jedem Ort uneingeschränkt Schleifen – das lästige Kabel gehört endlich der Vergangenheit an. Sogar Überkopfarbeiten lassen sich mit dem Teleskopschaft problemlos bewältigen. Zusätzlich ist eine anschraubbare Verlängerung im Sonderzubehör erhältlich. Das Vorderstück am Schleifkopf des DSL800 kann einfach werkzeuglos demontiert werden, um randnah auch in Ecken zu schleifen.
Dank der AWS-Funktion kommuniziert der Akku-Langhalsschleifer per Bluetooth direkt mit dem gekoppelten AWS-fähigen Makita Akku-Sauger und startet den Sauger automatisch beim Einschalten der Maschine. Komfortabler geht es nicht!
Ein zusätzlicher Tipp: Wer noch keinen Bluetooth-fähigen Staubsauger hat, kann auf den Funk-Adapter WUT02U zurückgreifen. Dieser wird einfach in die vorhandene Steckdose eines Elektrostaubsaugers mit Automatikfunktion gesteckt und schon kommuniziert der Adapter mit der gekoppelten Akku-Maschine.

(Siehe auch Funkadapter WUT02 auf Seite 38 / 39)

WELTNEUHEIT:

*DER ERSTE AKKU-LANGHALSSCHLEIFER**

Akku-Langhalsschleifer 18V

DSL800

LXT AWS BL MOTOR XPT

+ Konstante Geschwindigkeitskontrolle für ein glattes Finish
+ Stufenlos regulierbare Drehzahl
+ Soft Start Funktion ermöglicht das ruckfreie Anlaufen der Maschine
+ Einfache Bedienung des Teleskoprohrs Verstellbereich 1.100 - 1.520 mm

Leerlaufdrehzahl	1.000 - 1.800 min^{-1}
Schleifteller-Ø	210 mm
Papiergröße	225 mm
Gewicht inkl. BL1860B	5,7 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 75 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

DSL800ZU

LIEFERUMFANG DSL800ZU:
Funk-Adapter WUT01, Transporttasche, Tiefziehteil

INKL. FUNK-ADAPTER WUT01

DSL800ZX

Mehr Infos auf Seite 39

LIEFERUMFANG DSL800ZX:
Funk-Adapter WUT01, Funk-Adapter WUT02U, Transporttasche, Tiefziehteil

INKL. FUNK-ADAPTER WUT01 UND WUT02U

Passende Aufsätze für DSL800:

Griffverlängerung für DSL800

Bestell-Nr. 199937-7

Scheifteller superweich für DSL800

Bestell-Nr. 199939-3

Scheifteller hart für DSL800

Bestell-Nr. 199938-5

Scheifteller weich für DSL800

Bestell-Nr. 199940-8

Schleifpapier K320 für DSL800

Bestell-Nr. B-68426

Schleifpapier K180 für DSL800

Bestell-Nr. B-68410

Schleifpapier K120 für DSL800

Bestell-Nr. B-68404

Schleifpapier K80 für DSL800

Bestell-Nr. B-68395

Schleifpapier K40 für DSL800

Bestell-Nr. B-68389

Schleifpapier jeweils 25 Blatt pro Packung

*Stand August 2019

Akku-Rührgerät 18V / 165 mm

DUT130Z

+ Max. Rührkorbdurchmesser 165 mm
+ 2-Gang-Getriebe
+ Mit Sanftanlauf
+ Elektronisch regelbare Drehzahl

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-350 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.300 min^{-1}
Max. Rührkorbdurchmesser	165 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	ohne Einsatz: 323x89x231
Gewicht inkl. BL1860B	2,8 kg

LIEFERUMFANG: Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff komplett, Adapter, Schaft komplett für Scheibenrührer, Scheibenrührer 165, Einmaulschlüssel SW 13, 19 (2x), 22

Schalldruckpegel (L_{pA}): 74 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s^2 K-Wert Vibration:1,5 m/s^2

Akku-Rührgerät 18V / 165 mm

DUT131Z

+ Max. Rührkorbdurchmesser 165 mm
+ 2-Gang-Getriebe
+ Mit Sanftanlauf
+ Elektronisch regelbare Drehzahl

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-350 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.300 min^{-1}
Max. Rühkorbdurchmesser	165 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	ohne Einsatz: 309x89x231
Gewicht inkl. BL1860B	2,8 kg

LIEFERUMFANG: Transporttasche, Spritzschutz, Stabseitengriff komplett, Bohrfutterschlüssel

Schalldruckpegel (L_{pA}): 74 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s^2 K-Wert Vibration:1,5 m/s^2

Akku-Blindnietsetzgerät 18V

DRV150Z

+ Schnelle und einfache Verarbeitung von Blindnieten
+ Durchsichtiges Reservoir zur Kontrolle der verarbeiteten Dornen
+ Randnahes Arbeiten durch kleine Gehäusebauform. Kleinster Abstand 26 mm
+ Durch mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich
+ Mit leuchtstarker Doppel-LED

Setzkraft	10.000 N
Arbeitsbereich	2,4/3,2/4,0/4,8 mm
Gerätehub	25 mm
Verbindungen 4,8 mm Stahl mit BL1860B	3.600 Stück
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	310x80x287
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,2 kg

Lieferbar ab November 2019

LIEFERUMFANG: Mundstück

Akku-Blindnietsetzgerät 18V

DRV250Z

+ Schnelle und einfache Verarbeitung von Blindnieten
+ Durchsichtiges Reservoir zur Kontrolle der verarbeiteten Dornen
+ Randnahes Arbeiten durch kleine Gehäusebauform. Kleinster Abstand 26 mm
+ Durch mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich
+ Mit leuchtstarker Doppel-LED

Setzkraft	20.000 N
Arbeitsbereich	4,8/5/6/6,4 mm
Gerätehub	30 mm
Verbindungen 4,8 mm Stahl mit BL1860B	2.100 Stück
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	310x80x287
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,4 kg

Lieferbar ab November 2019

LIEFERUMFANG: Mundstück

„Schön, wenn Effizienz auch Spaß macht.“

PROFITIPP

Immer wieder werden auf Baustellen Trockenbauwände gesetzt und mit einfachen Akku-Schraubern langwierig und mühselig an der Unterkonstruktion angebracht. Zum Teil sind die Schrauben am Ende nicht einmal richtig in der Wand versenkt.

Mit einem Makita Magazinvorsatz geht die Arbeit viel schneller von der Hand. Der Magazinvorsatz wird einfach auf einen Makita Schnellbauschrauber aufgesetzt. Das einfache Einsetzen der Schraubengurte und die werkzeuglose und unkomplizierte Tiefeneinstellung sorgen für schnelle und präzise Verschraubungen.

Somit wird Zeit gespart und eine Nacharbeit nahezu vermieden.

Magazinaufsatz

199146-8

+ Passend für folgende Geräte: DFS250, DFS452, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300
+ Passend für Gurtschrauben von 25-55 mm
+ Wird geliefert mit 2 Stück Bits PH2x130 mm

Akku-Schnellbauschrauber 18V

DFS452AJX2

+ Sondermodell mit Magazinaufsatz 199146-8 und 2 x Akku BL1820B
+ Schnelle Umrüstung von Schnellbauschrauber auf Akku-Magazinschrauber
+ Perfekt für Arbeiten auf engem Raum und im Trockenbau geeignet
+ Push&Drive-Technologie für längere Akku-Laufleistung: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang

Leerlaufdrehzahl	0-4.000 min^{-1}
Schnellbauschrauben	max. 5 mm Ø
Gewicht inkl. BL1860B	1,8 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr. 2, Ladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1820B 18V 2,0 Ah, Magazinaufsatz 199146-8, Magnethalter 1/4" 60 mm, Bit PH2x25mm, Einhängebügel

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A) Vibration: 2,5 m/s^2
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s^2

Akku-Bandsäge 18V

DPB182Z

+ Werkzeugloser Sägebandwechsel durch Schnellverschluss
+ Leichte Einstellung der Sägebandführung/Anschlag
+ Sehr robust durch stabile Brückenkonstruktion mit Aluminium-Rahmen
+ Ideal zum Schneiden von Rohren und Profilen

Sägebandgeschwindigkeit	3,2 m/s
Schnittleistung Profile	64x64 mm
Schnittleistung Rohr max.	64 mm
Sägebandlänge	835 mm
Sägebandbreite	13 mm
Sägebandstärke	0,5 mm
Gewicht inkl. BL1860B	4,1 kg

LIEFERUMFANG: Bandsägeblatt 18Z BIM, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm

Schalldruckpegel (L_{pA}): 79 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Stiftnagler 18V

DFN350Z

+ Handlicher Stiftnagler unabhängig von Kompressor und Schlauch
+ Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
+ Einschaltsperre verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
+ Mit Sichtfenster im Magazin zur Kontrolle des Nagelvorrats

Stiflänge	15, 20, 25, 30, 35 mm
Drahtstärke	1,05 mm / GA18
Magazinkapzität	110 Stück
Anzahl Nägel/Klammer pro Akkuladung	mit BL1850B 4.000
Gewicht inkl. BL1860B	4,1 kg

Schalldruckpegel (L_{pA}): 81 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 92 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 18V / 18 mm

DHR182RTWJ
inkl. Staubabsaugung DX05

DHR182ZU
inkl. Funk-Adapter

DHR182Z

+ Besonders leicht und kompakt
+ Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
+ AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das Staubsaugen startet somit automatisch.
+ AWS - Funk-Adapter WUT01 optional als Zubehör erhältlich (DHR182ZU im Lieferumfang)

Best.-Nr. Absaugung DX05: 199660-4

Leerlaufdrehzahl	0-1.350 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min^{-1}
Einzelschlagstärke	1,7 Joule
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	18/24/13 mm
Aufnahme passend für	SDS-PLUS
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	301x82x285
Gewicht inkl. BL1860B	3,2 kg

LIEFERUMFANG DHR182Z: Seitengriff, Tiefenanschlag
LIEFERUMFANG DHR182ZU: Funk-Adapter, Seitengriff, Tiefenanschlag
LIEFERUMFANG DHR182RTWJ: MAKPAC Gr. 4, Ladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Staubabsaugung DX05, Seitengriff, Tiefenanschlag

Schalldruckpegel (L_{pA}): 89 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 110 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton: 11,0 m/s² Vibration Meißeln mit Seitengriff: 9,0 m/s² Vibration Bohren in Metall: 2,5 m/s K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Exzenterpolierer 18V / 150 mm

DPO600TKX1

5.0Ah AKKU

DPO600Z

SOLO MASCHINE

XPT BL MOTOR

+ Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter/Rotationsbetrieb
+ Exzenterbewegung für rillenfreien Feinstschliff
+ Rotationbewegung für Grobschliff oder Polierarbeiten
+ Gummiüberzüge schützen den Lack vor Beschädgungen

Leerlaufdrehzahl	0-780 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	0-13.600 min^{-1}
Polier-/Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Maße (LxBxH) mm	530x148x126
Gewicht inkl. BL1860B	3,6 kg

LIEFERUMFANG DPO600TKX1: Transportkoffer, Ladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B, Klett-Schwamm 150mm, Filzhaube, Seitengriff, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm
LIEFERUMFANG DPO600Z: Seitengriff, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm

Schalldruckpegel (L_{pA}): 83 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 94 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Polieren: 9,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR DIE AUTOPOLITUR

„Einfach ein gutes Ergebnis.“

Akku-Exzenterpolierer 18V / 125 mm

DPO500Z

SOLO MASCHINE XPT BL MOTOR

Leerlaufdrehzahl	0-780 min^{-1}
Leerlaufhubzahl	0-13.600 min^{-1}
Polier-/Schleiftellerdurchmesser	125 mm
Maße (LxBxH) mm	530x123x134
Gewicht inkl. BL1860B	3,6 kg

LIEFERUMFANG: Seitengriff, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm

Schalldruckpegel (L_{pA}): 82 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 93 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration Polieren: 10,0 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

PROFITIPP

Die handlichen Makita Polierer DPO600 und DPO500 wurden speziell zur Autopolitur entwickelt und sind dank modernster 18 V Akku-Technologie flexibel im Einsatz. Die Akku-Polierer sind von einer Exzenterbewegung für rillenfreien Feinschliff auf Exzenter-/ Rotationsbetrieb für den Grobschliff, oder Polierarbeiten umschaltbar - das sorgt bei der Autopflege für einen doppelten Schleifeffekt und ein perfektes Finish.

Akku-Gewindestangentrenner 18V

DSC121ZKX1

+ Gratfreie Schnitte machen Nacharbeiten überflüssig
+ Trennt Gewindestangen bis zu M12 innerhalb von 3 Sekunden
+ Bis zu 500 Schnitte bei Stahl M12 mit BL1860B
+ Hydraulisches System
+ Mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schneiden von der Gewindestange

Schnittleistung Stahl	8 - 12 mm
Maße LxBxH) mm	212x323x260
Gewicht inkl. BL1860B	6,0 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr. 4, Schneidbacken M8 Satz, Schneidbacken M10 Satz, Schneidbacken M12 Satz, Hydrauliköl 30 ml, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm , Stützfuß

Schalldruckpegel (L_{pA}): 85 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 96 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Moniereisenschneider 18V

DSC163ZK

+ Ideal zum Kürzen von Moniereisen bis 16 mm Durchmesser in nur 2,8 Sekunden
+ Bis zu 280 Trennungen bei 16 mm Baustahl mit BL1860B
+ Hydraulisches System
+ Sauberes Trennen ohne Funkenflug
+ Schneidkopf um 360° drehbar
+ Schutzabdeckung am Schneidkopf verhindert Beschädigungen

Stiftleistung Stahl	3 - 16 mm
Maße(LxBxH) mm	360x108x276
Gewicht inkl. BL1860B	6,9 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Schneidbacken Satz, Anschlag, Hydrauliköl 30 ml, Maulschlüssel SW 17-14, 6-kant Stiftschlüssel 3 mm, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm

Akku-Staubsauger 18V

DCL280FZ

+ Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel
+ Großer Staubbehälter für lange Intervalle zwischen den Leerungen
+ Einfache und hygienische Entleerung des Schmutzbehälters

Max. Luftvolumen	1,4 m³/min
Unterdruck	6,4 kPa
Laufleistung mit BL1830B	20 min.
Behältervolumen Staub	0,75 l
Gewicht inkl. BL1860B	1,6 kg

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 0,2 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Staubsauger 18V

DCL281FZ

+ 3-stufige Saugkrafteinstellung über Elektronikschalter
+ Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten für Staubbeutel
+ Großer Staubbehälter für lange Intervalle zwischen den Leerungen
+ Einfache und hygienische Entleerung des Schmutzbehälters

Max. Luftvolumen	1,5 m³/min
Unterdruck	8,2 kPa
Laufleistung mit BL1830B 1./2./3. Stufe	50/20/15 min.
Behältervolumen Staub	0,75 l
Gewicht inkl. BL1860B	1,6 kg

LIEFERUMFANG: Verlängerungsrohr, Halter, Fugendüse

Schalldruckpegel (L_{pA}): 71 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 0,2 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Staubsauger 18V

DVC750LZX1

+ Kompakter, tragbarer Handstaubsauger
+ Für Trockenbetrieb
+ Auch als Gebläse einsetzbar
+ Hocheffektiver HEPA-Filter

LIEFERUMFANG: HEPA Filterelement, Sauganschluss 38 mm, Saugschlauch 32 mm x 2,5 m, Schultergurt, Fugendüse

Schalldruckpegel (L_{pA}):	76 dB(A)	Vibration:	3,0 m/s²
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)	K-Wert Vibration:	1,5 m/s²

Leistungsaufnahme	55 Watt
Luftfördermenge max.	1.6 m³/min
Max. Unterdruck	6,7 kPa
Behältervolumen	7,5 l
Maße (LxBxH) mm	418x251x278
Gewicht inkl. BL1860B	4,6 kg

Akku-Lüfter 18V

DCF203Z

+ Auch mit Netzteil zu betreiben (im Lieferumfang)
+ Windgeschwindigkeit in 3 Stufen regelbar
+ Ventilator von 90° bis -45° neigbar
+ Ventilator schwenkt automatisch 45° rechts bis 45° links

Luftgeschwindigkeit 1. Stufe	2 m/s
Luftgeschwindigkeit 2. Stufe	2,5 m/s
Luftgeschwindigkeit 3. Stufe	3,2 m/s
Maße (LxBxH) mm	140x333x447
Gewicht inkl. BL1860B	2,6 kg

LIEFERUMFANG: Steckernetzteil

Schalldruckpegel (L_{pA}):	70 dB(A)	Vibration:	2,5 m/s²
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)	K-Wert Vibration:	1,5 m/s²

Akku-Heizdecke 18V

DCB200A

+ 3 Heizstufen (high/medium/low) zur individuellen Einstellung der Temperatur
+ Mit Druckknöpfen und Zugschnur zur Verwendung als Schal oder Überrock
+ Akku-Adapter muss zur Maschinenwäsche entnommen werden
+ Mit eingearbeiter Tasche zur sicheren Aufbewahrung des Akkus während des Betriebs

Heizelemente	1
Heizstufen	3
Heizdauer mit BL1860B low/medium/high	35/20/10
Material Außenstoff	Polyester
Material Füllung	weiches Polyester Kunstfell
Maße (LxB) mm	1.400 x 700
Akkuspannung	14,4 - 18 V
Gewicht inkl. BL1860B	1,24 kg

Lieferbar ab Oktober 2019

LIEFERUMFANG: Akku-Adapter 14,4 / 18 V

Soundmaschine!

Akku-Baustellenradio DAB/DAB+/Bluetooth / 10,8 - 18V / 230V

DMR115

SOLO MASCHINE

+ Mit Bluetooth, für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
+ Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher
+ Bester Hi-Fi-Sound durch vordefinierte Equalizer-Einstellungen für verschiedene Musik-Genres
+ Mit Bluetooth, für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
+ Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
+ Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)
+ IP65: kann auch draußen eingesetzt werden

MIT SUB-WOOFER IM GEHÄUSEBODEN FÜR RICHTIG SATTEN SOUND

7 VORDEFINIERTE SOUND-EINSTELLUNGEN

Stromversorgung	10,8 - 18V / 230 V
Wattleistung bei 18 V	5 x 2 x 25 W
Frequenzbereich DAB/DAB+	174.928-239.200 MHz
Frequenzbereich FM	87,5-108KHz
Line in Buchse (Stereo Klinke)	3,5 mm
Gewicht inkl. BL1860B	5,5 kg

Lieferbar ab Oktober 2019

Akku-Kompressor 12V max. / 8,3 bar

MP100DZ

+ Mobiler Kompressor für verschiedene Ventilarten, inkl. Adapter für Auto, Fahrräder, etc.
+ Automatischer Stopp bei Erreichen des eingestellten Drucks
+ Luftdruck über Digitaldisplay einstellbar
+ Thermostat schützt Gerät vor Überhitzung

Max. Druck	8,3 bar
Luftfördermenge	10 l/min
Gewicht inkl. BL1041B	1,3 kg

LIEFERUMFANG: Luftmatrazenadapter, Ventiladapter französisch, Ballpumpenadapter, Ventiladapter Blitzventil

Schalldruckpegel (L_{pA}): 72 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 83 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Staubsauger 12V max.

CL121DSA | **CL121DZX**

+ Speziell für die Fahrzeugreinigung mit umfangreichem Sortiment an Düsen und Bürsten im Lieferumfang
+ Auch als Gebläse einsetzbar
+ Mit 3 Saugstufen
+ Schlauch kann bis 1 m ausgezogen werden
+ Schlauch mit integrierter Düse kann im Gehäuse verstaut werden
+ Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil

Max. Luftfördermenge	1.3 m³/min
Max. Unterdruck	4,6 kPa
Max. Behältervolumen Staub	Stoff 0,55 l / Papier 0,33 l
Gewicht	inkl. BL1041B: 1,8 kg

LIEFERUMFANG CL121DZX: Transporttasche, Staubsack, Papierfilter, Saugschlauch komplett, Schultergurt, Gebläsedüse komplett, Fugendüse Gummi, Bürstendüse drehbar 360 Grad, Polsterdüse, Vliesdüse

LIEFERUMFANG CL121DSA: zusätzlich Ladegerät DC10SB, 2 x Akku BL1021B

Schalldruckpegel (L_{pA}): 68 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 0,89 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Ratschenschrauber 12V max.

WR100DZ

+ Hohes Drehmoment mit 47,5 Nm im harten Schraubfall
+ Standardschrauben M5-M12 / Hochfeste Schrauben: M5-M10
+ Lieferung mit 2 Adaptern (1/4“ und 3/8“) für eine große Bandbreite an Einsatzwerkzeugen
+ Ratschenmechanismus mit Sicherungsstift zur Verwendung als Durchsteck-Ratschenschlüssel zum Festziehen von 13-mm-Muttern auf M8-Gewindestangen
+ Auch als Handratschenschlüssel einsetzbar

Leerlaufdrehzahl	0-800 min⁻¹
Drehmoment hart	47,5 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" und 3/8"
Gewicht inkl. BL1041B	1,2 kg

Lieferbar ab Oktober 2019

LIEFERUMFANG: Adapter 1/4“ Vierkant-Aufnahme, Adapter 3/8“ Vierkant-Aufnahme

Schalldruckpegel (L_{pA}): 74 dB(A) SK-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Bohrschrauber 12V max. / 10 mm

DF333DSAE | **DF333DZ**

+ 2 Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
+ Drehzahl elektronisch regelbar
+ 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
+ Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-450 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.700 min⁻¹
Max. Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrleistung Metall/Holz	10/21 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht inkl. BL1041B	1,2 kg

LIEFERUMFANG DF333DZ: Bit PH2x50 mm

LIEFERUMFANG DF333DSAE: zusätzlich Transportkoffer, 2 x Akku BL1021B, Ladegerät DC10SB

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Bohrschrauber 12V max. / 10 mm

DF333DSAL1

+ Inkl. Akku-Handstrahler ML106 mit 12-fach verstellbarem Lampenkopf aus Alumoinium
+ 2 Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
+ Drehzahl elektronisch regelbar
+ 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
+ Mit leuchstarker LED mit Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.700 min^{-1}
Max. Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrleistung Metall/Holz	10/21 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht inkl. BL1041B	1,2 kg

LIEFERUMFANG: Akku-Lampe ML106, Transportkoffer, 2 x Akku BL1021B, Ladegerät DC10SB, Bit PH2x50

Schalldruckpegel (L_{pA}): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Schlagbohrschrauber 12V max. / 10 mm

HP333DSAX1 | **HP333DZ**

HP333DSAX mit Zubehör im Kofferdeckel

+ 2 Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
+ Drehzahl elektronisch regelbar
+ 20-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
+ Mit leuchstarker LED mit Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-450 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.700 min^{-1}
Max. Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrleistung Metall/Holz/Mauerwerk	10/21/8 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht inkl. BL1041B	1,3 kg

LIEFERUMFANG HP333DZ: Bit PH2x50 mm

LIEFERUMFANG HP333DSAX1: zusätzlich Transportkoffer, 2 x Akku BL1021B, Ladegerät DC10SB

Schalldruckpegel (L_{pA}): 82 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Schlagschrauber 12V max.

TW141DZ

+ Sehr handlicher Schlagschrauber
+ Kurze Bauform von nur 168 mm
+ Hohes Drehmoment von 145 Nm im harten Schraubfall
+ Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss für härteste Beanspruchung
+ Mit leuchstarker LED mit Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl	0-2.600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-3.200 min^{-1}
Drehmoment hart	145 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Gewicht inkl. BL1041B	1,2 kg

LIEFERUMFANG: Einhängebügel

Schalldruckpegel (L_{pA}): 93 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 104 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 7,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Schlagschrauber 12V max.

TW161DZ

+ Hohes Drehmoment von 165 Nm im harten Schraubfall
+ Auto-Stopp-Modus im Linkslauf: 0,2 Sekunden nach vollständigem Lösen der Schraube/Mutter stoppt die Dreh-/Schlagbewegung
+ Elektronisch regelbare Drehzahl in 2 Stufen
+ Sehr handlicher Schlagschrauber
+ Mit leuchstarker LED mit Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Stufe	0-1.300 / 0-2.400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1. / 2. Stufe	0-2.000 / 0-3.600 min^{-1}
Drehmoment hart	165 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant
Gewicht inkl. BL1041B	1,2 kg

LIEFERUMFANG: Einhängebügel

Schalldruckpegel (L_{pA}): 93 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 104 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 8,0 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Heißluftgebläse

HG6531CK

+ Besonders leichte Maschine zum Trocknen, Auftauen von Türschlössern, oder Entfernen alter Lacke
+ Aufbringen von Kantenumleimern, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen und vieles mehr
+ Auch zum Löten, Schweißen und Desinfizieren
+ Elektronische Regelung der Temperatur und des Luftstroms durch übersichtliches LCD-Display
+ Der Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt
+ 14 voreingestellte Programme für viele Anwendungen
+ Verschiedene Düsenaufsätze, Klebesticks und Farbschaber als Zubehör erhältlich

Leistungsaufnahme	2.000 W
Temperaturbereich	50 - 650°C
Luftfördermenge max.	200-550 l/min
Gewicht	0,71 kg

Heißluftgebläse

HG5030K

+ Temperatur und Luftmenge in 2 Stufen wählbar
+ Aufbringen von Kantenumleimern, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen
+ Auch zum Löten, Schweißen und Desinfizieren
+ Der Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt

Leistungsaufnahme	1.600 W
Temperaturbereich 1. / 2. Stufe	350 / 500°C
Luftfördermenge max. 1. / 2. Stufe	300 / 500 l/min
Gewicht	0,56 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Glasschutzdüse, Breitschlitzdüse, Reflektordüse, Reuzierhülse 20 mm

Heißluftgebläse

HG6031VK

+ 9-stufige Temperatureinstellung für viele Anwendungen
+ Aufbringen von Kantenumleimern, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen
+ Auch zum Löten, Schweißen und Desinfizieren
+ Der Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt
+ Kann aufrecht hingestellt werden

Leistungsaufnahme	1.800 W
Temperatur Stufe 1-9	50-400°C
Temperatur Stufe 1-9	100-600°C
Luftfördermenge max.	250/500 l/min
Gewicht	0,67 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Glasschutzdüse, Breitschlitzdüse, Reflektordüse, Reuzierhülse 20 mm

Diamantschneider 40 mm

4100KB

+ Diamantschneider zum Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Stein und ähnlichem
+ Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
+ Schnitttiefe bis 40 mm, stufenlos einstellbar
+ Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
+ Führungsschiene über Adapter Best.-Nr. 198673-2 anschließbar (optionales Zubehör)
+ Von außen wechselbare Kohlebürsten
+ Flaches Motorgehäuse dient als Auflagefläche beim Sägeblattwechsel
+ In jeder Situation beste Absaugleistung durch um 360° drehbaren Staubsack

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	12.200 min^{-1}
Max Schleifscheiben-Ø	125 mm
Bohrung	20 mm
Max. Schnitttiefe	40 mm
Gewicht	3,0 kg

LIEFERUMFANG: Diamantscheibe 125x20 mm, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm, Staubsack komplett, Einmaulschlüssel SW22

Schalldruckpegel (L_{pA}): 96 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 107 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 6,0 m/s^2 K-Wert Vibration: 1,5 m/s^2

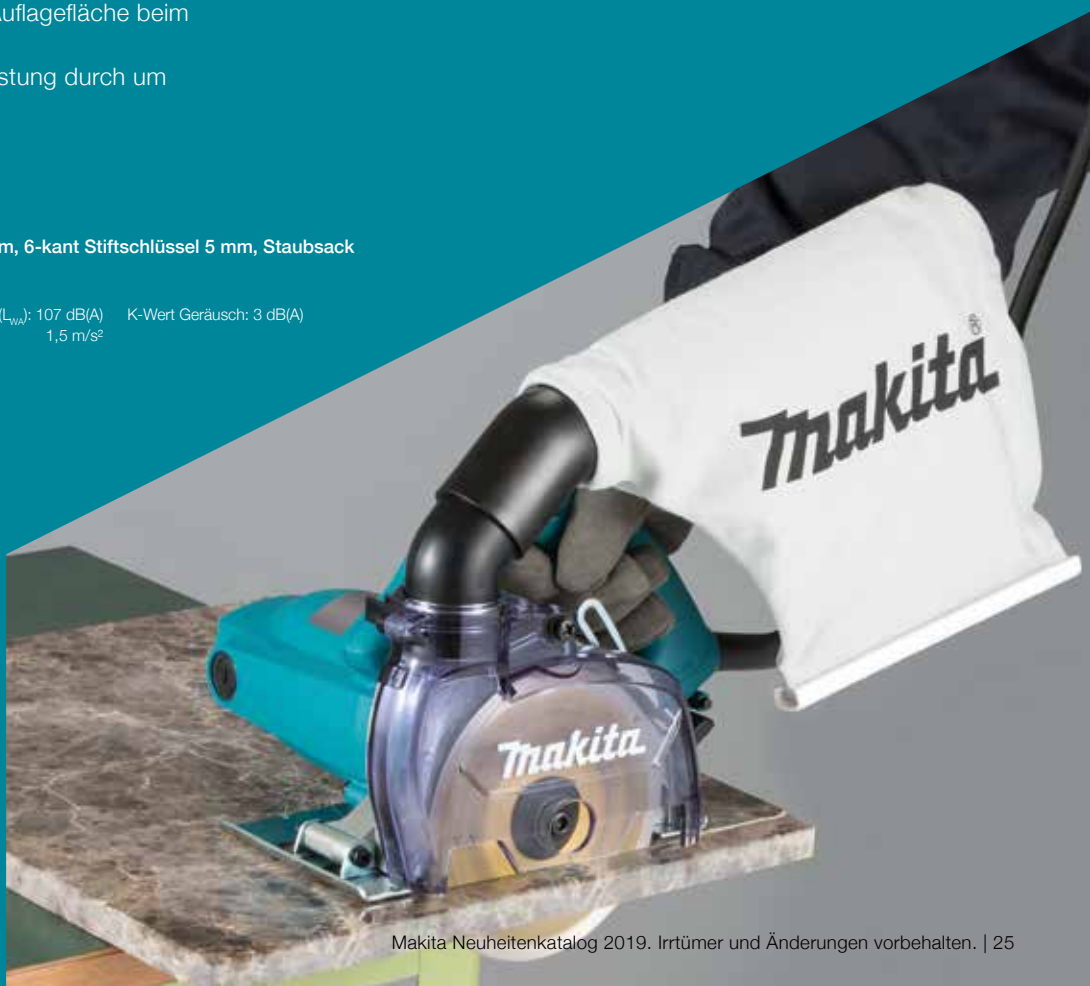

Akku-Freischneider 2x18V

DUR368AZ

- + Mit ADT (Automatic torque Drive Technology), passt die Drehzahl je nach Anwendung an
- + mit AFT (Active Feedback sensing Technology), schaltet den Motor bei Überlastung ab
- + Mit Zweihandgriff
- + Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen

LIEFERUMFANG: Schultergurt, 4-Zahn-Schlagmesser, 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, Schutzhaube, Zubehörtasche, Montageschlüssel, 6-kant Stiftschlüssel

Schalldruckpegel (L_{pA}): 76,4 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 89,2 dB(A) K-Wert Geräusch: 1,6 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Freischneider 2x18V

DUR368LZ

- + Mit ADT (Automatic torque Drive Technology), passt die Drehzahl je nach Anwendung an
- + mit AFT (Active Feedback sensing Technology), schaltet den Motor bei Überlastung ab
- + Mit Rundgriff
- + Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen

LIEFERUMFANG: Schultergurt, 4-Zahn-Schlagmesser, 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, Schutzhaube, Zubehörtasche, Montageschlüssel, 6-kant Stiftschlüssel

Schalldruckpegel (L_{pA}): 76,4 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 89,2 dB(A) K-Wert Geräusch: 1,6 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

	DUR368AZ	DUR368LZ
Leerlaufdrehzahl	6500/5300/3500 min^{-1}	6500/5300/3500 min^{-1}
Aufnahme	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH
Durchmesser Messer/Fadenkopf/Kunststoffmesser	230/350/255 mm	230/350/255 mm
Maße (LxBxH)	1.758x615x442 mm	1.758x362x231 mm
Gewicht inkl. BL1860B	4,7 kg	4,7 kg

Rückentragbare Akku-Bank 4x18V bis 24 Ah

PDC01 Bestell-Nr. 191A59-5

+ Neuheit - Rückentragbare Akku-Bank für bis zu vier 18 V Li-Ion Akkus
+ Akkus sind vor Schmutz und Spritzwasser geschützt
+ LED-Anzeige für Information über die Akkunutzung und den Ladestand
+ Verstellbarer und gepolsterter Schulter- sowie Beckengurt
+ Keine Ladefunktion

Akkutyp	Li-Ion
Akkuspannung	18 / 2 x 18 V
Kapazität	12/24 Ah
Gewicht inkl. 4 x BL1860B	7,1 kg

LIEFERUMFANG: 1x18V Adapter (Artikelnr. 191A53-7), 2x18V Adapter (Artikelnr. 191A52-9.)

Kompatible Werkzeug- oder Maschinenkategorie: Akku-Kettensäge, Akku-Gebläse, Akku-Freischneider, Akku-Multifunktionsantrieb, Akku-Heckenschere, Akku-Grasschere, Akku-Winkelschleifer, Akku-Bohrhammer*

* Außer DHR280 / DHR281 / DHR282 / DHR283

PROFITIPP

„Ob im GaLaBau, im kommunalen Einsatz oder im Garten - immer einsatzbereit.“

Wer seine Arbeit durch fehlende Akkukapazität unterbrechen muss, braucht dafür länger. Eine effiziente Lösung bietet die neue rückentragbare Akku-Bank von Makita.

Die Akku-Bank verfügt über vier 18 V Akku-Steckplätze. Damit verdoppelt sich beispielsweise die Laufzeit von 2 x 18 V Maschinen. Die Laufzeit von 18 V Maschinen wird sogar vervierfacht. Bei Verwendung von vier 18 V 6,0 Ah Akkus werden bis zu 24 Ah im 18 V-Betrieb erreicht. Die Xtreme Protection Technology schützt die Elektronik und Akkus vor Schmutz und Spritzwasser. Mit dem gepolsterten Tragegeschirr, wird das Gewicht ergonomisch und kräftesparend auf dem Rücken getragen. Das Tragegeschirr ist für den Einsatz stationärer Maschinen abnehmbar.

Akku-Top-Handle-Kettensäge 2x18V / 25 cm

DUC256Z

+ Leistungsverstärkter Motor erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonders schweren Anforderungen. Torque Boost Mode)
+ Serienmäßig mit Metallzackenleiste
+ Für Sägeschienen von 25 bis 40 cm, auch auf Carving-Montur umrüstbar
+ Akku-Kapazitätsanzeige im Sichtbereich des Anwenders
+ Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

LIEFERUMFANG: Schiene, Kette, Sägekettenschutz

Schalldruckpegel (L_{pA}): 89 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 103 dB(A) K-Wert Geräusch: 3,0 dB(A)
Vibration: 3,2 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Schienenlänge	25 cm
Kettenteilung	3/8“
Kettenstärke	1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Öltank	200 ml
Gewicht inkl. 2 x BL1850B	4,7 kg

Lieferbar ab November 2019

Akku-Gebläse 18V

DUB184RF | DUB184Z

3.0Ah AKKU

SOLO MASCHINE

BL MOTOR XPT

- HANDLICH UND KLEIN
- SEHR LEISER BETRIEB
- REGELBARES LUFTVOLUMEN

+ 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
+ Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit

Leerlaufdrehzahl	0 - 18.000 min^{-1}
Luftvolumen	0 - 780 m^3/h
Luftgeschwindigkeit	0 - 52 m/s
Gewicht inkl. BL1860B	3,9 kg

Lieferbar ab November 2019

LIEFERUMFANG DUB184RF: Ladegerät DC18RC, Akku BL1830B

Schalldruckpegel (L_{pA}): 84 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 96 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Elektro-Rasenmäher 33 cm

ELM3320

+ 2 in 1: Mähen, Sammeln
+ Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-55 mm in drei Stufen durch einen D-Griff
+ Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum bis 15 mm, durch eine seitliche Grasführung sowie nach innen versetzte Räder
+ Stabiles, UV- und witterungsbeständiges Polypropylen-Gehäuse
+ Schnellspannhebel ermöglicht 3-stufige Höhenverstellung für unterschiedliche Körpergrößen und Umklappen des Führungsholms

LIEFERUMFANG: Sichelmesser 33 cm, Nylon-Grasfangkorb 30 l

Schalldruckpegel (L_{pA}): 83 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 94 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Elektro-Rasenmäher 41 cm

ELM4120

+ 2 in 1: Mähen, Sammeln
+ Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in sieben Stufen durch einen D-Griff
+ Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum, durch nach innen versetzte Räder
+ Verbesserter ergonomischer Führungsholm für präzises Manövrieren
+ Schnellspannhebel ermöglicht 3-stufige Höhenverstellung für unterschiedliche Körpergrößen und Umklappen des Führungsholms

LIEFERUMFANG: Sichelmesser 41cm, Nylon-Grasfangkorb 45 l

Schalldruckpegel (L_{pA}): 84 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

	ELM3320	ELM4120	ELM4121
Leistungsaufnahme	1.200 W	1.600 W	1.600 W
Schnittbreite	33 cm	41 cm	41 cm
Schnitthöhe	20-55 mm	20-75 mm	20-75 mm
Für Rasenflächen bis	bis 400 m²	bis 600 m²	bis 600 m²
Fangsackvolumen	30 l	45 l	50 l
Gewicht	10,2 kg	14,5 kg	19,0 kg

Elektro-Rasenmäher 41 cm

ELM4121

+ 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
+ Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in sieben Stufen durch einen D-Griff
+ Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum, durch nach innen versetzte Räder
+ Verbesserter ergonomischer Führungsholm für präzises Manövrieren
+ Schnellspannhebel ermöglicht 3-stufige Höhenverstellung für unterschiedliche Körpergrößen und Umklappen des Führungsholms

LIEFERUMFANG: Sichelmesser 41cm, Nylon-Grasfangkorb 50 l, Mulchkeil

Schalldruckpegel (L_{pA}): 84 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

ELM4620	ELM4621
1.800 W	1.800 W
46 cm	46 cm
20-75 mm	20-75 mm
bis 800 m²	bis 1.000 m²
60 l	60 l
29,2 kg	32,2 kg

Elektro-Rasenmäher 46 cm

ELM4620

+ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
+ Kraftvoller, wartungsarmer Induktionsmotor mit hohem Drehmoment
+ Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in acht Stufen durch einen D-Griff
+ Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum, durch nach innen versetzte Räder
+ Stabiles, UV- und witterungsbeständiges Polypropylen-Gehäuse

LIEFERUMFANG: Sichelmesser 46 cm, Nylon-Grasfangkorb 60 l, Mulchkeil komplett, Schutzhaube, Seitenauswurf, Ringschlüssel SW10-27

Schalldruckpegel (L_{pA}): 83 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Elektro-Rasenmäher 46 cm

ELM4621

+ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
+ Kraftvoller, wartungsarmer Induktionsmotor mit hohem Drehmoment
+ Mit Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Manövrieren
+ Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in acht Stufen durch einen D-Griff
+ Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum, durch nach innen versetzte Räder

LIEFERUMFANG: Sichelmesser 46 cm, Nylon-Grasfangkorb 60 l, Mulchkeil komplett, Schutzhaube, Seitenauswurf, Ringschlüssel SW10-27

Schalldruckpegel (L_{pA}): 83 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

DOLMAR

Akku-Heckenschere 18V / 50 cm

AH1851Z

Akku-Heckenschere 18V / 60 cm

AH1860Z

Akku-Heckenschere 18V / 75 cm

AH1875Z

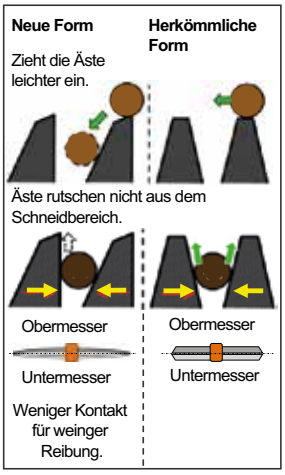

+ AH1860Z und AH1875Z: Neue Messerzahnform: Leitet Äste besser ein, geräuschärmer im Betrieb und die Akku-Laufzeit wird erhöht, durch eine geringere Reibung
+ Handgriff drehbar und in 0°, 45° und 90° (rechts/links) arretierbar
+ Gut ausbalanciert durch die Akkuplatzierung am hinteren Griff
+ Rückwärtslauf zur Klingenfreigabe
+ Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät

BL MOTOR XPT

	AH1851Z	AH1860Z	AH1875Z
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-2.000 / 0-3.600 / 0-4.400 min^{-1}	0-2.000 / 0-3.600 / 0-4.400 min^{-1}	0-2.000 / 0-3.600 / 0-4.400 min^{-1}
Schnittlänge	50 cm	60 cm	75 cm
Max. Aststärke	21,5 cm	23,5 cm	23,5 cm
Gewicht (inkl. BL1850B)	4,0 kg	4,1 kg	4,3 kg
	Lieferbar ab Oktober 2019	Lieferbar ab Oktober 2019	Lieferbar ab Oktober 2019

Schalldruckpegel (L_{pA}): 81,3/82/84 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 90/93/97 dB(A) K-Wert Geräusch: 1,6 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s^2 K-Wert Vibration: 1,5 m/s^2

LIEFERUMFANG: Messerschutz

Akku-Freischneider 2x18V

AT3725AZ

- + ADT: Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + AFT: Active Feedback sensing Technology stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- + 3 Geschwindigkeitsmodi oder automatische Drehzahlregulierung
- + Asymmetrischer Zweihandgriff für angenehmes Manövrieren
- + Motor direkt am Schneidwerkzeug, dadurch weniger Kraftverlust

LIEFERUMFANG: Schultergurt, 4-Zahn-Schlagmesser, 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, Schutzhaube, Zubehörtasche, Montageschlüssel, 6-kant Stiftschlüssel

Schalldruckpegel (L_{pA}): 76,4 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 89,2 dB(A) K-Wert Geräusch: 1,6 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Freischneider 2x18V

AT3725LZ

- + ADT: Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + AFT: Active Feedback sensing Technology stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- + 3 Geschwindigkeitsmodi oder automatische Drehzahlregulierung
- + Rundgriff für Manövrieren auf engem Raum
- + Motor direkt am Schneidwerkzeug, dadurch weniger Kraftverlust

LIEFERUMFANG: Schultergurt, 4-Zahn-Schlagmesser, 2-Fadenkopf Tap&Go, Messerkopf Kunststoff, Schutzhaube, Zubehörtasche, Montageschlüssel, 6-kant Stiftschlüssel

Schalldruckpegel (L_{pA}): 76,4 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 89,2 dB(A) K-Wert Geräusch: 1,6 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

	AT3725AZ	AT3725LZ
Leerlaufdrehzahl	6500/5300/3500 min^{-1}	6500/5300/3500 min^{-1}
Aufnahme	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH
Durchmesser Messer/Fadenkopf/Kunststoffmesser	255/350/255 mm	255/350/255 mm
Maße (LxBxH)	1.758x615x442 mm	1.758x362x231 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,7 kg	4,7 kg

Akku-Top-Handle-Kettensäge 2x18V / 25 cm

AS4030Z

- + Leistungsverstärkter Motor erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonders schweren Anforderungen. Torque Boost Mode)
- + Serienmäßig mit Metallzackenleiste
- + Für Sägeschienen von 25 bis 40 cm, auch auf Carving-Montur umrüstbar
- + Akku-Kapazitätsanzeige im Sichtbereich des Anwenders
- + Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung

Schienenlänge	25 cm
Kettenteilung	`3/8“
Kettenstärke	1,1 mm
Kettengeschwindigkeit	0-20 m/s
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. 2 x BL1850B)	5,1 kg

Lieferbar ab November 2019

Schalldruckpegel (L_{pA}): 89 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 103 dB(A) K-Wert Geräusch: 3,0 dB(A)
Vibration: 3,2 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

DOLMAR

Elektro-Rasenmäher 33 cm

EM331

+ 2 in 1: Mähen, Sammeln
+ Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-55 mm in drei Stufen durch einen D-Griff
+ Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum bis 15 mm, durch eine seitliche Grasführung sowie nach innen versetzte Räder
+ Stabiles, UV- und witterungsbeständiges Polypropylen-Gehäuse
+ Schnellspannhebel ermöglicht 3-stufige Höhenverstellung für unterschiedliche Körpergrößen und Umklappen des Führungsholms

LIEFERUMFANG: Sichelmesser 33 cm, Nylon-Grasfangkorb 30 l

Schalldruckpegel (L_{pA}): 83 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 94 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Elektro-Rasenmäher 41 cm

EM410

+ 2 in 1: Mähen, Sammeln
+ Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in sieben Stufen durch einen D-Griff
+ Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum, durch nach innen versetzte Räder
+ Verbesserter ergonomischer Führungsholm für präzises Manövrieren
+ Schnellspannhebel ermöglicht 3-stufige Höhenverstellung für unterschiedliche Körpergrößen und Umklappen des Führungsholms

LIEFERUMFANG: Sichelmesser 41 cm, Nylon-Grasfangkorb 40 l

Schalldruckpegel (L_{pA}): 84 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

	EM331	EM410
Leistungsaufnahme	1.200 W	1.600 W
Schnittbreite	33 cm	41 cm
Schnitthöhe	20-55 mm	20-75 mm
Für Rasenflächen bis	bis 400 m²	bis 600 m²
Fangsackvolumen	30 l	50 l
Gewicht	10,2 kg	19,1 kg

Elektro-Rasenmäher 41 cm

EM411

+ 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen
+ Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in sieben Stufen durch einen D-Griff
+ Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum, durch nach innen versetzte Räder
+ Verbesserter ergonomischer Führungsholm für präzises Manövrieren
+ Schnellspannhebel ermöglicht 3-stufige Höhenverstellung für unterschiedliche Körpergrößen und Umklappen des Führungsholms

LIEFERUMFANG: Sichelmesser 41 cm, Nylon-Grasfangkorb 40 l, Mulchkeil

Schalldruckpegel (L_{pA}): 84 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Elektro-Rasenmäher 46 cm

EM462

+ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf
+ Kraftvoller, wartungsarmer Induktionsmotor mit hohem Drehmoment
+ Mit Radantrieb: Der Kraftaufwand des Benutzers reduziert sich auf das Manövrieren
+ Zentrale Schnitthöhenverstellung von 20-75 mm in acht Stufen durch einen D-Griff
+ Randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum, durch nach innen versetzte Räder

LIEFERUMFANG: Sichelmesser 46 cm, Nylon-Grasfangkorb 60 l, Mulchkeil komplett, Schutzhaube, Seitenauswurf, Ringschlüssel SW10-27

Schalldruckpegel (L_{pA}): 83 dB(A) Schallleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

EM411	EM462
1.800 W	1.800 W
46 cm	46 cm
20-75 mm	20-75 mm
bis 800 m²	bis 1.000 m²
60 l	60 l
29,2 kg	32,2 kg

Bit-Set 31-teilig in Akku-Box

E-00016

+ Leicht verstaubar durch ergonomische Akkuform
+ Mit Druckknopf zum einfachen öffnen
+ Nicht auf Akkumaschinen aufsteckbar

Form	Länge	Anzahl
PH0	25 mm	1
PH1	25 mm	1
PH2	25 mm	4
PH3	25 mm	1
PZ0	25 mm	1
PZ1	25 mm	1
PZ2	25 mm	4
PZ3	25 mm	1
T10	25 mm	1
T15	25 mm	1
T20	25 mm	2
T25	25 mm	2
T27	25 mm	1
T30	25 mm	1
T40	25 mm	1
H3	25 mm	1
H4	25 mm	1
H5	25 mm	1
H6	25 mm	1
SL0,6x4,5	25 mm	1
SL0,8x5,5	25 mm	1
SL1,2x6,5	25 mm	1
Bithalter 1/4"-Sechskant	60 mm	1

Zyklon-Abscheidervorsatz

191D75-5 | 191D73-9

+ Nimmt bis zu 90% der Staubpartikel auf um die volle Saugkraft länger zu erhalten
+ 400 ml größeres Gesamtstaubvolumen
+ Gewicht nur 350 g
+ Einfach auf das Saugrohr stecken
+ Leicht zu entleeren

+ 191D75-5 Passend für: alle DCL Akku-Sauger ausser DCL280 und DCL281

+ 191D73-9 Passend für: DCL280 und DCL281

Lieferbar ab November 2019

EFFICUT
2,5 fach schneller

SPECIALIZED
Für Akku-Maschinen

Wer auf Qualität setzt, sollte auf die EFFICUT-Serie von Makita nicht verzichten. Denn die EFFICUT-Technologie ist spürbar schneller und effizienter als ein Standard-sägeblatt.
Die sauberen Schnitte überzeugen – ohne Ausreißer in der Schnittoberfläche. Die spezielle Geometrie dämmt bei der Arbeit Geräusche und Vibrationen.

Die Schnittgeschwindigkeit erhöht sich durch Einsatz der EFFICUT Technologie um das 2,5-fache im Vergleich zu einem Standard-sägeblatt (Bsp. B-33015). Dies bedeutet eine Zeitersparnis von bis zu 60%.

Best.-Nr.	Durch-messer	Bohrung	Blatt-stärke	Zähnezahl
B-62985	165	20	1,40	25
B-57336	165	20	1,45	56
B-64191	190	30	1,45	24
B-68638	190	30	1,45	45
B-64630	260	30	2,15	45
B-67284	260	30	2,15	60
B-67290	260	30	2,15	80
B-67309	305	30	2,15	60
B-67315	305	30	2,15	80
B-67321	305	30	2,15	100
B-69325*	150	20	1,10	33
B-69331*	150	20	1,10	48

*Lieferbar ab November 2019

Völlig neue Zahngeometrie

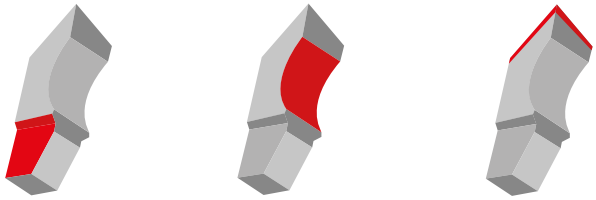

Verjüngter Segmentboden

Vorderer Segment-bereich wurde abgerundet

Oberhalb des Segments wurde die Fläche des Zahnes durch eine Fase reduziert.

Mehr Ausdauer

Mit Efficut Sägeblatt

Mit herkömmlichem Sägeblatt (B-33015)

Anzahl der Schnitte pro Aufladung im Vergleich

79 Schnitte mit Efficut vs. **39** Schnitte mit Standardsägeblatt

Funk-Adapter 198897-0

Geeignet für Makita-Maschinen mit Funk-Adapter-Steckplatz. Siehe Seite 5.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Makita erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

Bluetooth-Adapter WUT02U

AWS
Auto - start Wireless System

MACHT JEDEN NETZSAUGER AWS FÄHIG

Artikelnummer	Artikelname	Verwendung
199773-1	Funk-Adapter WUT02U	am Staubsauger
198900-7	Funk-Adapter WUT01	an AWS fähiger Maschine

Für alle netzbetriebenen Staubsauger mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose

Der Adapter WUT02U ermöglicht das kabellose Ein- und Ausschalten zwischen AWS-fähigen Akku-Werkzeugen (Automatic-start Wireless System) und den Elektro-Staubsaugern von Makita und anderen Herstellern.

Die AWS Technologie nutzt die Bluetooth für die drahtlose Ein- und Ausschaltkommunikation zwischen Werkzeug und Staubabsaugung. Die intelligente Kommunikation zwischen den Werkzeugen eliminiert Kabel, erhöht die Produktivität und sorgt für einen staubfreien Arbeitsplatz.

Funk-Adapter WUT02U 199773-1

„Heute arbeite ich bis zu viermal länger als gestern.“

PROFITIPP

Ob Akku-Gartengeräte oder Power Tools - Die Makita Akku-Bank ist immer dabei und jederzeit einsatzbereit. Die praktische Akku-Bank sorgt für deutlich mehr Ausdauer bei vielen 18 V und 2 x 18 V Maschinen. Mit vier Akku-Steckplätzen erreicht die Akku-Bank bis zu 24 Ah bei 18 V Akku-Power. Das ist viermal so viel, gegenüber dem 18 V 6,0 Ah Akku. Im Vergleich zu herkömmlichen Rucksack-Akkus können hier die leeren Akkus im Betrieb entnommen werden, um diese während der Arbeit zu laden. So ist sogar der Betrieb der Akku-Bank mit nur einem 18 V Akku möglich. Dies lässt ein kontinuierliches arbeiten mit unserer Akku-Bank zu.

Die Akku-Bank passt auf viele Maschinen, wie z. B. Kettensägen, Gebläse, Sensen, Heckenscheren, Winkelschleifer oder Bohrhammer. Dabei spielt es keine Rolle, ob es 18 V oder 2 x 18 V Maschinen sind.

Akku-Bank PDC01

Bestell-Nr. 191A59-5

+ Neuheit - Rückentragbare Akku-Bank für bis zu vier 18 V Li-Ion Akkus
+ Akkus sind vor Schmutz und Spritzwasser geschützt
+ LED-Anzeige für Information über die Akkunutzung und den Ladestand
+ Verstellbarer und gepolsterter Schulter- sowie Beckengurt
+ Keine Ladefunktion

Akkutyp	Li-Ion
Akkuspannung	18/2x18 V
Kapazität	12/24 Ah
Gewicht (inkl. 4 x BL1860B)	7,1 kg

Neue Technik für mehr Sicherheit.

Makita geht über den Standard hinaus. Neben den erprobten Ausstattungen wie Wiederanlaufschutz, Rutschkupplung oder Sanftanlauf überzeugen die Werkzeuge mit durchdachten Technologien: Für spürbar mehr Sicherheit bei der Arbeit.

Autostart Wireless System
Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit dem Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine

Anti Vibration Technology
Vibrationen werden bereits in der Maschine neutralisiert. Das schont den Körper bei harten Säge-, Bohr- oder Stemmarbeiten. Eine Technologie für längeren Arbeitseinsatz und exaktere Ergebnisse.

Active Feedback sensing Technology
Blockiert die Maschine am Material, wird das Werkzeug in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verringert so die Gefahr eines Rückschlags.

ADT Automatic torque Drive Technology
Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

08_2019 / 801170