

PROGRAMM

ÜBERSICHT



12^{März}

FESTOOL
Werkzeuge für höchste Ansprüche

Bohren und Schrauben		1
Sägen mit Stichsägen		6
Sägen mit Handkreissägen		11
Halbstationäres Sägen		13
Halbstationäres Arbeiten		16
Fräsen		20
DOMINO Verbindungssystem		24
Hobeln		26
Schleifen		28
Schleifen mit Druckluft		36
Polieren		40
Rühren, Bürsten, Teppich und Tapeten entfernen		42
Saugen		44
Arbeitsplatzeinrichtungen		51
SYSTAINER, SORTAINER und Systainer-Port		56

Ihr Link zu mehr Informationen.

- | | |
|--|----------------------------|
| → Einkaufen rund um die Uhr | → Pressespiegel |
| → Informationen zu Neuheiten und Weiterentwicklungen | → Händlersuche |
| → Anwendungsbeispiele und Videos | → Anmeldung zum Newsletter |
| → Festool Service | → myFestool |
| → 1+2 Garantie | |

www.festool.de



Festool Service und 1+2 Garantie

Drei Jahre Garantie und umfassende Serviceleistungen – das bedeutet Sicherheit für Sie. Festool gewährt bei sachgemäßer Behandlung* 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Registrieren Sie Ihr Neugerät innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum mit der der Maschine beiliegenden Garantiekarte. So verlängert sich die Garantie um ein weiteres Jahr auf insgesamt 3 Jahre und Sie haben Zugriff auf die attraktiven Serviceleistungen von Festool Service wie z. B. dem Neugerät bei Diebstahl oder der Treueprämie mit ToolPoints.

* innerhalb der EU gemäß Betriebsanleitung



Das Festool Systemkonzept – unser Prinzip, Ihr Vorteil!

Festool liefert mehr als nur Werkzeuge für höchste Ansprüche – Festool liefert ganzheitliche Arbeitssysteme mit allen dazugehörigen und optimal aufeinander abgestimmten Komponenten. Perfekt wird das Arbeiten mit Festool erst durch das durchdachte, umfangreiche Systemzubehör.

Speziell entwickelt für das jeweilige Festool Elektro- oder Druckluftwerkzeug, garantiert es ein optimales Zusammenwirken und eine hohe Lebensdauer. Mit System arbeiten bedeutet auch: effektiver arbeiten – mehr leisten. Der Systemgedanke zieht sich durch alle Festool Entwicklungen.

Von den Spezial- und Allround-Werkzeugen, die sich in ihren Anwendungen ergänzen, über das darauf abgestimmte Zubehör und Verbrauchsmaterial bis zur damit verbundenen wirkungsvollen Staubabsaugung. Das Festool Systemkonzept macht sämtliche Arbeitsprozesse wie Sägen, Fräsen, Hobeln und Bohren bis zum Schleifen und Polieren nicht nur leichter, sondern vor allem effizienter. Durch sinnvolles Ineinandergreifen!

Bohren und Schrauben



Akku-Bohrschrauber CXS



Stärken und Nutzen

- Überzeugende Ergonomie und geringes Gewicht (0,9 kg) für bequemes Bohren und Schrauben
- Die kompakte und handliche Form erleichtert das Arbeiten auch an engen Stellen
- FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- 12-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben

Technische Daten	Electronic
Akkuspannung	10,8 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/0-1200 min ⁻¹
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	12/8 mm
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang	0,2-2,4 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl	10/16 Nm
Bohrfutterspannweite	1-8 mm
Akkukapazität Li-Ion	1,5 Ah
Ladezeit Li-Ion	20 min
Gewicht mit Li-Ion	0,9 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CXS Li 1,5 Set	●	●	Ladegerät MXC, Winkelvorsatz CXS, CENTROTEC Werkzeugfutter, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 8 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack BP-XS, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	564271
CXS Li 1,5 Plus	●	●	Ladegerät MXC, CENTROTEC Werkzeugfutter, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 8 mm, Bit PZ 2, Akkupack BP-XS, ohne 2. Akkupack, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	564252
CXS Li 1,5/GG	●	—	CENTROTEC Werkzeugfutter, Akkupack BP-XS, Bithalter CENTROTEC, ohne 2. Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton	564351

Akku-Bohrschrauber C 12 Li-Ion



Stärken und Nutzen

- Überzeugende Ergonomie: kurz, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
- Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Neueste Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten	Electronic
Akkuspannung	10,8 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/0-1500 min ⁻¹
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	25/14 mm
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang	0,5-8/0,5-6 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl	20/34 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Akkukapazität Li-Ion	1,5 Ah
Ladezeit Li-Ion	20 min
Gewicht mit Li-Ion	1,3 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
C 12 Li 1,5 Set	●	●	Ladegerät TRC 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, 2. Compact Akkupack Li-Ion 1,5 Ah, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	564363
C 12 Li 1,5 Plus	●	●	Ladegerät TRC 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Compact Akkupack Li-Ion 1,5 Ah, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	564359
C 12 Li 1,5/GG	●	—	CENTROTEC Werkzeugfutter, Bithalter CENTROTEC, Compact Akkupack Li-Ion 1,5 Ah, ohne 2. Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton	564398

Akku-Bohrschrauber C 15 Li-Ion



Stärken und Nutzen

- Überzeugende Ergonomie: kurz, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
- Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Neueste Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten	Electronic
Akkuspannung	14,4 V
Leertlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/0-1500 min ⁻¹
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	35/16 mm
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang	0,5-8/0,5-6 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl	25/40 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Akkukapazität Li-Ion	3,0 Ah
Ladezeit Li-Ion	45 min
Gewicht mit Li-Ion	1,6 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
C 15 Li 3,0 Set	●	●	Ladegerät TRC 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, 2. Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	564371
C 15 Li 3,0 Plus	●	●	Ladegerät TRC 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	564367
C 15 Li 3,0/GG	●	—	CENTROTEC Werkzeugfutter, Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, ohne 2. Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton	564400

Akku-Bohrschrauber T 12+3



Stärken und Nutzen

- Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Neueste Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten	Electronic
Akkuspannung	10,8 V
Leertlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/0-1500 min ⁻¹
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	25/14 mm
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang	0,5-8/0,5-6 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl	20/34 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Akkukapazität Li-Ion	3,0 Ah
Ladezeit Li-Ion	45 min
Gewicht mit Li-Ion	1,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
T 12+3 Li 3,0 Set	●	●	Ladegerät TRC 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, 2. Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	564378
T 12+3 Li 3,0 Plus	●	●	Ladegerät TRC 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	564375
T 12+3 Li 3,0/GG	●	—	FastFix Bohrfutter 13 mm, Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, ohne 2. Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton	564402

Akku-Bohrschrauber T 15+3



Stärken und Nutzen

- Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Neueste Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten	Electronic
Akkuspannung	14,4 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/0-1500 min ⁻¹
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	35/16 mm
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang	0,5-8/0,5-6 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl	27/40 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Akkukapazität Li-Ion	3,0 Ah
Ladezeit Li-Ion	45 min
Gewicht mit Li-Ion	1,5 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
T 15+3 Li 3,0 Set	●	●	Ladegerät TRC 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, 2. Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	564386
T 15+3 Li 3,0 Plus	●	●	Ladegerät TRC 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	564382
T 15+3 Li 3,0/GG	●	—	FastFix Bohrfutter 13 mm, Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, ohne 2. Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton	564404

Akku-Bohrschrauber T 18+3



Stärken und Nutzen

- Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
- FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
- Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
- Neueste Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung

Technische Daten	Electronic
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/0-1500 min ⁻¹
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	45/16 mm
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang	0,5-8/0,5-6 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl	30/45 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Akkukapazität Li-Ion	3,0 Ah
Ladezeit Li-Ion	45 min
Gewicht mit Li-Ion	1,7 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
T 18+3 Li 3,0 Set	●	●	Ladegerät TRC 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, 2. Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	564394
T 18+3 Li 3,0 Plus	●	●	Ladegerät TRC 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, Spiralbohrer D4 CENTROTEC, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, 2. Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	564390
T 18+3 Li 3,0/GG	●	—	FastFix Bohrfutter 13 mm, Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, ohne 2. Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton	564406

Montagepaket



Stärken und Nutzen

- Flexibel und leistungsstark – mit 18 Volt Akkupacks für beide Maschinen, untereinander austauschbar
- Zubehör ordentlich und übersichtlich verstaut – im neuen Deckfach des SYSTAINER T-LOC
- Im Deckfach – zweimal die twin Bitboxen mit insgesamt 20 Bits

Technische Daten siehe PSC 400 Li 18 und T 18+3.

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
T 18+3 / PSC 400 Plus	●	●	Akku-Bohrschrauber T 18+3, Pendelstichsäge PSC 400 EB, CENTROTEC Werkzeugfutter, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bithalter CENTROTEC, Bit-Sortiment, 2x twinbox Mix, Ladegerät TRC 3, 2x Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, 2 Sägeblätter, Splitterschutz, StickFix Laufsohle, im SYSTAINER SYS 3 DF T-LOC	498401

Akku-Schlagschrauber TI 15 IMPACT



Stärken und Nutzen


- Drei Geräte in einem: Schlagschrauber, Bohrschrauber und Winkelschrauber
- 3in1: spart Investitionskosten, Platzbedarf und Arbeitszeit
- Höchste Langlebigkeit durch EC-TEC Motor und sensorgesteuertes Schlagwerk
- Höchste Ausdauer durch Li-Ionen Akkupacks

Technische Daten	Electronic
Akkuspannung	14,4 V
Leerlaufdrehzahl	0-2600 min ⁻¹
Schlagzahl	2400-3600 min ⁻¹
Max. Drehmoment bei Stahl	100 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Bohrdurchmesser Holz/Stahl	13/10 mm
Akkukapazität Li-Ion	3,0 Ah
Ladezeit Li-Ion	45 min
Gewicht mit Li-Ion	1,7 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TI 15 Li 3,0 Set	●	●	Ladegerät TRC 3, Adapter TI-FX, Bohrfutter BF-TI 13, CENTROTEC Werkzeugfutter, Bithalter CENTROTEC, Bit PZ 2, Winkelvorsatz DD-AS, 2. Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	564354
TI 15 Li 3,0 Basic	●	●	Adapter TI-FX, Bithalter CENTROTEC, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	564353


Zubehör für CXS

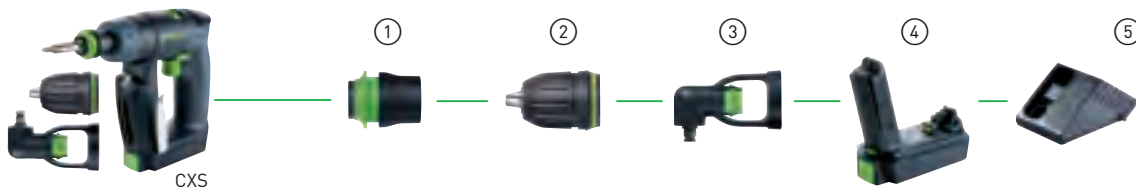

Produkt	Bestell-Nr.
① Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC	492135
② Schnellspannbohrfutter BF-FX 8 FastFix	497216
③ Winkelvorsatz XS-AS	497951

Produkt	Bestell-Nr.
④ Akkupack BP-XS 1,5 Ah	498616
⑤ Schnellladegerät MXC	497495


Zubehör für Akku-Bohrschrauber

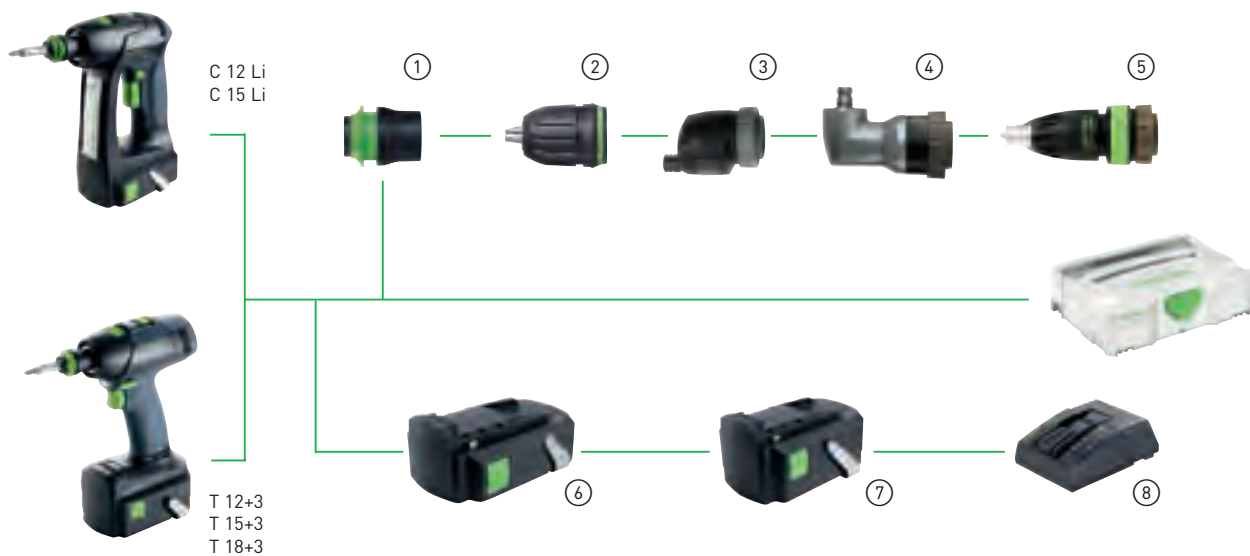

Produkt	Bestell-Nr.
① Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC	492135
② Schnellspannbohrfutter BF-FX 10 FastFix Schnellspannbohrfutter BF-FX 13 C	491350 496905
③ Exzentervorsatz FastFix DD-ES	490294
④ Winkelvorsatz FastFix DD-AS	490293

Produkt	Bestell-Nr.
⑤ Tiefenanschlag FastFix DD-DC	493539
⑥ Akkupack BPC 12 Li 1,5 Ah	498336
⑦ Akkupack BPC 12 Li 3,0 Ah Akkupack BPC 15 Li 3,0 Ah Akkupack BPC 18 Li 3,0 Ah	498338 498340 498342
⑧ Schnellladegerät TRC 3	494676


Zubehör für IMPACT

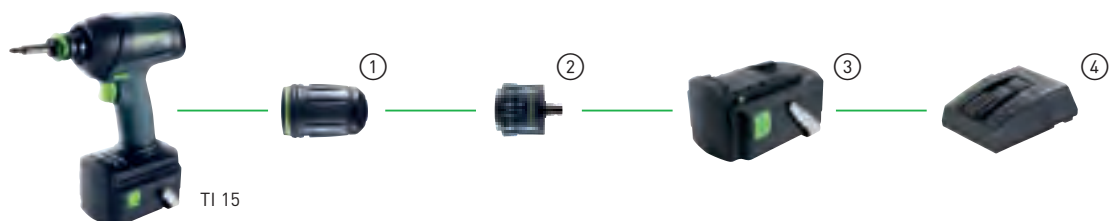

Produkt	Bestell-Nr.
① Schnellspannbohrfutter BF-TI 13	498886
② Adapter TI-FX	498233

Produkt	Bestell-Nr.
③ Akkupack BPC 15 Li 3,0 Ah	498340
④ Schnellladegerät TRC 3	494676

Sägen mit Stichsägen

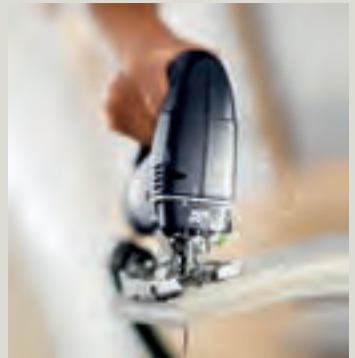

Pendelstichsäge CARVEX PS 400



Stärken und Nutzen

- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	500 W
Hubzahl	1500-3800 min ⁻¹
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schnitttiefe Holz	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Gewicht	1,9 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
PS 400 EBQ-Set	●	●	2 Sägeblätter, Splitterschutz, StickFix Laufsohle, Zubehör-Systainer, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	561488
PS 400 EBQ-Plus	●	●	2 Sägeblätter, Splitterschutz, StickFix Laufsohle, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	561461

Pendelstichsäge CARVEX PSB 400



Stärken und Nutzen

- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	500 W
Hubzahl	1000-3800 min ⁻¹
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schnitttiefe Holz	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Gewicht	1,9 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
PSB 400 EBQ-Set	●	●	2 Sägeblätter, Splitterschutz, StickFix Laufsohle, Zubehör-Systainer, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	561489
PSB 400 EBQ-Plus	●	●	2 Sägeblätter, Splitterschutz, StickFix Laufsohle, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	561467

Pendelstichsäge CARVEX PSBC 400 Li 15



Stärken und Nutzen

- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern

Technische Daten	MMC Electronic
Akkuspannung PSBC 400 Li 15	14,4 V
Hubzahl	1000-3800 min ⁻¹
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schnitttiefe Holz	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Akkukapazität	2,6 Ah
Gewicht PSBC 400 Li 15	2,3 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
PSBC 400 EB-Set Li 15	●	●	2 Sägeblätter, Splitterschutz, StickFix Laufsohle, Zubehör-Systainer, Ladegerät TRC 3, Akkupack BPS 15 Li 2,6 Ah, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	561504
PSBC 400 EB-Plus Li 15	●	●	2 Sägeblätter, Splitterschutz, StickFix Laufsohle, Ladegerät TRC 3, Akkupack BPS 15 Li 2,6 Ah, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	561479
PSBC 400 EB/GG-Plus Li 15	●	●	2 Sägeblätter, Akkupack BPS 15 Li 2,6 Ah, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	561484

Pendelstichsäge CARVEX PSBC 400 Li 18



Stärken und Nutzen

- Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
- Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
- Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern

Technische Daten	MMC Electronic
Akkuspannung PSBC 400 Li 18	18 V
Hubzahl	1000-3800 min ⁻¹
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schnitttiefe Holz	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Akkukapazität	2,6 Ah
Gewicht PSBC 400 Li 18	2,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
PSBC 400 EB-Set Li 18	●	●	2 Sägeblätter, Splitterschutz, StickFix Laufsohle, Zubehör-Systainer, Ladegerät TRC 3, Akkupack BPS 18 Li 2,6 Ah, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	561539
PSBC 400 EB-Plus Li 18	●	●	2 Sägeblätter, Splitterschutz, StickFix Laufsohle, Ladegerät TRC 3, Akkupack BPS 18 Li 2,6 Ah, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	561535
PSBC 400 EB/GG-Plus Li 18	●	●	2 Sägeblätter, Akkupack BPS 18 Li 2,6 Ah, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	561534

Pendelstichsäge TRION PS 300



Stärken und Nutzen

- Präzise winkeltgerechte Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung
- Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten
- Ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt
- FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel

Technische Daten

MMC Electronic

Leistungsaufnahme	720 W
Hubzahl	1000-2900 min ⁻¹
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schrägstellung	0-45 °
Schnitttiefe Holz	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Gewicht	2,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
PS 300 EQ-Plus	●	●	2 Sägeblätter, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	561445

Pendelstichsäge TRION PSB 300



Stärken und Nutzen

- Präzise winkeltgerechte Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung
- Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten
- Ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt
- FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel

Technische Daten

MMC Electronic

Leistungsaufnahme	720 W
Hubzahl	1000-2900 min ⁻¹
Pendelhubverstellung in Stufen	4
Schrägstellung	0-45 °
Schnitttiefe Holz	120 mm
Schnitttiefe NE-Metall	20 mm
Schnitttiefe Stahl (weich)	10 mm
Gewicht	2,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
PSB 300 EQ-Plus	●	●	2 Sägeblätter, Splitterschutz, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	561453

Zubehör für Stichsagen



Produkt	Bestell-Nr.
① Splitterschutz SP-PS/PSB 300/5 Splitterschutz SP-PS/PSB 300/20	490120 490121
② Führungsanschlag FS-PS/PSB 300	490031
③ Parallelanschlag PA-PS/PSB 300	490119
④ Kreisschneider KS-PS/PSB 300	490118
⑤ Stichsägeblätter	www.festool.de
⑥ Winkeltisch WT-PS 400	496134
⑦ Adapter-Tisch ADT-PS 400	497303
⑧ Kreisschneider KS-PS 400	497304
⑨ Kreisschneider KS-PS 400 Set	497443
⑩ Laufsohle LAS-PS 400	497297

Produkt	Bestell-Nr.
⑪ Laufsohle LAS-Soft-PS 400	497298
⑫ Laufsohle LAS-HGW-PS 400	497299
⑬ Laufsohle LAS-St-PS 400	497300
⑭ Laufsohle LAS-STF-PS 400	497301
⑮ Ersatzfilz EF-LAS-STF-PS 400	497444
⑯ Zubehör-SYS ZH-SYS-PS 400	497709
⑰ Führungsschienen	www.festool.de
⑱ Akkupack BPC 15 Li 3,0 Ah Akkupack BPC 18 Li 3,0 Ah	498340 498342
⑲ Schnellladegerät TRC 3	494676

Sägen mit Handkreissägen



Tauchsäge TS 55 R



Stärken und Nutzen

- Höchste Flexibilität durch flaches Gehäuse für minimalen Wandabstand
- Noch präziser durch Winkeleinstellung mit Rastpunkten und Hinterschnitt (-1° bzw. 47°)
- Führungskeil für sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge
- Gute Sicht auf Anriss und Sägeblatt durch das neue bündige und verschiebbare Sichtfenster

Technische Daten	MMC Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	1200 W	1050 W
Leerlaufdrehzahl	2000-5200 min ⁻¹	6500 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	160 mm	160 mm
Schnitttiefe 45°/90°	0-43/0-55 mm	0-43/0-55 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm	27/36 mm
Gewicht	4,5 kg	4,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TS 55 REBQ-Plus-FS	●	●	HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	561580
TS 55 REBQ-Plus	●	●	HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	561551
TS 55 RQ-Plus	—	●	HW Universal-Sägeblatt W28, Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	561579

Tauchsäge TS 75



Stärken und Nutzen

- FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte
- Aufsteckbarer Splitterschutz für ein hochwertiges Arbeitsergebnis
- Schnell-Bremse für sicheres und komfortables Arbeiten
- Werkzeuglose Spieleinstellung auf der Führungsschiene

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	1350-3550 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	210 mm
Schnitttiefe 45°/90°	0-55/0-75 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	6,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TS 75 EBQ-Plus-FS	●	●	HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp, Führungsschiene FS 1400/2, Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	561512
TS 75 EBQ-FS	●	—	HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp, Führungsschiene FS 1400/2, Bedienungswerkzeug, im Karton	561185
TS 75 EBQ-Plus	●	●	HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp, Splitterschutz, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	561436
TS 75 EBQ	●	—	HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp, Bedienungswerkzeug, im Karton	561184

Baustofftrennsäge AXT 50 LA



Stärken und Nutzen


- Geschlossene Absaughaube mit Abdichtbürste für sauberes und staubarmes Arbeiten
- Hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl für harte Werkstoffe
- Staubgeschützte und präzise Rollenführung auf Spezial-Führungsschiene

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	750 W
Drehzahl Sägeblatt	210 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	170 mm
Schnitttiefe 45°/90°	0-30/0-47 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	6,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
AXT 50 LA-Plus	—	●	HW Spezial-Sägeblatt TF56, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	561442

Zubehör für Handkreissägen

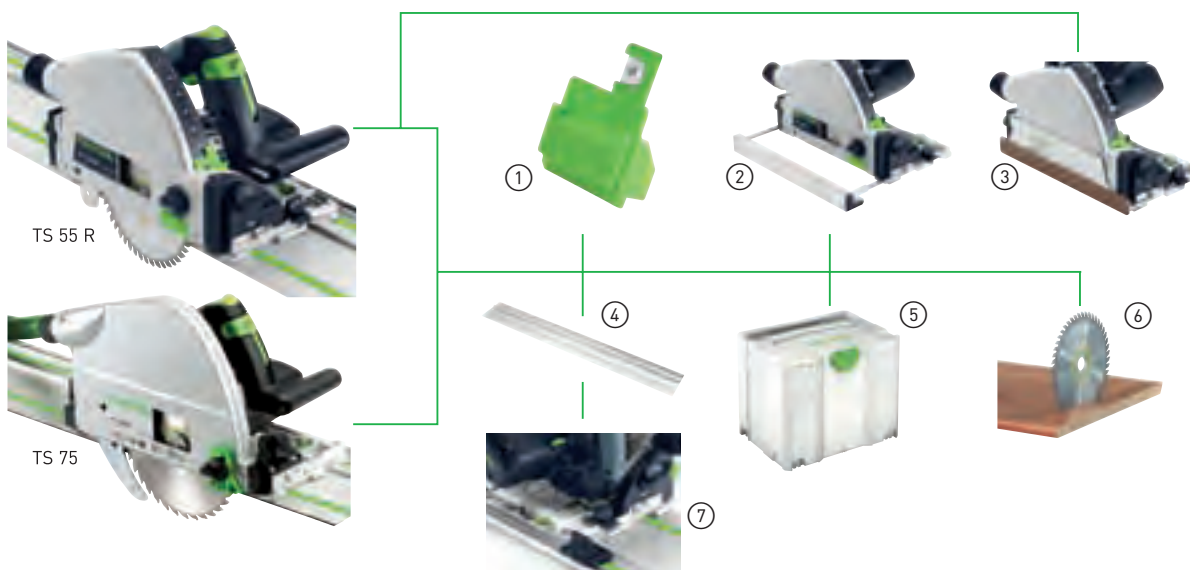

Produkt	Bestell-Nr.
① Splitterschutz SP-TS 55 R/5	499011
② Parallelanschlag PA-TS 55 Parallelanschlag PA-TS 75	491469 492243
③ Abdeckung ABSA-TS 55	491750
④ Führungsschienen	www.festool.de

Produkt	Bestell-Nr.
⑤ SYSTAINER T-LOC SYS-TS 55 SYSTAINER T-LOC SYS-TS 75	497681 497682
⑥ Kreissägeblätter	www.festool.de
⑦ Rückschlagstopp FS-RSP	491582

Halbstationäres Sägen



Tischzugsäge PRECISIO CS 50



Stärken und Nutzen

- Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel
- Multifunktions-Zuggriff: Ein Griff, alle Funktionen in einer Hand
- Sägeblattgarage (Zubehör): Sägeblätter und Splitterschutz immer griffbereit
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
- Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlages

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	1600-4200 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	190 mm
Schnitthöhe 90°/45°	0-52/0-37 mm
Schnittlänge x Materialdicke	294 x 16 mm
Tischabmessungen	1010 x 810 mm
Arbeitshöhe/mit Klappbeinen	316/900 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	41,3 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CS 50 EB-Set	●	—	HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Längsanschlag, Schiebetisch, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Klappbeine, 3x Splitterschutz, Absaug-Set, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton	561199
CS 50 EB	●	—	HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Klappbeine, 3x Splitterschutz, Absaug-Set, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton	561180
CS 50 EB-Floor	●	—	HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, 3x Splitterschutz, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton	561206

Tischzugsäge PRECISIO CS 70



Stärken und Nutzen

- Kraftvoll arbeiten dank 2200 Watt Universalmotor
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
- Übersichtliche und optimal angebrachte Bedienelemente
- Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlages

Technische Daten	MMC Electronic	Electronic
Leistungsaufnahme	2200 W	2200 W
Leerlaufdrehzahl	2000-4200 min ⁻¹	4200 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	225 mm	225 mm
Schnitthöhe 90°/45°	0-70/0-48 mm	0-70/0-48 mm
Schnittlänge x Materialdicke	320 x 16 mm	320 x 16 mm
Tischabmessungen	1260 x 910 mm	690 x 500 mm
Arbeitshöhe/mit Klappbeinen	375/900 mm	375/900 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm	27/36 mm
Gewicht	66 kg	34,5 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CS 70 EB-Set	●	—	HW Feinzahn-Sägeblatt W48, HW Universal-Sägeblatt W32, Schiebetisch, Verbreiterung CS 70 VB, Verlängerung CS 70 VL, Längsanschlag, Winkelanschlag, 3x Splitterschutz, Absaug-Set, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton	561146
CS 70 EB	●	—	HW Feinzahn-Sägeblatt W48, HW Universal-Sägeblatt W32, 3x Splitterschutz, Winkelanschlag, Absaug-Set, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton	561136
CS 70 E	●	—	HW Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Schiebestock, Bedienungswerkzeug, im Karton	561138

Kapp-Zugsäge KAPEX KS 88



Stärken und Nutzen

- Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	1400-3400 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	260 mm
Schnitttiefe 90°/90°	305 x 88 mm
Schnitttiefe 45°/90°	215 x 88 mm
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90°	168 mm
Abmessungen (BxTxH)	713 x 500 x 470 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	20,7 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
KS 88 UG-Set	●	—	HW Universal-Sägeblatt W60, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, Ausklappbarer Standfuß, im Karton	561411
KS 88 E	●	—	HW Universal-Sägeblatt W60, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton	561396

Kapp-Zugsäge KAPEX KS 120



Stärken und Nutzen

- Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinien-Laser

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1600 W
Leerlaufdrehzahl	1400-3400 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	260 mm
Schnitttiefe 90°/90°	305 x 88 mm
Schnitttiefe 45°/90°	215 x 88 mm
Sonderschnitttiefe 45°/90°	20 x 120 mm
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90°	168 mm
Abmessungen (BxTxH)	713 x 500 x 470 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	21,5 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
KS 120 UG-Set	●	—	HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, Ausklappbarer Standfuß, im Karton	561415
KS 120 EB-Set	●	—	HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Multifunktionsstisch MFT KAPEX, Spannsatz, 2 Kappanschläge, 2 Winkelabstützungen, Bedienungswerkzeug, im Karton	561289
KS 120 EB	●	—	HW Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, im Karton	561283

Leistensäge SYMMETRIC SYM 70



Stärken und Nutzen

- Patentiertes, symmetrisch laufendes Anslagsystem
- Einfaches Übertragen der Winkel mit einer Schmiede, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen
- Einfache und werkzeuglose Anschlagklemmung
- Materialgerecht arbeiten dank MMC Electronic

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1150 W
Leerlaufdrehzahl	2700-5200 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	216 mm
Innenwinkel	0-68 °
Außenwinkel	0-60 °
Max. Leistenhöhe	70 mm
Max. Leistenbreite	80 mm
Gewicht	9,5 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
SYM 70 E	●	—	HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Präzisionsschmiege, Bedienungswerkzeug, im Karton	561160


Zubehör für KAPEX



Produkt	Bestell-Nr.
① Winkelschmiege SM-KS 120	494370
② Spannsatz SZ-KS	494693
③ Klemme KL-KS	494391
④ Multifunktionstisch MFT KAPEX	495465
⑤ Winkelabstützung AB-KS	494369
⑥ Kappanschlag KA-KS-L	495969
⑦ Kappanschlag KA-KS-R	495968

Produkt	Bestell-Nr.
⑧ Anschlagreiter KA-AR	488560
⑨ Kappanschlag KA-UG-L	497353
⑩ Untergestell UG-KAPEX	497351
⑪ Kappanschlag KA-UG-R	497352
⑫ Untergestell UG-KA-Set	497354
⑬ Kreissägeblätter	www.festool.de

Zubehör für PRECISIO und CMS

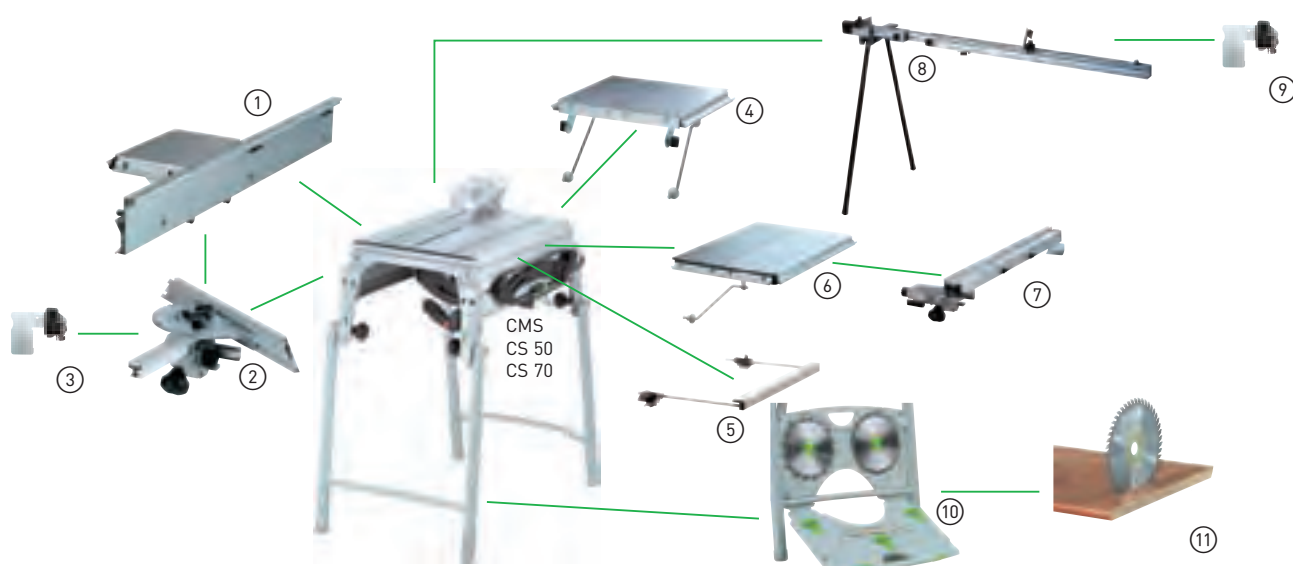

Produkt	Bestell-Nr.
① Schiebetisch ST Schiebetisch CS 70 ST Schiebetisch CS 70 ST 650	492100 488059 490312
② Winkelanschlag WA	488451
③ Anschlagreiter WA-AR	491712
④ Tischverlängerung VL Tischverlängerung CS 70 VL	492092 488061
⑤ Auflage AF	492242

Produkt	Bestell-Nr.
⑥ Tischverbreiter VB Tischverbreiter VB-CMS Tischverbreiter CS 70 VB	492090 493822 488060
⑦ Längsanschlag LA Längsanschlag CS 70 LA	492095 488062
⑧ Kappanschlag CS 70 KA	488063
⑨ Anschlagreiter KA-AR	488560
⑩ Sägeblattgarage SGA	492228
⑪ Kreissägeblätter	www.festool.de

Halbstationäres Arbeiten



Grundeinheit CMS



Stärken und Nutzen

- Klappbeine für leichten Transport und sicheren Stand
- Mit den Klappbeinen auf zwei Arbeitshöhen einstellbar – flexibel und komfortabel
- Minimale Rüstzeiten durch sekundenschnellen Modulwechsel
- Eine Grundeinheit für alle Module – das spart Platz und Geld

Technische Daten	
Tischhöhe ausgeklappt	900 mm
Tischhöhe eingeklappt	316 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Gewicht	10,8 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CMS-GE	—	—	Klappbeine, Sicherheits-Hauptschalter, Kabelaufwicklung/Schiebestockhalter, Kabel und Steckdose, im Karton	561228

Tischsäge TS 55



Stärken und Nutzen

- Tischsäge für vielfältige Anwendungen
- FastFix für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Tauchsägen können nicht nur eingebaut, sondern auch mobil genutzt werden
- Erweiterbar durch umfangreiches Zubehör

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1200 W
Drehzahl Sägeblatt	2000-5200 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	160 mm
Schnitthöhe 90°/45°	0-51/0-38 mm
Max. Schnittbreite beim Kappschnitt	830 mm
Max. Schnittbreite beim Längsschnitt	243 (576) mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Abmessungen Modulträger	578 x 320 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Gesamtgewicht	23,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CMS-TS-55-R Set	●	—	Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus, Grundeinheit mit Klappbeinen, Modulträger, Schiebetisch, Schutzhaube mit Schutzhaubenräger, Befestigungspratzen, Winkelanschlag WA, HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Skalen, Schiebstock, Schalter- und Spaltkeilklemme, Schnitthöheneinstellung, Bedienungswerkzeug	561566

Tischfräse TF 1400



Stärken und Nutzen

- Einfache Fräshöheneinstellung durch Kurbel
- Bogenfräshaube für sicheres Fräsen und optimales Absaugen
- Doppelte Absauganschlüsse
- Fräsmodul kann gegen weitere CMS Module getauscht werden

Technische Daten	MMC Electronic
Tischhöhe ausgeklappt	900 mm
Tischhöhe eingeklappt	316 mm
Leistungsaufnahme TF 1400	1400 W
Leerlaufdrehzahl TF 1400	10000-22500 min ⁻¹
Max. Fräser-Durchmesser	60 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Abmessungen Modulträger	578 x 320 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Gesamtgewicht	25,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TF 1400-Set	●	—	Oberfräse OF 1400 EBQ-Plus, Grundeinheit mit Klappbeinen, Modulträger, Fräsanschlag, Bogenfräshaube, Andrückeinrichtung, Montagepratzen, Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Kopiering Ø 30 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Spannfänger, Bedienungswerkzeug	570269

Tischfräse TF 2200



Stärken und Nutzen

- Einfache Fräshöheneinstellung durch Kurbel
- Bogenfräshaube für sicheres Fräsen und optimales Absaugen
- Doppelte Absauganschlüsse
- Fräsmodul kann gegen weitere CMS Module getauscht werden

Technische Daten	MMC Electronic
Tischhöhe ausgeklappt	900 mm
Tischhöhe eingeklappt	316 mm
Leistungsaufnahme TF 2200	2200 W
Leerlaufdrehzahl TF 2200	10000-22000 min ⁻¹
Max. Fräser-Durchmesser	60 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Abmessungen Modulträger	578 x 320 mm
Tischabmessungen	585 x 400 mm
Gesamtgewicht	29,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TF 2200-Set	●	—	Oberfräse OF 2200 EB-Plus, Grundeinheit mit Klappbeinen, Modulträger, Fräsanschlag, Bogenfräshaube, Andrückeinrichtung, Montagepratzen, Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Kopiering Ø 30 mm, Absaughaube, Spannfänger, Bedienungswerkzeug	570275

Tischsägemodul CMS TS 55 R



Stärken und Nutzen

- Tischsäge für vielfältige Anwendungen
- FastFix für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Tauchsägen können nicht nur eingebaut, sondern auch mobil genutzt werden
- Erweiterbar durch umfangreiches Zubehör

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1200 W
Drehzahl Sägeblatt	2000-5200 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	160 mm
Schnitthöhe 90°/45°	0-51/0-38 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Abmessungen Modulträger	578 x 320 mm
Gewicht Modulträger	3,3 kg
Gewicht	4,5 kg
Gesamtgewicht	7,8 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CMS-MOD-TS-55-R	●	—	Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus, Modulträger, Schutzhaube mit Schutzhaubenträger, Befestigungspratzen, Schnitthöheneinstellung, Schalterklemme, Skalen, Schiebstock, Winkelanschlag WA, HW Feinzahn-Sägeblatt W48, Bedienungswerkzeug	570282

Tischsägemodul CMS TS 75



Stärken und Nutzen

- Tischsäge für vielfältige Anwendungen
- FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
- Tauchsägen können nicht nur eingebaut, sondern auch mobil genutzt werden
- Erweiterbar durch umfangreiches Zubehör

Technische Daten	MMC Electronic
Leerlaufdrehzahl	1350-3550 min ⁻¹
Schnittiefe 45°/90°	0-55/0-75 mm
Leistungsaufnahme	1600 W
Drehzahl Sägeblatt	1350-3550 min ⁻¹
Sägeblatt-Durchmesser	210 mm
Schnitthöhe 90°/45°	0-70/0-48 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Abmessungen Modulträger	578 x 320 mm
Gewicht Modulträger	3,3 kg
Gewicht	6,2 kg
Gesamtgewicht	9,5 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CMS-MOD-TS 75	●	—	Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus, Modulträger, Schutzhaube mit Schutzhaubenträger, Befestigungspratzen, Schnitthöheneinstellung, Schalter- und Spaltkeilklemme, Skalen, Schiebstock, Winkelanschlag WA, HW Universal-Sägeblatt W36, Rückschlagstopp, Bedienungswerkzeug	561520

Bandschleifermodul CMS BS 120



Stärken und Nutzen

- Absenkbares Schleifband für volle Ausnutzung des Bandes und mehr Wirtschaftlichkeit
- Schneller und einfacher Schleifbandwechsel – kurze Rüstzeiten
- Schwenkbares Schleifband zum einfachen Schleifen von Fasen und Schrägen

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	550 W
Drehzahl	2800 min ⁻¹
Bandlänge x Bandbreite	820 x 120 mm
Schleiffläche	185 x 115 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Abmessungen Modulträger	578 x 320 mm
Gesamtgewicht	20 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CMS-MOD-BS 120	—	—	Bandschleifermodul CMS, Absaughaube, Verbindungsschlauch, Schleifband, Winkelanschlag WA, im Karton	570244

Multifunktionstisch MFT 3




Stärken und Nutzen

- Sicheres Sägen und exaktes Fräsen dank der Führungsschiene
- Winkelanschlag, Anschlagreiter und Zusatzklemmung sorgen für präzise Ergebnisse
- Ergonomisches Arbeiten durch die Tischhöhe von 90 cm
- Kompatibilität zum Compact Modul System CMS

Technische Daten	
Tischabmessungen	1157 x 773 mm
Arbeitshöhe/mit Klappbeinen	180/900 mm
Max. Werkstückstärke	78 mm
Max. Werkstückbreite	700 mm
Belastbarkeit	120 kg
Gewicht	28 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
MFT/3	—	—	Tisch mit Lochplatte und Klappbeinen, Schwenkeinheit, Auflageeinheit, Winkelanschlag, Anschlagreiter, Führungsschiene FS 1080/2, Abweiser FS-AW, Zusatzklemmung, im Karton	495315
MFT/3-VL	—	—	Klappbeine, Sicherheits-Hauptschalter, Kabel und Steckdose, im Karton	495510

Zubehör

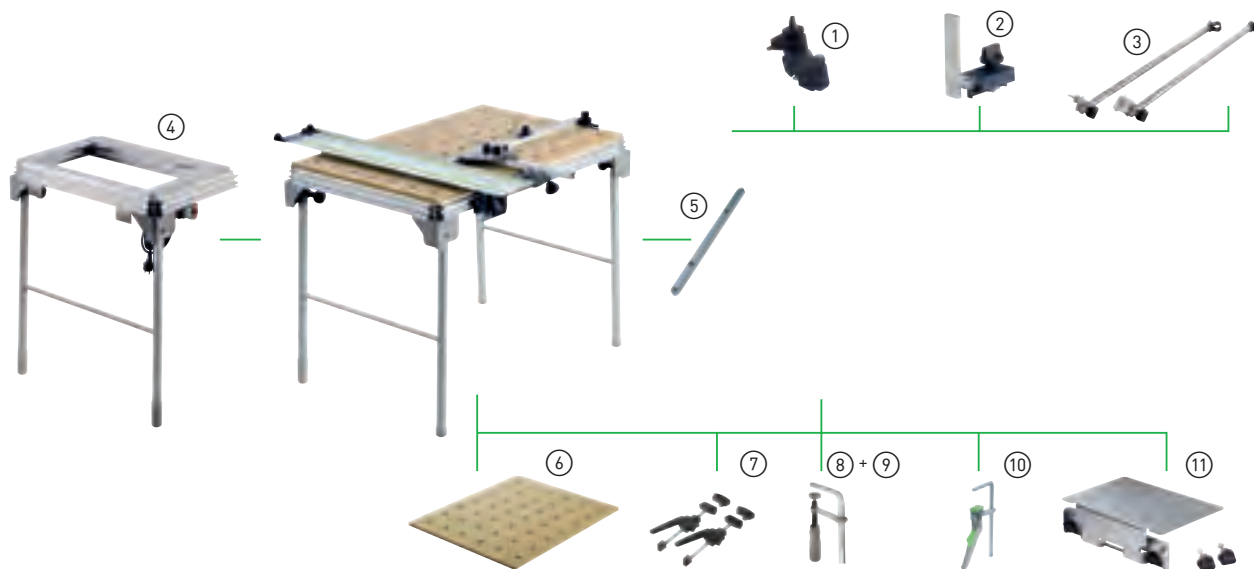


Produkt	Bestell-Nr.
① Zusatzklemmung MFT/3-ZK	495541
② Anschlagreiter MFT/3-AR	495542
③ Querstrebe MFT/3-QT	495502
④ Verlängerung MFT/3-VL	495510
⑤ Verbindungsstück VS	484455
⑥ Lochplatte MFT/3-LP	495543

Produkt	Bestell-Nr.
⑦ Spannelemente MFT-SP	488030
⑧ Schraubzwinde FSZ 120	489570
⑨ Schraubzwinde FSZ 300	489571
⑩ Hebelzwinde FS-HZ 160	491594
⑪ Adapter VAC SYS AD MFT/3	494977

Fräsen



Oberfräse OF 1010



Stärken und Nutzen

- Niedriges Gewicht und Einhandbedienung
- Mehr Sicherheit dank Schnell-Bremse (OF 1010 EBQ)
- MMC Electronic für materialgerechtes Arbeiten und Temperaturüberwachung
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1010 W
Leerlaufdrehzahl	10000-24000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6-8 mm
Fräshub	55 mm
Frästiefen-Feineinstellung	8 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	2,7 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
OF 1010 EBQ-Set	●	●	Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Führungsschienen-Adapter, Führungsschiene FS 800/2, Spannfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	574375
OF 1010 EBQ-Plus	●	●	Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Führungsschienen-Adapter, Spannfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	574335
OF 1010 EBQ	●	—	Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag, Bedienungswerkzeug, im Karton	574175

Oberfräse OF 1400



Stärken und Nutzen

- Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip, schneller geht's kaum
- Werkzeugloser Kopieringwechsel
- Verwindungssteife Grundplatte durch beidseitig geklemmte Führungssäulen
- Bis 99 % Absaugung mit Spannfänger und Absaughaube beim Fräsen von Kanten

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1400 W
Leerlaufdrehzahl	10000-22500 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6-12,7 mm
Fräshub	70 mm
Frästiefen-Feineinstellung	8 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	4,5 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
OF 1400 EBQ-Plus	●	●	Spannzange Ø 8 mm, Spannzange Ø 12 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Kopiering Ø 30 mm, Absaughaube oben, Spannfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	574341

Oberfräse OF 2200



Stärken und Nutzen

- Höchste Kraftentfaltung und satter Durchzug bei harten Materialien und großen Materialstärken
- Ergonomisches Arbeiten durch den um 30° versetzten Seitenanschlag
- Werkzeugloser Kopiering- und Laufsohlenwechsel
- Schneller Komfort-Fräserwechsel mit Wippe und Ratschenprinzip

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	2200 W
Leerlaufdrehzahl	10000-22000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6-12,7 mm
Fräshub	80 mm
Frästiefen-Feineinstellung	20 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36 (27) mm
Gewicht	7,8 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
OF 2200 EB-Set	●	●	Spannzange Ø 12 mm, Spannzange Ø 8 mm, Kopiering Ø 30 mm, Spannfänger, Zubehör-Systainer, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	574392
OF 2200 EB-Plus	●	●	Spannzange Ø 12 mm, Spannzange Ø 8 mm, Kopiering Ø 30 mm, Spannfänger, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	574349

Kittfräse KF 5



Stärken und Nutzen

- Mehr Sicherheit dank Schnell-Bremse
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- MMC Electronic mit Temperaturüberwachung
- Keine Verletzung durch Glassplitter, Nägel und Kittreste dank Splitterschutz aus Metall

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1010 W
Leerlaufdrehzahl	10000-24000 min ⁻¹
Fräshub	55 mm
Frästiefen-Feineinstellung	8 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	3,1 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
KF 5 EBQ-Plus	●	●	Spannzange Ø 8 mm, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	574348

Kantenfräse OFK 500



Stärken und Nutzen

- Einfache Handhabung und geringes Gewicht
- Optimale Abstimmung der Fräser zur Tischbohrung verhindert Fehlfräsungen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch stabile Verbindung zwischen Fräser und Antrieb
- Einfacher und schneller Fräserwechsel dank Spindelstopp

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	28000 min ⁻¹
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
OFK 500 Q-Plus R3	—	●	Abrundfräser HW R3-OFK, Absaughaube, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	574355
OFK 500 Q-Plus R2	—	●	Abrundfräser HW R2-OFK, Absaughaube, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	574357
OFK 500 Q R3	—	—	Abrundfräser HW R3-OFK, Absaughaube, im Karton	574184

Kantenfräse OFK 700



Stärken und Nutzen

- Umsteckbarer Frästisch mit großer Auflage
- Optimales Fräsergebnis durch 1,5° schräg geneigten Tisch
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe
- Tastfeder für ansatzfreies Fräsbild

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	10000-26000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6-8 mm
Max. Frästiefe, vertikal (1,5° Tisch)	9 mm
Max. Frästiefe, horizontal (1,5° Tisch)	5 mm
Max. Fräsbreite	14 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
OFK 700 EQ-Plus	●	●	Spannzange Ø 8 mm, Absaughaube, Bündigfräser D 19 x 16, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	574359

Modul-Kantenfräse MFK 700



Stärken und Nutzen

- Erhöhte Anwendungsvielfalt durch wechselbare Frästsche
- Elektronische Drehzahlregelung für die optimale Anpassung an das Material
- 130 mm lange Frästschaufel für ein genaues Fräsergebnis

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	10000-26000 min ⁻¹
Spannzangendurchmesser	6-8 mm
Frästiefen-Feineinstellung	14 mm
Fräserdurchmesser max.	32 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,9 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
MFK 700 EQ-Set	●	●	Spannzange Ø 8 mm, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Frästisch 1,5°, Anlaufschuh, Absaughaube, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	574364
MFK 700 EQ-Plus	●	●	Spannzange Ø 8 mm, Absaughaube, Seitenanschlag mit Feineinstellung und Absaughaube, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	574369

Plattenfräse PF 1200



Stärken und Nutzen


- Wechselbare Taströle für verschiedene Materialstärken
- Geringes Gewicht für leichten Transport und mobilen Einsatz
- Führungsnut für Führungsschiene
- Schneller Fräsfortschritt für leichtes und präzises Arbeiten dank Scheibenfräser

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	1900-5200 min ⁻¹
Fräserdurchmesser	118 mm
Frästiefe	0-9 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm
Gewicht	5,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
PF 1200 E-Plus Alucobond	●	●	V-Nutfräser 90°, Taströle A4, Einstelllehre für Führungsschiene, Bedienungswerkzeug, ohne Führungsschiene, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	574321
PF 1200 E-Plus Dibond	●	●	V-Nutfräser 90°, Taströle D3, Einstelllehre für Führungsschiene, Bedienungswerkzeug, ohne Führungsschiene, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC	574322

Zubehör Fräsen

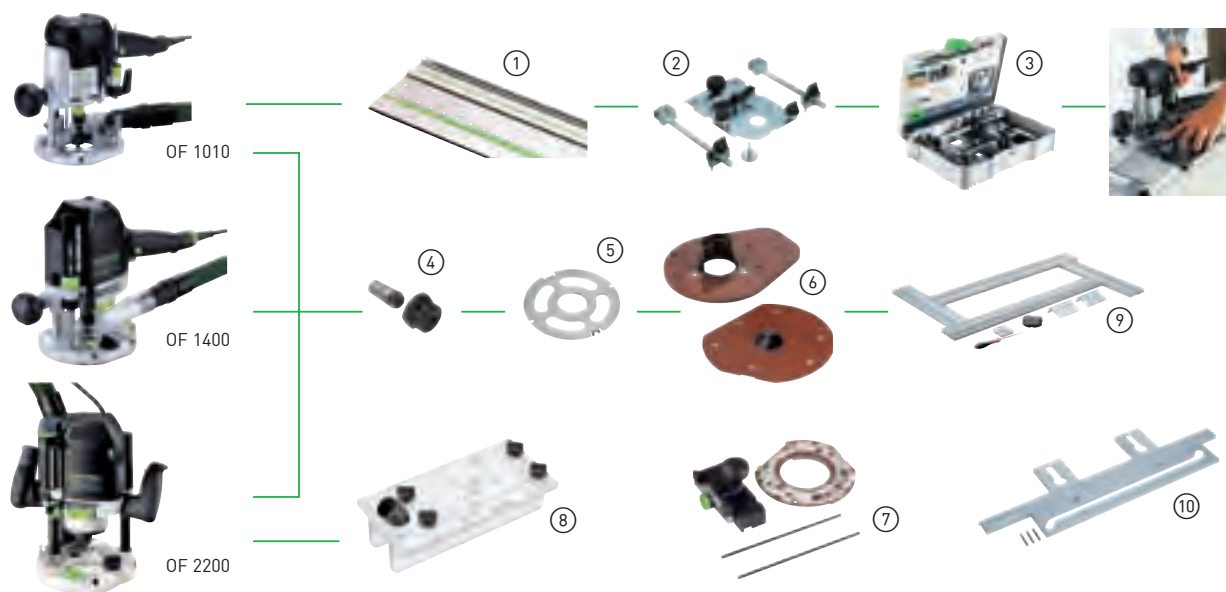


Produkt	Bestell-Nr.
① Führungsschiene FS 2424/2-LR32	491622
② Lochreihen-Set LR 32 Set	583290
③ Lochreihenbohrset LR 32-SYS	584100
④ Spannzange Ø 6 - 12,7 mm	www.festool.de
⑤ Kopiering Ø 10,8 - 40 mm	www.festool.de

Produkt	Bestell-Nr.
⑥ Laufsohlen	www.festool.de
⑦ Führungsanschlätze	www.festool.de
⑧ Fräshilfe OF-FH 2200	495246
⑨ Frässhablone MFS 400	492610
Frässhablone MFS 700	492611
⑩ Arbeitsplattenschablone APS 900	492727

DOMINO Verbindungssystem



DOMINO Dübelfräse DF 500



Stärken und Nutzen

- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
- Höchste Stabilität und Verdrehsicherheit der Verbindung mit DOMINO Dübel

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	420 W
Leerlaufdrehzahl	24300 min ⁻¹
Tiefenanschlag für Frästiefe	12, 15, 20, 25, 28 mm
DOMINO Schlitzfräser Ø	4, 5, 6, 8, 10 mm
Fräshöhenverstellung mit Skala	5-30 mm
Verschiebbarer Stufenanschlag	16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm
Fräsen auf Gehrung	0-90 °
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	3,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
DF 500 Q-Set	—	●	DOMINO Fräser D 5, Auflagewinkel, Leistenanschlag, Queranschlag, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	574427
DF 500 Q-Plus	—	●	DOMINO Fräser D 5, Auflagewinkel, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	574325

DOMINO Dübelfräse DF 700



Stärken und Nutzen


- Höchste Stabilität der Verbindungen bis zu einer Dübelgröße von 14 x 140 mm
- Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
- Hohe Zeitersparnis im Vergleich zu einer Stationärrmaschine
- Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	21000 min ⁻¹
Tiefenanschlag für Frästiefe	15-70 mm
DOMINO Schlitzfräser Ø	8, 10, 12, 14 mm
Fräshöhenverstellung mit Skala	10-50 mm
Verschiebbarer Stufenanschlag	10, 15, 20, 25, 30, 40 mm
Fräsen auf Gehrung	0-90 °
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	5,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
DF 700 EQ-Plus	—	●	DOMINO Fräser D 12, Auflagewinkel, 2x Dübelbox, 20x DOMINO Dübel D12 x 100 BU, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 5 T-LOC	574320

Zubehör DOMINO

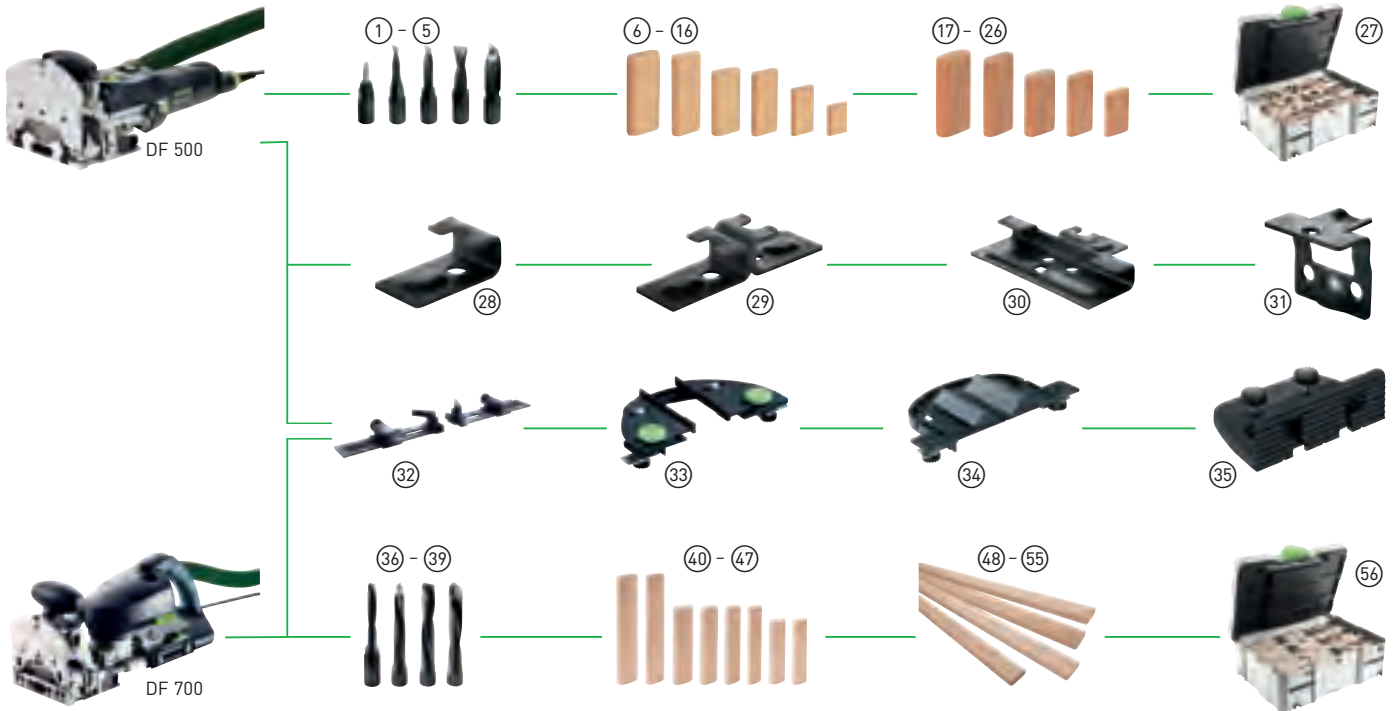

Produkt	Bestell-Nr.
① DOMINO Fräser D 4-NL 11 HW-DF 500	495663
② DOMINO Fräser D 5-NL 20 HW-DF 500	493490
③ DOMINO Fräser D 6-NL 28 HW-DF 500	493491
④ DOMINO Fräser D 8-NL 28 HW-DF 500	493492
⑤ DOMINO Fräser D 10-NL 28 HW-DF 500	493493
⑥ DOMINO Buche D 5X30/1800 BU	493296
⑦ DOMINO Buche D 6X40/1140 BU	493297
⑧ DOMINO Buche D 8X40/780 BU	493298
⑨ DOMINO Buche D 8X50/600 BU	493299
⑩ DOMINO Buche D 10X50/510 BU	493300
⑪ DOMINO Buche D 4X20/450 BU	495661
⑫ DOMINO Buche D 5X30/300 BU	494938
⑬ DOMINO Buche D 6X40/190 BU	494939
⑭ DOMINO Buche D 8X40/130 BU	494940
⑮ DOMINO Buche D 8X50/100 BU	494941
⑯ DOMINO Buche D 10X50/85 BU	494942
⑰ DOMINO Sipo D 5X30/900 MAU	494859
⑱ DOMINO Sipo D 6X40/570 MAU	494860
⑲ DOMINO Sipo D 8X40/390 MAU	494861
⑳ DOMINO Sipo D 8X50/300 MAU	494862
㉑ DOMINO Sipo D 10X50/255 MAU	494863
㉒ DOMINO Sipo D 5x30/300 MAU	494869
㉓ DOMINO Sipo D 6x40/190 MAU	494870
㉔ DOMINO Sipo D 8x40/130 MAU	494871
㉕ DOMINO Sipo D 8x50/100 MAU	494872
㉖ DOMINO Sipo D 10x50/85 MAU	494873
㉗ DOMINO Buche Sortiment DS 4/5/6/8/10 1060x BU Sortiment SYS SORT-SYS DOMINO	498899 498889
㉘ Einfachkralle EFK DF 500 / 20	496999

Produkt	Bestell-Nr.
㉙ Doppelkralle DPK DF 500 / 50	496998
㉚ Kombikralle KBK DF 500 / 20	497000
㉛ Winkelkralle WIK DF 500 / 20	497001
㉜ Queranschlag QA-DF 500/700	498590
㉝ Leistenanschlag LA-DF 500/700	493487
㉞ Rundanschlag RA DF 500/700	494847
㉟ Zusatzanschlag ZA-DF 500	495666
㊱ DOMINO Fräser D 8-NL 50 HW-DF 700	497868
㊲ DOMINO Fräser D 10-NL 70 HW-DF 700	497869
㊳ DOMINO Fräser D 12-NL 70 HW-DF 700	497870
㊴ DOMINO Fräser D 14-NL 70 HW-DF 700	497871
㊵ DOMINO Buche D 8x80/190 BU	498212
㊶ DOMINO Buche D 8x100/150 BU	498213
㊷ DOMINO Buche D 10x80/150 BU	498214
㊸ DOMINO Buche D 10x100/120 BU	498215
㊹ DOMINO Buche D 12x100/100 BU	498216
㊺ DOMINO Buche D 12x140/90 BU	498217
㊻ DOMINO Buche D 14x100/80 BU	498218
㊼ DOMINO Buche D 14x140/70 BU	498219
㊽ DOMINO Buche D 8x750/36 BU	498686
㊾ DOMINO Buche D 10x750/28 BU	498687
㊿ DOMINO Buche D 12x750/22 BU	498688
① DOMINO Buche D 14x750/18 BU	498689
② DOMINO Sipo D 8x750/36 MAU	498690
③ DOMINO Sipo D 10x750/28 MAU	498691
④ DOMINO Sipo D 12x750/22 MAU	498692
⑤ DOMINO Sipo D 14x750/18 MAU	498693
⑥ DOMINO XL Buche Sortiment DS/XL D8/D10 306 BU DOMINO XL Buche Sortiment DS/XL D12/D14 128 BU	498204 498205

Hobeln



Einhandhobel EHL 65



Stärken und Nutzen

- Ermüdungsarm arbeiten durch geringes Gewicht und den günstigen Schwerpunkt
- Geringe Bauhöhe, ergonomischer Griff, niedriges Arbeitsgeräusch
- Glattes Hobelbild durch Spiralmesser
- Schneller Messerwechsel

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	720 W
Drehzahl der Hobelwelle	15600 min ⁻¹
Hobelbreite	65 mm
Spanabnahme	0-4 mm
Max. Falztiefe	23 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Geräusch im Leerlauf	76 dB(A)
Gewicht	2,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
EHL 65 E-Plus	●	●	Parallelanschlag, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	574545

Hobel HL 850



Stärken und Nutzen


- Randnah hobeln, unbegrenzt tief falzen durch einseitige Lagerung des Hobelkopfs
- Konstante Schnittgeschwindigkeit auch bei maximaler Spantiefe – dank Electronic
- Glattes Hobelbild durch Spiralmesser
- Schneller Messerwechsel

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	850 W
Drehzahl der Hobelwelle	11000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0-3,5 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36 mm
Geräusch im Leerlauf	79 dB(A)
Gewicht	3,9 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
HL 850 EB-Plus	●	●	Parallelanschlag, Falztiefenanschlag, Absaugadapter, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	574550

Zubehör Hobeln

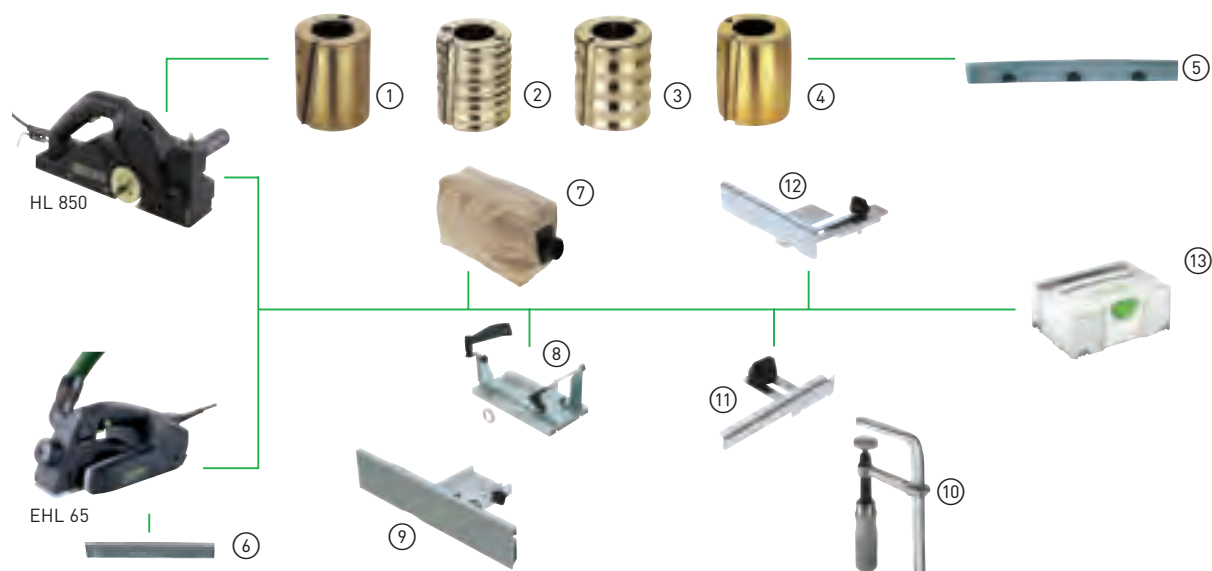

Produkt	Bestell-Nr.
① Hobelkopf HK 82 SD	484520
② Hobelkopf HK 82 RF	484521
③ Hobelkopf HK 82 RG	484522
④ Hobelkopf HK 82 RW	485331
⑤ Spiralmesser HW 82 SD Spiralmesser HS 82 RF Spiralmesser HS 82 RG Spiralmesser HS 82 RW	484515 484518 484519 485332
⑥ Spiralmesser HW 65	488503
⑦ Spänefangbeutel SB-HL Absaugadapter AD-HL Spänefangbeutel SB-EHL	484509 484507 488566

Produkt	Bestell-Nr.
⑧ Stationär-Einrichtung SE-EHL Stationär-Einrichtung SE-HL	488524 485017
⑨ Winkelanschlag WA-HL	485018
⑩ Schraubzwinde FSZ 120	489570
⑪ Falztiefenanschlag FA-EHL Falztiefenanschlag FA-HL	488543 484512
⑫ Parallelanschlag PA-EHL Parallelanschlag PA-HL	488544 484513
⑬ SYSTAINER T-LOC SYS-EHL SYSTAINER T-LOC SYS-HL	497673 497679

Schleifen



Langhalsschleifer PLANEX LHS 225



Stärken und Nutzen

- Zwei Längen, ein Gerät – mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- Einfache Handhabung durch optimalen Schwerpunkt
- Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Kraftausnutzung

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	550 W
Drehzahl	340-910 min ⁻¹
Schleifteller-Durchmesser	215 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36/27 mm
Gewicht (Länge 1,60 m)	4,6 kg
Gewicht (Länge 1,10 m)	3,8 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LHS 225 EQ-Plus	●	●	StickFix Schleifteller Ø 215 mm, im SYSTAINER SYS MAXI	571574
LHS 225 EQ-Plus/IP	●	●	StickFix Schleifteller Ø 215 mm, 2 Interface-Pads, im SYSTAINER SYS MAXI	571719

Langhalsschleifer PLANEX LHS 225 CT 36 Set



Stärken und Nutzen

- Zwei Längen, ein Gerät – mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
- Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
- Einfache Handhabung durch optimalen Schwerpunkt
- Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Kraftausnutzung

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	550 W
Drehzahl	340-910 min ⁻¹
Schleifteller-Durchmesser	215 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	36 mm
Gewicht (Länge 1,60 m)	4,6 kg
Gewicht (Länge 1,10 m)	3,8 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set	●	●	StickFix Schleifteller Ø 215 mm, 2 Interface-Pads, 25 StickFix Schleifscheiben, Absaugmobil CTL 36 E AC PLANEX, im SYSTAINER SYS MAXI	571841
LHS 225/CTL 36 E AC-Set	●	●	StickFix Schleifteller Ø 215 mm, 25 StickFix Schleifscheiben, Absaugmobil CTL 36 E AC PLANEX, im SYSTAINER SYS MAXI	571849
LHS 225-IP/CTM 36 E AC-Set	●	●	StickFix Schleifteller Ø 215 mm, 2 Interface-Pads, 25 StickFix Schleifscheiben, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, im SYSTAINER SYS MAXI	571840
LHS 225/CTM 36 E AC-Set	●	●	StickFix Schleifteller Ø 215 mm, 25 StickFix Schleifscheiben, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, im SYSTAINER SYS MAXI	571703

Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 90 DX



Stärken und Nutzen

- Vier Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Deltaschleifen, Polieren
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- Ermüdungsarmes Arbeiten dank geringem Gewicht von <1,5 kg

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	400 W
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn	260-520 min ⁻¹
Drehzahl Exzenterbewegung	3500-7000 min ⁻¹
Schleifhub	3 mm
FastFix Schleifteller Ø	90 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,5 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RO 90 DX FEQ-Plus	●	●	FastFix Schleifteller Ø 90 mm (weich-HT), StickFix Schleifschuh V93, Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	571819

Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 125



Stärken und Nutzen

- Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren
- Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- Klein, leicht und handlich für ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	500 W
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn	300-600 min ⁻¹
Drehzahl Exzenterbewegung	3000-6000 min ⁻¹
Schleifhub	3,6 mm
FastFix Schleifteller Ø	125 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,9 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RO 125 FEQ-Plus	●	●	FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	571779

Getriebe-Exzentrerschleifer ROTEX RO 150



Stärken und Nutzen

- Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren
- Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung
- FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
- Randnahe Schleifen durch Festool PROTECTOR

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	720 W
Drehzahl ROTEX Kurvenbahn	320-660 min ⁻¹
Drehzahl Exzenterbewegung	3300-6800 min ⁻¹
Schleifhub	5 mm
FastFix Schleifteller Ø	150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	2,3 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RO 150 FEQ-Plus	●	●	FastFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	571805
RO 150 FEQ	●	—	FastFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, im Karton	571761
RO 150 FE-C	●	—	FastFix Polierteller Ø 130 mm, Handgriff, Festool PROTECTOR, Festkabel, im Karton	571764
RO 150 FE	●	—	FastFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, Festkabel, im Karton	571768

Exzentrerschleifer ETS 125



Stärken und Nutzen

- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten
- Hervorragende Oberflächenqualität durch 2 mm Schleifhub
- Ermüdungsarmes Arbeiten, da klein, leicht und äußerst handlich

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	200 W	200 W
Drehzahl Exzenterbewegung	6000-14000 min ⁻¹	14000 min ⁻¹
Schleifhub	2 mm	2 mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø	125 mm	125 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm	27 mm
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
ETS 125 EQ-Plus	●	●	StickFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	571814
ETS 125 EQ	●	—	StickFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Filterkassette, im Karton	571607
ETS 125 Q	—	—	StickFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Filterkassette, im Karton	571603

Exzentrerschleifer ETS 150/3



Stärken und Nutzen

- Bestes Oberflächen-Finish durch 3 mm Schleifhub
- Nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	310 W
Drehzahl Exzenterbewegung	4000-10000 min ⁻¹
Schleifhub	3 mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø	150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,8 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
ETS 150/3 EQ-Plus	●	●	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich), Filterkassette, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	571787
ETS 150/3 EQ	●	—	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich), Filterkassette, Bedienungswerkzeug, im Karton	571728
ETS 150/3 E-C	●	—	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (superweich), Festkabel, Bedienungswerkzeug, im Karton	571732

Exzentrerschleifer ETS 150/5



Stärken und Nutzen

- Gute Abtragsleistung durch 5 mm Schleifhub
- Nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	310 W
Drehzahl Exzenterbewegung	4000-10000 min ⁻¹
Schleifhub	5 mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø	150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,8 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
ETS 150/5 EQ-Plus	●	●	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich), Filterkassette, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	571795
ETS 150/5 EQ	●	—	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich), Filterkassette, Bedienungswerkzeug, im Karton	571740
ETS 150/5 E-C	●	—	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (superweich), Festkabel, Bedienungswerkzeug, im Karton	571744

Exzentrerschleifer WTS 150/7



Stärken und Nutzen

- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten
- Wirtschaftliches Arbeiten durch hohe Leistung

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	400 W
Drehzahl Exzenterbewegung	2400-6000 min ⁻¹
Schleifhub	7 mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø	150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,9 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
WTS 150/7 E-Plus	●	●	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Zusatzhandgriff, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	571802

Dreieckschleifer DELTEX DX 93



Stärken und Nutzen

- Hohe Wirtschaftlichkeit bei der Anwendung in Ecken und auf kleinen Flächen durch überdurchschnittliche Abtragsleistung des Winkelgetriebes

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	150 W
Drehzahl	5000-9500 min ⁻¹
Schleifhub	2,5 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,5 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
DX 93 E-Plus	●	●	StickFix Schleifschuh 93 V (weich), StickFix Schleifblatt 93V, StickFix Lamellenschleifschuh, Tischplatte, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567855
DX 93 E	●	—	StickFix Schleifschuh 93 V (weich), StickFix Schleifblatt 93V, StickFix Lamellenschleifschuh, Tischplatte, im Karton	567722

RUTSCHER RS 100



Stärken und Nutzen

- Gesundheitsschonendes Arbeiten durch hohe Laufruhe mittels VibrationsStopp

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	620 W
Drehzahl	6000 min ⁻¹
Schleifhub	5 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	115 x 225 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	3,3 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RS 100 Q-Plus	—	●	StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, StickFix Schleifblatt, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567697
RS 100 Q	—	—	StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, StickFix Schleifblatt, Filterkassette, im Karton	567757

Getrieberutscher RS 100 C



Stärken und Nutzen

- Perfekte Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten dank der optimalen Schwerpunktlage
- Besonders sauberer und gesunder Arbeitsplatz dank Fremdabsaugung

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	620 W
Drehzahl	6300 min ⁻¹
Schleifhub	5 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	115 x 225 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	3,0 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RS 100 CQ-Plus	—	●	StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm, StickFix Schleifblatt, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567699
RS 100 CQ	—	—	StickFix Schleifschuh 115 x 221 mm, StickFix Schleifblatt, im Karton	567759

RUTSCHER RS 200



Stärken und Nutzen

- Keine Nacharbeit, da aufgrund der hohen Drehzahl und des Direktantriebs ein sehr feines Schleifbild erzielt wird
- Möglichkeit, an drei Seiten randnah zu schleifen

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	330 W	330 W
Drehzahl	4000-10000 min ⁻¹	10000 min ⁻¹
Schleifhub	2,4 mm	2,4 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	115 x 225 mm	115 x 225 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm	27 mm
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RS 200 EQ-Plus	●	●	StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, StickFix Schleifblatt, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567841
RS 200 EQ	●	—	StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, StickFix Schleifblatt, Filterkassette, im Karton	567763
RS 200 Q	—	—	StickFix Schleifschuh 115 x 225 mm, StickFix Schleifblatt, Filterkassette, im Karton	567764

RUTSCHER RS 300



Stärken und Nutzen

- Besonders vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene, wechselbare Schleifschuhe
- Ermüdungsarmes Arbeiten auch an senkrechten Stellen und über Kopf dank ergonomischer Bauform

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	280 W	280 W
Drehzahl	4000-10000 min ⁻¹	10000 min ⁻¹
Schleifhub	2,4 mm	2,4 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	93 x 175 mm	93 x 175 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm	27 mm
Gewicht	2,3 kg	2,3 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RS 300 EQ-Set	●	●	StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, Schleifschuh in Bügeleisenform, StickFix Schleifblatt, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567848
RS 300 EQ-Plus	●	●	StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, StickFix Schleifblatt, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567845
RS 300 EQ	●	—	StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, StickFix Schleifblatt, Filterkassette, im Karton	567489
RS 300 Q	—	—	StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm, StickFix Schleifblatt, Filterkassette, im Karton	567490

RUTSCHER RTS 400



Stärken und Nutzen

- Kaum Nacharbeit dank des gleichmäßigen Schleifbilds und der Möglichkeit, an drei Seiten randnah zu schleifen
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer – aufgrund der staubdichten Kapselung des Lagers und des hochreißfesten MPE-Schleifschuhs
- Ermüdungsarmes Arbeiten, da klein, leicht und äußerst handlich

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	200 W	200 W
Drehzahl	6000-14000 min ⁻¹	14000 min ⁻¹
Schleifhub	2 mm	2 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	80 x 130 mm	80 x 130 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm	27 mm
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RTS 400 EQ-Plus	●	●	StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	567860
RTS 400 EQ	●	—	StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Filterkassette, im Karton	567814
RTS 400 Q-Plus	—	●	StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	567864
RTS 400 Q	—	—	StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm, Filterkassette, im Karton	567829

Deltaschleifer DTS 400



Stärken und Nutzen

- Deltaform des Schleifschuhs für optimales Schleifen von Ecken und anderen schwer zugänglichen Stellen. Dadurch deutliche Zeitersparnis und weniger Nacharbeit
- Ermüdungsarmes Arbeiten, da klein, leicht und äußerst handlich

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	200 W	200 W
Drehzahl	6000-14000 min ⁻¹	14000 min ⁻¹
Schleifhub	2 mm	2 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	100 x 150 mm	100 x 150 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm	27 mm
Gewicht	1,1 kg	1,1 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
DTS 400 EQ-Plus	●	●	StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567868
DTS 400 EQ	●	—	StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Filterkassette, im Karton	567822
DTS 400 Q-Plus	—	●	StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Filterkassette, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	567867
DTS 400 Q	—	—	StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm, Filterkassette, im Karton	567818

Linearschleifer DUPLEX LS 130



Stärken und Nutzen

- Wirtschaftlicher Ersatz von Handarbeit in Falzen und Profilen, u. a. durch lineare Bewegung – ermüdungsarmes Arbeiten
- Breites Anwendungsspektrum durch die Vielfalt an verschiedenen Schleifschuhen und Schleifmitteln

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	260 W
Drehzahl	4000-6000 min ⁻¹
Schleifhub	4 mm
Auswechselbarer Schleifschuh	133 x 80 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	1,7 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LS 130 EQ-Plus	●	●	Profilschuh StickFix Standard, Profilschuh 90°, StickFix Schleifstreifen, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC	567850

Rotationsschleifer RAS 115



Stärken und Nutzen

- Sauberer Arbeitsplatz, freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld dank optimaler Staubabsaugung
- Werkzeugloser Schleiftellerwechsel
- Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	500 W
Drehzahl	1350-3800 min ⁻¹
Auswechselbarer Schleifteller Ø	115 mm
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	2,3 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RAS 115.04 E-Set	●	●	StickFix Schleifteller Ø 115 mm (weich), Schleifteller 2F Ø 115 mm, StickFix Schleifscheiben, Absaughaube, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS 2 T-LOC	570788

Rotationsschleifer RAS 180



Stärken und Nutzen

- Besonders wirtschaftlich für den Einsatz auf großen Flächen, da die Maschine auf hohen Materialabtrag und schnellen Arbeitsfortschritt ausgelegt ist
- Sauberer Arbeitsplatz, freie Sicht und ein gesundes Arbeitsumfeld dank optimaler Staubabsaugung

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1500 W
Drehzahl	800-4000 min ⁻¹
Auswechselbarer Schleifteller Ø	180 mm
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	4,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RAS 180.03 E-AH	●	—	StickFix Schleifteller Ø 180 mm (weich), StickFix Schleifscheiben, Absaughaube mit Griff, Bedienungswerkzeug, im Karton	570774

Bandschleifer BS 75



Stärken und Nutzen


- Perfekte Arbeitsergebnisse bei unterschiedlichsten Materialien durch die stufenlos einstellbare Bandgeschwindigkeit für Grob- und Feinschliff
- Wirtschaftliches Arbeiten durch die hohe Durchzugskraft des Motors

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	1010 W	800 W
Bandgeschwindigkeit Nennlast	200-380 m/min	315 m/min
Bandbreite	75 mm	75 mm
Bandlänge	533 mm	533 mm
Schleiffläche	135 x 75 mm	135 x 75 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm	27/36 mm
Gewicht	3,8 kg	3,8 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
BS 75 E-Set	●	●	4 Schleifbänder P60, P80, P100, P120, stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, Absaugadapter, Staubsack, im SYSTAINER SYS MAXI	570207
BS 75 E-Plus	●	●	4 Schleifbänder P60, P80, P100, P120, stationäre Einrichtung, Absaugadapter, Staubsack, im SYSTAINER SYS MAXI	570203
BS 75 E	●	—	Schleifband P100, Absaugadapter, Staubsack, im Karton	570204
BS 75	—	—	Schleifband P100, Absaugadapter, Staubsack, im Karton	570206

Bandschleifer BS 105



Stärken und Nutzen

- Perfekte Arbeitsergebnisse bei unterschiedlichsten Materialien durch die stufenlos einstellbare Bandgeschwindigkeit für Grob- und Feinschliff
- Wirtschaftliches Arbeiten durch die hohe Durchzugskraft des Motors

Technische Daten	Electronic	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	1400 W	1200 W
Bandgeschwindigkeit Nennlast	230-380 m/min	380 m/min
Bandbreite	105 mm	105 mm
Bandlänge	620 mm	620 mm
Schleiffläche	160 x 105 mm	160 x 105 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm	27/36 mm
Gewicht	6,5 kg	6,5 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
BS 105 E-Set	●	●	4 Schleifbänder P60, P80, P100, P120, stationäre Einrichtung, Flächenschleifrahmen, Absaugadapter, Staubsack, im SYSTAINER SYS MAXI	570212
BS 105 E-Plus	●	●	4 Schleifbänder P60, P80, P100, P120, stationäre Einrichtung, Absaugadapter, Staubsack, im SYSTAINER SYS MAXI	570209
BS 105	—	—	Schleifband P100, Absaugadapter, Staubsack, im Karton	570210

Zubehör Schleifen



Produkt	Bestell-Nr.
① FastFix Polierteller PT-STF-D90 FX-R090	495625
② FastFix Schleifteller ST-STF D90/7 FX H-HT	495623
③ FastFix Schleifteller ST-STF D90/7 FX W-HT	496804
④ Interface-Pad IP-STF-D90/6	497481
⑤ Schleifschuh SSH-GE-STF-R090 DX	496802
⑥ Schleifschuh LSS-STF-R090 V93/6	496803
⑦ Schleifschuh LSS-STF-R090 V93 E	497483
⑧ Schleifschuh StickFix weich SSH-STF-V93/6-W/2	488715
⑨ Schleifschuh StickFix hart SSH-STF-V93/6-H/2	488716
⑩ SYSTAINER T-LOC SYS-STF RO 90 DX	497687
⑪ FastFix Polierteller PT-STF-D125 FX-R0125	492128
⑫ FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-H	492127
⑬ FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-W-HT	492125
⑭ FastFix Schleifteller ST-STF D125/8 FX-SW	492126

Produkt	Bestell-Nr.
⑮ Interface-Pad IP-STF-D120/90/8	492271
⑯ FastFix Polierteller PT-STF-D150 FX	496151
⑰ FastFix Schleifteller ST-STF D150/17MJ-FX-H	496149
⑱ FastFix Schleifteller ST-STF D150/17MJ-FX-W-HT	496147
⑲ FastFix Schleifteller ST-STF D150/17MJ-FX-SW	496144
⑳ Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ Interface-Pad IP-STF D 150/17 MJ-S2x	496647 499257
㉑ Schleifteller ST-STF ES125/90/8-M4 W-HT	492280
㉒ Schleifteller ST-STF ES125/90/8-M4 SW	492282
㉓ Polierteller PT-STF-D150 M8	496152
㉔ Schleifteller ST-STF D150/17MJ-M8-H	496150
㉕ Schleifteller ST-STF D150/17MJ-M8-W	496160
㉖ Schleifteller ST-STF D150/17MJ-M8-W-HT	496148
㉗ Schleifteller ST-STF D150/17MJ-M8-SW	496145

Schleifen mit Druckluft



Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 2 125/3



Stärken und Nutzen

- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor
- MPE-Schleifteller mit bewährtem Jetstream Prinzip für optimale Absaugung
- Kein Abrutschen dank Softgrip-Griffkappe

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	16000 min ⁻¹
Schleifhub	3 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifteller-Durchmesser	125 mm
Gewicht	1,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LEX 2 125/3	—	—	StickFix Schleifteller Ø 125 mm (superweich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton	691128

Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 2 125/7



Stärken und Nutzen

- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor
- MPE-Schleifteller mit bewährtem Jetstream Prinzip für optimale Absaugung
- Kein Abrutschen dank Softgrip-Griffkappe

Technische Daten	
Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	16000 min ⁻¹
Schleifhub	7 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifteller-Durchmesser	125 mm
Gewicht	1,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LEX 2 125/7	—	—	StickFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton	691127

Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 2 150/3



Stärken und Nutzen

- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor
- MPE-Schleifteller mit einzigartigem MULTI-JETSTREAM Prinzip für höchste Absaugwirkung bei maximaler Schleifleistung
- Kein Abrutschen dank Softgrip-Griffkappe

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	16000 min ⁻¹
Schleifhub	3 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifteller-Durchmesser	150 mm
Gewicht	1,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LEX 2 150/3	—	—	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (superweich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton	691135

Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 2 150/7



Stärken und Nutzen

- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor
- MPE-Schleifteller mit einzigartigem MULTI-JETSTREAM Prinzip für höchste Absaugwirkung bei maximaler Schleifleistung
- Kein Abrutschen dank Softgrip-Griffkappe

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	16000 min ⁻¹
Schleifhub	7 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifteller-Durchmesser	150 mm
Gewicht	1,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LEX 2 150/7	—	—	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton	691133

Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 2 150/11



Stärken und Nutzen

- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- MPE-Schleifteller mit einzigartigem MULTI-JETSTREAM Prinzip für höchste Absaugwirkung bei maximaler Schleifleistung
- Kein Abrutschen dank Softgrip-Griffkappe

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	14000 min ⁻¹
Schleifhub	11 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifteller-Durchmesser	150 mm
Gewicht	1,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LEX 2 150/11	—	—	StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich-HT), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton	691136

Druckluft-Exzentrerschleifer LEX 2 185/7



Stärken und Nutzen

- Sicheres Arbeiten dank Totmann-Schalter
- Tellerbremse für ein sauberes Schleifbild
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- MPE-Schleifteller mit bewährtem Jetstream Prinzip für optimale Absaugung
- Kein Abrutschen dank Softgrip-Griffkappe

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	16000 min ⁻¹
Schleifhub	7 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifteller-Durchmesser	185 mm
Gewicht	1,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LEX 2 185/7	—	—	StickFix Schleifteller Ø 185 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), Bedienungswerkzeug, im Karton	692096

Druckluft-Rutscher LRS 93



Stärken und Nutzen

- Drehzahl- bzw. Hubzahlvorwahl
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor
- StickFix Schleifschuhe und Schleifmittel für schnellen Wechsel

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	14000 min ⁻¹
Schleifhub	4 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	310 l/min
Schleifschuh StickFix	93 x 175 mm
Gewicht	1,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LRS 93 M	—	—	StickFix Schleifschuh 93 x 175 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), im Karton	692099

Druckluft-Rutscher LRS 400



Stärken und Nutzen

- Hoher Abtrag auf großen, ebenen Flächen
- VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten
- Hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor
- StickFix Schleifschuh und Schleifmittel für schnellen Wechsel

Technische Daten

Betriebsdruck (Fließdruck)	6 bar
Arbeitshübe	14000 min ⁻¹
Schleifhub	4 mm
Luftverbrauch bei Nennlast	390 l/min
Schleifschuh StickFix	80 x 400 mm
Gewicht	2,3 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
LRS 400	—	—	StickFix Schleifschuh 80 x 400 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), im Karton	692099

Polieren



Rotationspolierer RAP 80



Stärken und Nutzen

- Entspannter arbeiten durch ergonomische Griffhaube, optimale Gewichtsverteilung
- Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf
- Temperaturabhängiger Überlastschutz
- Werkzeugloser Poliertellerwechsel durch Spindel-Stopp

Technische Daten	MMC Electronic
Drehzahl	750-2300 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	500 W
Leerlaufdrehzahl	750-2300 min ⁻¹
Polierteller Ø max.	80 mm
Werkzeug-Spindel	M14
Gewicht	1,6 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RAP 80.02 E	●	—	StickFix Polierteller Ø 70 mm für PoliStick max. Ø 80 mm, Zusatzhandgriff, im Karton	570722

Rotationspolierer SHINEX RAP 150



Stärken und Nutzen

- Länger arbeiten durch ergonomische Bauform und leichtes Gewicht
- Gefühlvolles Polieren im Drehzahlbereich von 400-2100 min⁻¹
- Gasgebeschalter, Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf
- Temperaturabhängiger Überlastschutz

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	400-2100 min ⁻¹
Polierteller Ø max.	150 mm
Werkzeug-Spindel	M14
Gewicht	2,1 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RAP 150 FE	●	—	Zusatzhandgriff, StickFix Polierteller Ø 125 mm für PoliStick max. Ø 150 mm, im Karton	570762
RAP 150 FE-Set Wood	●	●	Zusatzhandgriff, StickFix Polierteller Ø 125 mm für PoliStick max. Ø 150 mm, Schleifblüten-Mix Titan 2, Schleifpitz, Poliermittel MPA 5000, Poliermittel MPA 8000, PoliStick Polierschwamm Ø 150 mm, orange, mittel, PoliStick Polierschwamm Ø 150 mm, schwarz, sehr fein, PoliStick Premium-Lammfell Ø 150 mm, 2 Microfasertücher, Finishreiniger, im SYSTAINER SYS MAXI	570795
RAP 150 FE-Set Automotive	●	●	Zusatzhandgriff, StickFix Polierteller Ø 125 mm für PoliStick max. Ø 150 mm, Schleifblüten-Mix Titan 2, Platin 2-Mix Ø 80 mm, Titan 2-Mix Ø 77 mm, Schleifpitz, Poliermittel MPA 5000, Poliermittel MPA 11000, PoliStick Polierschwamm Ø 150 mm weiss fein gewaffelt, 2 PoliStick Premium-Lammfell Ø 150 mm, 2 Microfasertücher, Finishreiniger, im SYSTAINER SYS MAXI	570804

Rotationspolierer POLLUX 180



Stärken und Nutzen

- Entspannter arbeiten durch ergonomische Griffhaube, optimale Gewichtsverteilung
- Gasgebeschalter, Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung, Sanftanlauf
- Temperaturabhängiger Überlastschutz
- Werkzeugloser Poliertellerwechsel durch Spindel-Stopp

Technische Daten


MMC Electronic

Leistungsaufnahme	1500 W
Leerlaufdrehzahl	800-2400 min ⁻¹
Polierteller Ø max.	180 mm
Werkzeug-Spindel	M14
Gewicht	3,6 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
POLLUX 180 E	●	—	StickFix Polierteller Ø 165 mm für PoliStick max. Ø 188 mm, Zusatzhandgriff, im Karton	570734

Zubehör Polieren

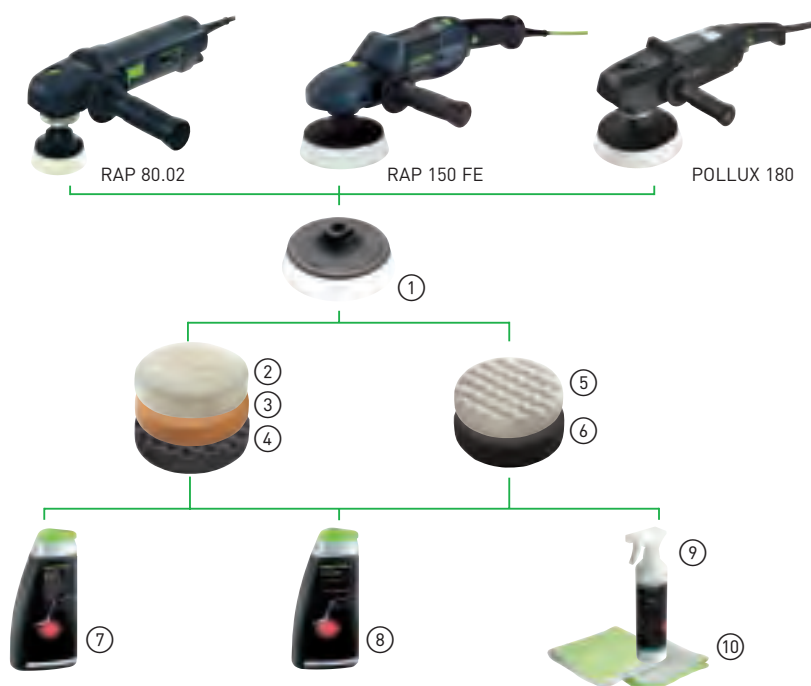

Produkt	Bestell-Nr.
① Polierteller Ø 80, Ø 125, Ø 150, Ø 180	www.festool.de
② Premium-Lammfell Ø 80, Ø 125, Ø 150, Ø 180	www.festool.de
③ Polierschwamm grob Ø 80, Ø 125, Ø 150, Ø 180	www.festool.de
④ Polierschwamm fein Ø 80, Ø 125, Ø 150, Ø 180	www.festool.de
⑤ Polierschwamm fein (gewaffelt) Ø 80, Ø 125, Ø 150, Ø 180	www.festool.de

Produkt	Bestell-Nr.
⑥ Polierschwamm sehr fein Ø 80, Ø 125, Ø 150, Ø 180	www.festool.de
⑦ Poliermittel 1-Step MPA 5000/1	499021
⑧ Poliermittel MPA 11000/1	492427
⑨ Finish-Reiniger MPA-F	493066
⑩ Microfasertuch MPA-Microfibre/2	493068

Rühren, Bürsten, Teppich und Tapeten entfernen



Tapetenperforierer FAKIR TP 220



Stärken und Nutzen

- Geringer Kraftaufwand durch ein völlig neues Wirkprinzip
- Die einstellbare Eindringtiefe der Walzen schützt den Untergrund vor Beschädigung
- Der verstellbare Teleskopstab ist perfekt für die Arbeit in hohen Räumen und an Decken
- Geringes Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Daten	
Länge Teleskopstab	0,9-1,3 m
Tiefeneinstellung max.	3,5 mm
Schneiden-Durchmesser	45 mm
Abmessungen (L x B x H)	168 x 224 x 52 mm
Gewicht	1,5 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TP 220	—	—	Schutzhaube, Teleskopstab, im Karton	495747

Rührwerk RW 1000



Stärken und Nutzen

- Hervorragende Durchmischung schweren Mischguts durch mehr Durchzugskraft
- Entspannter Arbeiten durch ergonomische Griffposition
- Kein Spritzen von dünnflüssigem Rührgut durch den Sanftanlauf
- Lange Lebensdauer durch spielfreie Präzisionslagerung der Getriebewelle

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1010 W
Leerlaufdrehzahl	250-600 min ⁻¹
Anschlussgewinde	M14
Gewicht	4,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RW 1000 EQ/WR 120 L	●	—	Zusatzhandgriff, Rührstab WR 120 L, Bedienungswerkzeug, im Karton	711943
RW 1000 EQ/WR 120 R	●	—	Zusatzhandgriff, Rührstab WR 120 R, Bedienungswerkzeug, im Karton	711944

Bürstmaschine RUSTOFIX RAS 180



Stärken und Nutzen

- Drei Arbeitsgänge mit einem Gerät: Strukturieren, Zwischenschleifen, Glätten
- Einstellbare Auflagerollen zur zuverlässigen Bestimmung der Strukturiertiefe
- Überlastschutz für hohe Lebensdauer
- Gesundheitsschonend arbeiten durch Staubabsaugung

Technische Daten	MMC Electronic
Leistungsaufnahme	1500 W
Leerlaufdrehzahl	800-4000 min ⁻¹
Werkzeug Ø	150 mm
Werkzeug-Spindel	M14
Anschluss Staubabsaugung Ø	27 mm
Gewicht	7,5 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
RAS 180.03 E-HR	●	—	Bürste LD 85, Bürste KB 80, Absaughaube mit Griff, Aufnahmedorn, Spannflansche, Bedienungswerkzeug, im Transportkoffer	570775

Teppichentferner TPE-RS 100



Stärken und Nutzen

- Handgerät-Einsatz für schwer zugängliche Stellen und Treppen
- Stielgriff für ermüdungsarmes Arbeiten bei großen Flächen
- Hohe Wirtschaftlichkeit dank der hohen Durchzugskraft und Getriebeuntersetzung
- Hohe Flächenleistung: 25 m² pro Stunde bei Teppich mit Kompaktschaumrücken

Technische Daten	Ohne Electronic
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Arbeitshöhe	12000 min ⁻¹
Hub	5 mm
Messerbreite	195 mm
Gewicht	3,6 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TPE-RS 100 Q-Plus	—	●	im SYSTAINER SYS 3 T-LOC	567873

Zubehör für Rührwerk RW 1000



Produkt	Bestell-Nr.
① Wendel-Rührstab „Rechts“ WR 120 R	434285
Wendel-Rührstab „Rechts“ WR 140 R	484288
Wendel-Rührstab „Rechts“ WR 160 R	484289
Wendel-Rührstab „Rechts“ WR 160 R-N	485825
② Wendel-Rührstab „Links“ WR 120 L	484285
Wendel-Rührstab „Links“ WR 140 L	484286
Wendel-Rührstab „Links“ WR 160 L	484287

Produkt	Bestell-Nr.
③ Rührstab WR 125	483701
④ Mischcenter MIC 1600 RW	484250
⑤ Adapter AD-D10/M14	483944

Saugen



Absaugmobil CTL MINI



Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse L
- Sehr kompakt und leicht
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	400-1200 W
Volumenstrom max.	3700 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	5000 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	10/7,5 l
Abmessungen (L x B x H)	440 x 340 x 420 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	8,7 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL MINI	●	—	Filtersack montiert, Ersatz-Filtersack im Staufach, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, im Karton	583355

Absaugmobil CTL MIDI



Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse L
- Sehr kompakt und leicht
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	400-1200 W
Volumenstrom max.	3700 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	5000 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	15/12,5 l
Abmessungen (L x B x H)	440 x 340 x 470 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	9 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL MIDI	●	—	Filtersack montiert, Ersatz-Filtersack im Staufach, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, im Karton	583371

Absaugmobil CLEANTEX CTL 26



Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	26/24 l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 365 x 540 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	13,9 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL 26 E	●	—	SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton	583490
CTL 26 E SD	●	—	SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, mit 2. Steckdose mit Dauerstrom, im Karton	584049
CTL 26 E SD E/A	●	—	SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, mit 2. Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik, im Karton	584050

Absaugmobile CLEANTEX CTL 26 AC



Stärken und Nutzen

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen
- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	26/24 l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 365 x 540 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	14,7 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL 26 E AC	●	—	High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Kabelaufwicklung, im Karton	584017

Absaugmobil CLEANTEX CTL 36



Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	36/34 l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 365 x 596 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	14,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL 36 E	●	—	SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton	583491
CTL 36 LE	●	—	SELFCLEAN-Filtersack, Druckluftmodul, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton	583846

Absaugmobile CLEANTEX CTL 36 AC



Stärken und Nutzen

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen
- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	36/34 l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 365 x 596 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	15,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL 36 E AC	●	—	High Performance Hauptfilter, SELF CLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Kabelaufwicklung, im Karton	584025
CTL 36 E LE AC	●	—	High Performance Hauptfilter, SELF CLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton	584031
CTL 36 E AC-PLANEX	●	—	High Performance Hauptfilter, SELF CLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch knickfest D36x3,5-AS/LHS 225, Verschlusschieber ComfortClean, Kabelaufwicklung, Werkzeughalter PLANEX, im Karton	584116

Absaugmobile CLEANTEX CTL 48



Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	48/46 l
Abmessungen (L x B x H)	740 x 406 x 1005 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	18,8 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL 48 E	●	—	SELF CLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, Schubdügel, im Karton	584070
CTL 48 E LE	●	—	SELF CLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, Schubdügel, Druckluftmodul, im Karton	584078

Absaugmobile CLEANTEX CTL 48 AC



Stärken und Nutzen

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen
- Zulassung für Staubklasse L
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Schlauchdepot, Kabelaufwicklung und Schubdügel

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	48/46 l
Abmessungen (L x B x H)	740 x 406 x 1005 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	19,6 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL 48 E AC	●	—	SELF CLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, Schubdügel, im Karton	584085
CTL 48 E LE AC	●	—	SELF CLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Druckluftmodul, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, Schubdügel, im Karton	584093

Absaugmobil CLEANTEX CTM 26



Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse M
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	26/24 l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 365 x 540 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	13,9 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTM 26 E	●	—	SELCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton	583848

Absaugmobile CLEANTEX CTM 26 AC



Stärken und Nutzen

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen
- Zulassung für Staubklasse M
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	26/24 l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 365 x 540 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	14,7 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTM 26 E AC	●	—	High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN-Entsorgungssack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Kabelaufwicklung, im Karton	584032

Absaugmobil CLEANTEX CTM 36



Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse M
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	36/34 l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 365 x 596 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	14,4 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTM 36 E	●	—	SELCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton	584000
CTM 36 LE	●	—	SELCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton	584002

Absaugmobile CLEANTEX CTM 36 AC



Stärken und Nutzen

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen
- Zulassung für Staubklasse M
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	36/34 l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 365 x 596 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	15,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTM 36 E AC	●	—	High Performance Hauptfilter, SELF-CLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Kabelaufwicklung, im Karton	584035
CTM 36 E LE AC	●	—	High Performance Hauptfilter, SELF-CLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, Kabelaufwicklung, Druckluftmodul, im Karton	584038
CTM 36 E AC-PLANEX	●	—	High Performance Hauptfilter, SELF-CLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch knickfest D36x3,5-AS/LHS 225, Verschlusschieber ComfortClean, Kabelaufwicklung, Werkzeughalter PLANEX, im Karton	584059

Absaugmobile CLEANTEX CTM 48



Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse M
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	48/46 l
Abmessungen (L x B x H)	740 x 406 x 1005 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	18,8 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTM 48 E	●	—	SELF-CLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, Schubdügel, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, im Karton	584080
CTM 48 E LE	●	—	SELF-CLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, Schubdügel, Druckluftmodul, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, im Karton	584082

Absaugmobile CLEANTEX CTM 48 AC



Stärken und Nutzen

- Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen
- Zulassung für Staubklasse M
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1200 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	48/46 l
Abmessungen (L x B x H)	740 x 406 x 1005 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	19,6 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTM 48 E AC	●	—	High Performance Hauptfilter, SELF-CLEAN-Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, Schubdügel, Verschlussdeckel für Ansaugstutzen, im Karton	584095

Spezialsauger CLEANTEX CT 48 EC



Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse L bzw. M
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- EC-TEC Motor für Dauereinsatz mit bis zu 10 x höherer Lebensdauer als ein Universalmotor
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Mit integriertem Anschluss für EAA und Druckluftwerkzeuge

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	150-1100 W
Volumenstrom max.	3400 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	48/46 l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 406 x 640 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	17,9 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL 48 E LE EC	●	—	SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Kabelaufwicklung, im Karton	584134
CTM 48 E LE EC	●	—	SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Kabelaufwicklung, im Karton	584132
CTM 48 E LE EC Ind.	●	—	SELFCLEAN-Filtersack, Kabelaufwicklung, ohne Saugschlauch, im Karton	584133

Spezialsauger CLEANTEX CT 48 EC B22



Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse L bzw. M
- Absaugen von brennbaren und explosiven Stäuben der Staubexplosionsklasse St1, St2 und St3 in Zone 22
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- EC-TEC Motor für Dauereinsatz mit bis zu 10 x höherer Lebensdauer als ein Universalmotor
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Mit integriertem Anschluss für EAA und Druckluftwerkzeuge

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	150-1100 W
Volumenstrom max.	3400 l/min
Unterdruck max.	23000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	48/46 l
Abmessungen (L x B x H)	630 x 406 x 640 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	18,6 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTL 48 E LE EC/B22	●	—	SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Kabelaufwicklung, im Karton	584131
CTM 48 E LE EC/B22	●	—	SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Kabelaufwicklung, im Karton	584130

Spezialsauger CLEANTEX CTH 26



Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse H und Asbeststäube
- Für krebserzeugende oder krankheitserregende Stäube
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung des Filtersacks im Behälter

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1000 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	26/24 l
Abmessungen (L x B x H) CTH 26	630 x 365 x 540 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	13,9 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTH 26 E / a	●	—	Sicherheits-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton	584139

Spezialsauger CLEANTEX CTH 48



Stärken und Nutzen

- Zulassung für Staubklasse H und Asbeststäube
- Für krebserzeugende oder krankheitserregende Stäube
- Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
- Konstant hohe Saugleistung durch kompakte Hochleistungsturbine
- Fixierung von Systainern über Sys-Dock
- Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung des Filtersacks im Behälter


Technische Daten

Technische Daten	Electronic
Leistungsaufnahme	350-1000 W
Volumenstrom max.	3900 l/min
Unterdruck max.	24000 Pa
Filteroberfläche	6318 cm ²
Netzanschlusskabel, gummiisoliert	7,5 m
Behälter-/Filtersackvolumen max.	48/46 l
Abmessungen (L x B x H) CTH 48	740 x 406 x 1005 mm
Anschlusswert Gerätesteckdose max.	2400 W
Gewicht	18,8 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
CTH 48 E / a	●	—	Sicherheits-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, Schubbügel, im Karton	584137

Zubehör Saugen

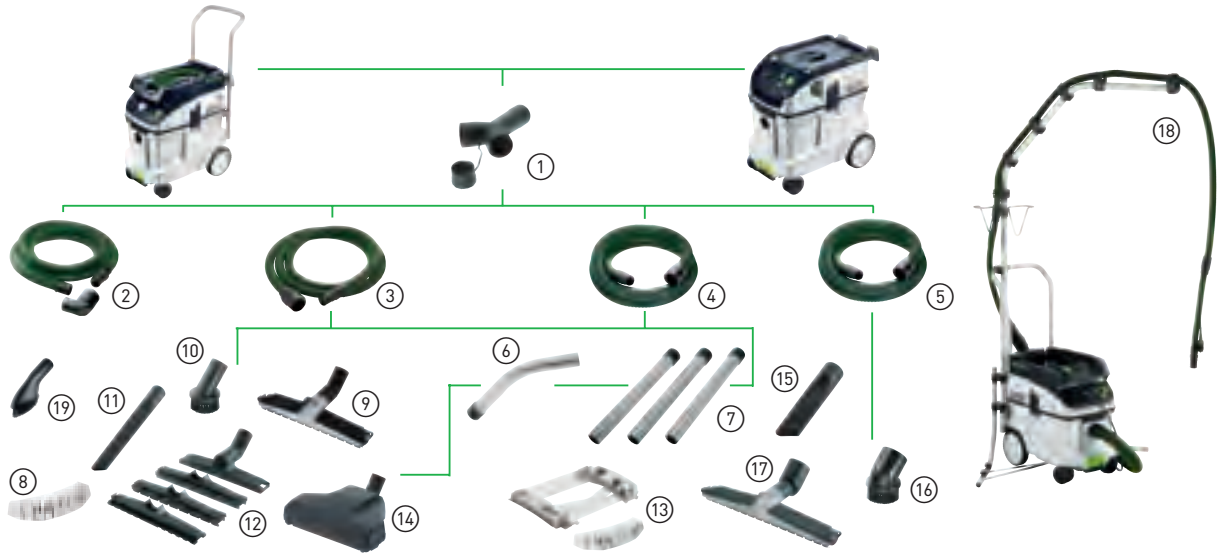

Produkt	Bestell-Nr.
① Sternverteiler Antistatik D 50 SV-AS/D 50 V	452898
② Saugschlauch D 22 Antistatik D 22x3,5m-AS	456745
③ Saugschlauch D 27 Antistatik D 27x3,5m-AS	452878
④ Saugschlauch D 36 Antistatik D 36x3,5m-AS	452882
⑤ Saugschlauch D 50 Antistatik D 50x4m-AS	452890
⑥ Handrohr D 36 HR-M	452900
⑦ Verlängerungsrohr D 36 VR-M 3x	452902
⑧ Zubehöraufbewahrung Düsen und Rohre ZBA-D/R CT26/36/48	496370
⑨ Bodendüse D 36 BD 370	452908
⑩ Saugpinzel D 36 SP	440404

Produkt	Bestell-Nr.
⑪ Fugendüse D 36 FD-300	452904
⑫ Bodendüse D 36 BD 270	452906
⑬ Zubehöraufbewahrung Düsen ZBA-D CT26/36	496373
⑭ Turbinen-Kombisaugbürste D 36 TKB	450644
⑮ Fugendüse D 50 FD	452912
⑯ Saugpinzel D 50 SP	440419
⑰ Bodendüse D 50 BD 450	452910
⑱ CT-Absaugarm CT-ASA/SB	492767
⑲ Universal-Bürstdüse D 36 UBD	498527

Arbeitsplatzeinrichtungen



Arbeitsleuchte SYSLITE



Stärken und Nutzen

- Hervorragende Lichtleistung durch 6 Hochleistungs-LEDs
- Verschiedene Akkulademöglichkeiten des internen 7,2V Akkus für maximale Einsatzbereitschaft
- Enorm breiter Streuwinkel von 170°
- Langlebig und robust durch bruchsicheres Gehäuse

Technische Daten

Leuchtmittel	6 x 3 W
Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe	90 / 240 min
Ladezeit interner Akku	180 min
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	-5 – +55 °C
Betrieb mit externen Festool Akkupacks	12-18 V
Hakenöffnung	40 mm
Gewindeabmessung Stativ	1/4 "
Abmessungen (L x B x H)	80 x 100 x 150 mm
Gewicht (ohne externen Akkupack)	0,7 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
KAL	—	—	integrierter Akku Li-Ion 7,2 V / 2,2 Ah, Netzladeadapter 230V, KFZ-Ladeadapter, Transporttasche, SB-verpackt	498230

Vakuumpumpe und Spanneinheit



Stärken und Nutzen

- Werkstücke sind bis zu 360° drehbar und bis zu 90° schwenkbar
- Empfindliche Oberflächen können gespannt werden – ohne Beschädigung
- Für große Werkstücke erweiterbar durch die Spanneinheit 2
- 4 verschiedene Vakuummüllergrößen, werkzeuglos wechselbar

Technische Daten

Leistungsaufnahme bei 50 Hz	160-200 W
Leistungsaufnahme bei 60 Hz	200-230 W
Pumpenleistung bei 50 Hz	2,7 m³/h
Pumpenleistung bei 60 Hz	3,5 m³/h
Mindestvakuum	≥ 81% / ≥ 810 mbar
Gewicht	8 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
VAC SYS Set SE1	—	—	Vakuumpumpe VAC SYS VP, Vakuumschneinheit VAC SYS SE1, Vakuummüller VAC SYS VT D 215, Vakuumschlauch, Fußventil	712223
VAC SYS VP	—	●	im SYSTAINER SYS 3	580060
VAC SYS SE 2	—	●	Vakuummüller VAC SYS VT 275 x 100 mm, Vakuumschlauch, Verbindungsstück, im SYSTAINER SYS 4	580062

Energie-/Absaugampel EAA



Stärken und Nutzen

- Integrierte Ein-/Ausschaltautomatik für die Absaugung von Elektro- und Druckluftwerkzeugen (abhängig von Version EW/DW)
- Ständige Einsatzbereitschaft von bis zu 2 Elektro- und/oder Druckluftwerkzeugen (abhängig von Version EW/DW)
- Absaugung zweier Maschine möglich
- Öffnung des Absaugkanals durch gekoppelte, manuelle Schieberbetätigung

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) EW	506 x 580 x 367 mm
Druckbereich	4-8 bar
Gewicht EW	10,2 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
EAA EW CT/SRM/M-EU	—	—	Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, Druckluftanschluss ungeölt, 2 Schleifmittelhalter, im Karton	583820
EAA EW/DW CT/SRM/M-EU	—	—	Energie-/Absaugampel mit 3 x 230 V Anschlüssen, Druckluftversorgungseinheit mit 3 DL-Anschlüssen (2 x geölt und 1 x ungeölt), 2 Schleifmittelhalter, im Karton	583821

Absaugarm ASA 2500



Stärken und Nutzen

- Spart Zeit, Wege und Platz – steigert Wirtschaftlichkeit
- Hohe Flexibilität, mehr Sicherheit, keine Stolperfallen
- Wand- oder Pfeilermontage möglich

Technische Daten

Ausladung ASA 2500	2,5 m
Schwenkbereich ASA 2500	9 m²
Länge Anschlussleitungen ca.	3 m
Gewicht ASA 2500	40 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
ASA 2500 CT/SR-EU	—	—	schwenkbarer Arm mit Wandkonsole, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton	583866

Absaugarm ASA 5000



Stärken und Nutzen

- Spart Zeit, Wege und Platz – steigert Wirtschaftlichkeit
- Hohe Flexibilität, mehr Sicherheit, keine Stolperfallen
- Wand- oder Pfeilermontage möglich

Technische Daten

Ausladung ASA 5000	2 x 2,5 m
Schwenkbereich ASA 5000	39-58 m²
Länge Anschlussleitungen ca.	3 m
Gewicht ASA 5000	72 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
ASA 5000 CT/SR-EU	—	—	Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton	583867

Absaugarm ASA 6000



Stärken und Nutzen

- Spart Zeit, Wege und Platz – steigert Wirtschaftlichkeit
- Hohe Flexibilität, mehr Sicherheit, keine Stolperfallen
- Wand- oder Pfeilermontage möglich

Technische Daten

Ausladung ASA 6000	2 x 3,0 m
Schwenkbereich ASA 6000	56-84 m²
Länge Anschlussleitungen ca.	3 m
Gewicht ASA 6000	78 kg



Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
ASA 6000 CT/SR-EU	—	—	Doppelgelenkarm mit Wandkonsole, Kabelkanal, ohne Elemente zur Wandbefestigung, im Karton	583868

Workcenter



Stärken und Nutzen

- Plateau zur Ablage von Kleinteilen inkl. Schraubenzieherhalterungen und 2 Relingen
- Stufenlose Höhenverstellung zur individuellen Anpassung der Höhe an die Arbeitsbedingungen
- Doppelter Werkzeughaken und doppelter Universalhaken zur Aufnahme des Werkzeugs und der Absaugschläuche
- 4 Ösen zum Einhängen von z.B. Lappen und Spritzflaschen
- Nut-Profil ermöglicht über die erhältlichen Passfedern die Anbringung individuellen Zubehörs

Technische Daten

Länge	1050 mm
Breite	362 mm
Höhe verstellbar	545-785 mm
Größe quadratisches Lochbild	9,2 x 9,2 mm
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild	38 mm
Gewicht	10,2 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
WCR 1000	—	—	Plateau, Ablagewanne, Ablageboden für Lochwand, doppelter Werkzeughaken, Universalhaken, 6 St. Standardhaken (125 mm lang), 2 St. Lochwände mit quadratischer Lochung, Systaineraufnahme, im Karton	497471

Multifunktionshocker



Stärken und Nutzen

- Zeitersparnis durch geringeren Suchaufwand, somit Steigerung der Effizienz
- reibungsloser Arbeitsprozess: Zubehör wie Schleifpapier ist immer griffbereit
- hohe Mobilität und räumliche Flexibilität
- Erleichterung bei langwierigen Schleif- bzw. Montagearbeiten

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	695 x 436 x 524 mm
Rollenbreite	32 mm
Rollen Ø	100 mm
Größe quadratisches Lochbild	9,2 x 9,2 mm
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild	38,1 mm
Gewicht	27 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
MFH 1000	—	—	Sitzkissen MFH 1000 SK, Montagesatz, im Karton	498967

Universalcenter



Stärken und Nutzen

- Zeitersparnis durch geringeren Suchaufwand, somit Steigerung der Effizienz
- reibungsloser Arbeitsprozess: Maschinen und Zubehör sind immer zur Hand
- hohe Mobilität und räumliche Flexibilität
- flexibel und individuell erweiterbar

Technische Daten

Länge	695 mm
Breite	436 mm
Höhe verstellbar	1031-1271 mm
Rollenbreite	32 mm
Rollen Ø	100 mm
Größe quadratisches Lochbild	9,2 x 9,2 mm
Lochinnenabstand quadratisches Lochbild	38,1 mm
Gewicht	37 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
UCR 1000	—	—	Workcenter WCR 1000, Multifunktionshocker MFH 1000 (ohne Sitzkissen), im Karton	498966

Toolcenter TC 3000/2



Stärken und Nutzen


- Ständige Verfügbarkeit der Ausrüstung mit einem Handgriff
- Perfekte Ordnung, sichere Zuführung (Schlauchhalter)
- Sauger-Dock für sichere Integration des Absaugmobils
- Zeitsparende Arbeitsorganisation

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	470 x 1070 x 960 mm
Ablagefläche	460 x 990 mm
Arbeitshöhe Ablagefläche	925 mm
Gewicht	43 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
TC 3000/2	—	—	Schlauchhalter, Antirutschmatte, im Karton	583881


Zubehör

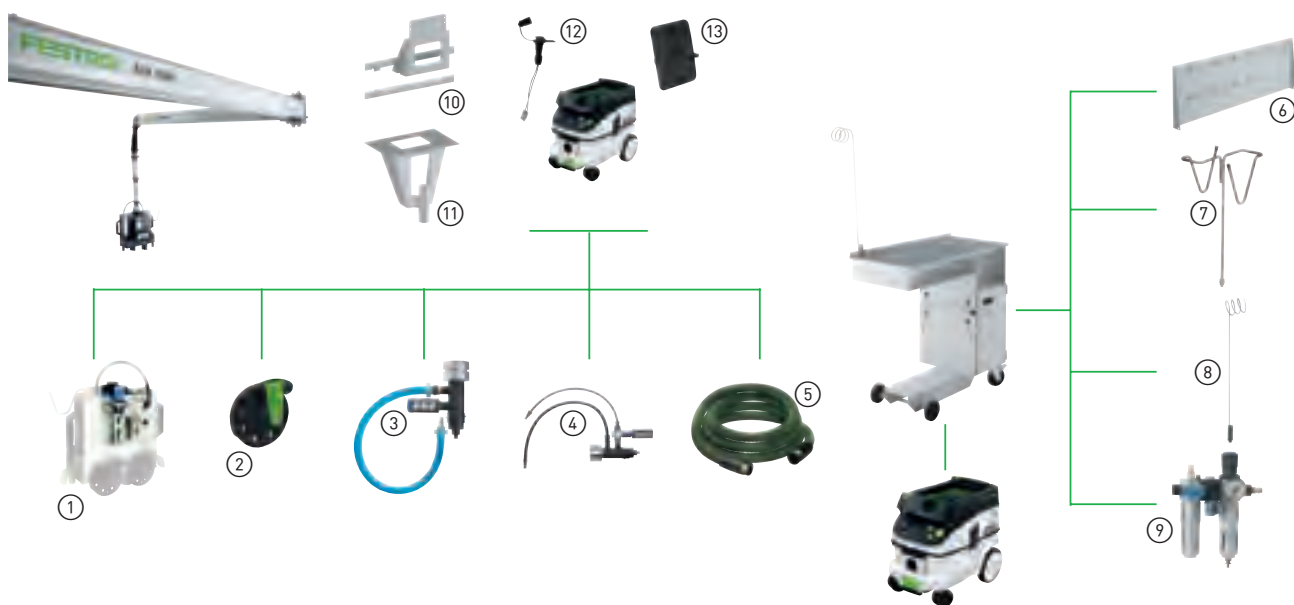

Produkt	Bestell-Nr.
① Versorgungseinheit VE 1-ASA	488508
② Schleifpapierhalter SH-EAA	496044
③ IAS 2-Anschluss IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70	454757
④ IAS 2-Anschluss IAS 2-A-ASA/SR	488180
⑤ Saugschläuche	www.festool.de
⑥ Rückwand TC 3000 RW	452986
⑦ Werkzeughalter WHR/D-TC	493415

Produkt	Bestell-Nr.
⑧ Schlauchhalter TC-SH	487304
⑨ Versorgungseinheit VE-TC 3000	454808
⑩ Wandmontage EAA-W-EU	495889
⑪ Deckenmontage EAA-D-EU	495890
⑫ Steuersatz Modul-EAA CT 22/33/44/55	495756
⑬ Modul Energieampel EAA CT 26/36/48	496143


Zubehör für Workcenter und Universalcenter

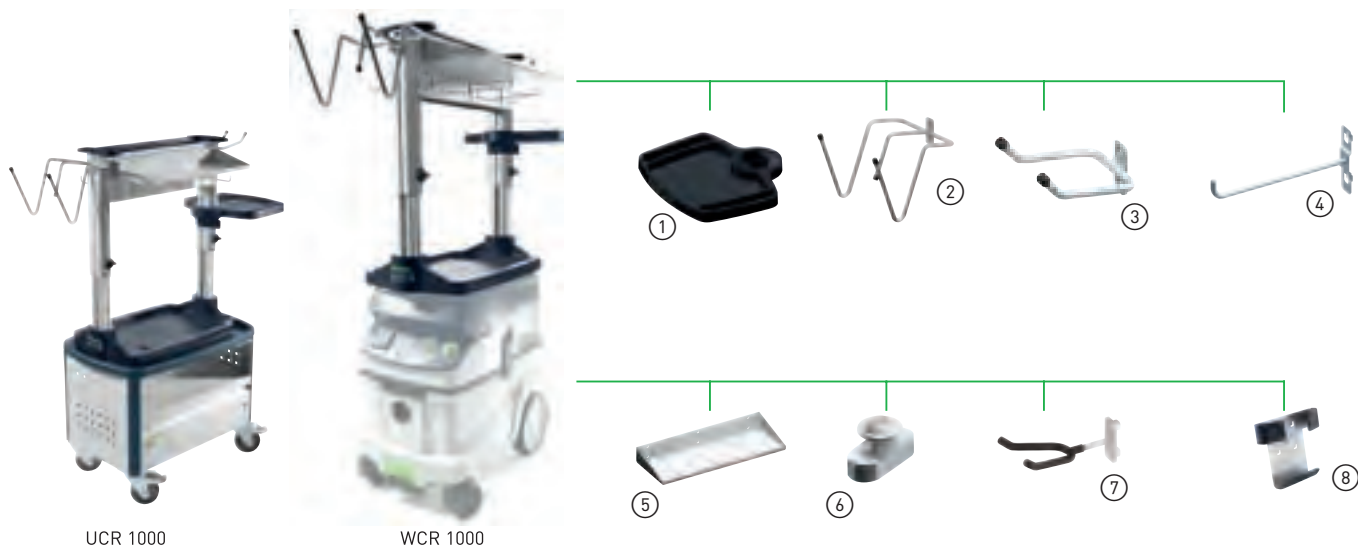

Produkt	Bestell-Nr.
① Plateau WCR 1000 PT	497472
② Werkzeughaken WCR 1000 WH	497474
③ Universalhaken WCR 1000 UH	497473
④ Haken WCR 1000 SHQ	497475

Produkt	Bestell-Nr.
⑤ Ablageboden WCR 1000 AB	497477
⑥ Passfeder WCR 1000 PF 2x	497476
⑦ Lackierpistolenhalter WCR 1000 LPH	498361
⑧ Lochwandhaken HSK LWH HSK-A	498968

Zubehör für Multifunktionshocker

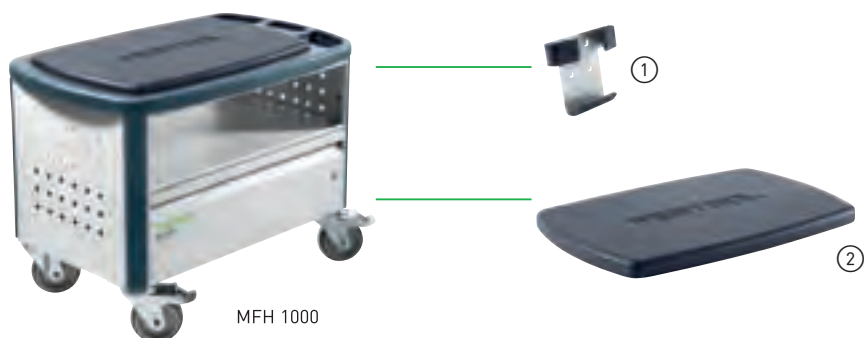

Produkt	Bestell-Nr.
① Lochwandhaken HSK LWH HSK-A	498968

Produkt	Bestell-Nr.
② Sitzkissen MFH 1000 SK	498971

SYSTAINER, SORTAINER und Systainer-Port



Systainer-Port




Stärken und Nutzen

- Aufbewahrungssystem für SYSTAINER und SORTAINER
- Mobil dank kugelgelagerter Gelenkrollen (bei Sys-Port 500/2 nur als Zubehör)
- Auszüge sind höhenverstellbar
- Feststellbremse für sicheren Stand

Technische Daten	
Abmessungen (L x B x H)	400 x 500 x 1100 mm
Gewicht	33 kg

Modell	E	S	Ausstattung/Lieferumfang	Bestell-Nr.
SYST-PORT 1000/2	—	—	stabiler Stahlblech-Korpus, 5 Beschriftungsetiketten für Auszüge, mit 5 Systainer-Vollauszügen, mit Rollensatz, 4 kugelgelagerte Lenkrollen (2 davon mit Feststellbremse), ohne SYSTAINER, im Karton	491922
SYST-PORT 500/2	—	—	stabiler Stahlblech-Korpus, 5 Beschriftungsetiketten für Auszüge, mit 3 Systainer-Vollauszügen, ohne SYSTAINER, im Karton	491921

Zubehör

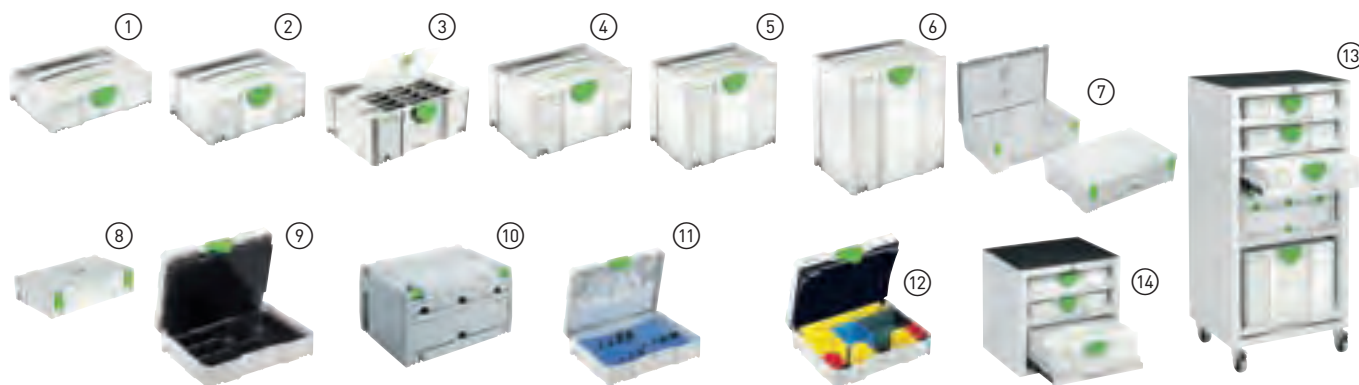

Produkt	Bestell-Nr.
① SYSTAINER T-LOC SYS 1 TL	497563
② SYSTAINER T-LOC SYS 2 TL	497564
③ SYSTAINER T-LOC SYS 1 TL-DF SYSTAINER T-LOC SYS 2 TL-DF SYSTAINER T-LOC SYS 3 TL-DF	497851 497852 498390
④ SYSTAINER T-LOC SYS 3 TL	497565
⑤ SYSTAINER T-LOC SYS 4 TL	497566
⑥ SYSTAINER T-LOC SYS 5 TL	497567
⑦ SYSTAINER SYS MAXI SYSTAINER SYS MAXI 2	490701 492582

Produkt	Bestell-Nr.
⑧ SYSTAINER SYS MINI	460853
⑨ SYSTAINER T-LOC SYS 1 UNI	497692
⑩ SORTAINER SYS 3-SORT/4 SORTAINER SYS 3-SORT/6 SORTAINER SYS 3-SORT/9 SORTAINER SYS 3-SORT/12	491522 491984 491985 491986
⑪ SYSTAINER T-LOC SYS-OF D8/D12	497695
⑫ SYSTAINER T-LOC SYS 1 BOX	497694
⑬ Systainer-Port SYS-PORT 1000/2	491922
⑭ Systainer-Port SYS-PORT 500/2	491921

Produkt-Leistungsmerkmale

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  Antistatik-Funktion
Absaugmobile und Maschinen mit Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten. |  Jetstream
Mit diesem 9-Loch-Prinzip für Schleifteller und Schleifmittel hat Festool die Standzeit von Schleifmitteln erheblich erhöht. Mit besserer Absaugung und weniger Hitzeentwicklung gegen Zuschmieren und Verbacken. |  Electronic
Regelbare Drehzahl für materialgerechtes Arbeiten. |  Schnell-Bremse
Für sicheres Arbeiten beim Hobeln, Sägen und Fräsen. |
|  MMC Electronic
Moderne Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer und konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung für materialgerechtes Arbeiten. |  Splitterschutz
Der patentierte Splitterschutz für beidseitig ausrissarme Schnitte beim Sägen. |  MMC Electronic Digital
Prozessorgesteuerte Leistungselektronik „Multi Material Control“ mit regelbarer und konstanter Drehzahl und Temperaturüberwachung für materialgerechtes Arbeiten. |  FastFix
Erleichtert den Wechsel von Einsatzwerkzeugen beim Fräsen, Sägen, Hobeln, Schleifen, Bohren und Schrauben. |
|  Stichsäge mit Präzisionsführung
Verschleißfeste Hartmetallbacken führen das Sägeblatt direkt über der Schnittstelle. Für exakte Arbeitsergebnisse. |  Führungssystem
Patentiertes Führungssystem für sichere Führung von Säge- und Fräswerkzeugen. |  Spir-O-Cut
Der einschneidige Hobelkopf bietet entscheidende Vorteile: Kein Justieren des Flugkreises nach dem Messerwechsel und ziehender Schnitt für hohe Oberflächengüte. |  Staubabsaugung
Serienmäßiger Anschluss (27/36/50 mm) für Staubabsaugung schützt Mensch und Umwelt. |
|  PoliStick
Schnelles Verschlussprinzip zum Befestigen von Polierfilz, Polierschwamm oder Lammfell – für mehr Wirtschaftlichkeit. |  plug it
Abnehmbares, austauschbares Netzkabel mit Sicherheitsverschluss für schnelles Umrüsten. |  StickFix
Schnelles Verschlussprinzip zur Befestigung von Schleifmitteln – ohne Kleben und Klemmen – für mehr Wirtschaftlichkeit. |  Nut im Sägetisch
Zum sicheren Fixieren sowie als Schutz gegen unbeabsichtigtes Verrutschen der Werkstücke mittels Hebelzwingen dient eine Nut im Sägetisch. |
|  MPE-Schleifschuh
Schleifschuhe und Schleifteller aus hochverschleißfestem Werkstoff für längere Lebensdauer. |  VibrationsStopp
Patentierte VS-Wuchtung für optimale Laufruhe beim Schleifen und dadurch gesundheitschonendes Arbeiten. |  MULTI-JETSTREAM
Optimale Absaugung durch perfektes Zusammenspiel von Zuluft- und Absauglöchern in Teller und Schleifmittel. Für längere Standzeiten des Schleifmittels und längere Lebensdauer von Klette und Teller. |  Drehmomentabschaltung
Intelligente Technik liefert für jedes Material die optimale Kraft beim Schrauben. |
|  FlowDetect
Volumenstromkontrolle überwacht eine Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/Sek. und warnt bei Unterschreitung. Dient dem Schutz der Gesundheit. |  Turbo-Absaugung
Die Turbo-Absaugung sorgt für eine saubere, staubfreie Luft und freie Sicht beim Arbeiten. |  Doppellinien-Laser
Zwei Laserlinien für einfaches und präzises Anlegen am Anriss von rechts oder links. |  Lithium-Ionen
Ausstattung mit Lithium-Ionen Hochleistungs-Akkupacks. |
|  AUTOCLEAN
Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen. |  CLEANTEC
Vereint drei Funktionen in einem Schlauch: Druckluftversorgung, Abluftführung und Staubabsaugung. |  PROTECTOR
Der PROTECTOR schützt Werkstück und Schleifteller beim Arbeiten an Stoßkanten. So können Sie noch schneller, leichter und rückschlagfrei schleifen – ohne aufwändiges Nacharbeiten. | |

Besser im System. Mit dem Festool Service.

- | | |
|--|--|
|  1+2 Garantie
Registrieren Sie Ihr Neugerät stets zur Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Somit sichern Sie sich jede Menge Service-Vorteile*, wie: |  myFestool
Einfach Ihren persönlichen Bereich auf www.festool.de einrichten und Zugriff auf alle Angebote, wie Garantieranmeldung, ToolPoint-Status u. v. m. sichern. |
|  24-Stunden-Reparaturservice
Sie sparen Zeit und Geld, denn im Fall der Fälle wird Ihre Maschine nach Eingang im Festool Kundendienst innerhalb eines Werktages repariert. |  Treueprämie mit ToolPoints
Alle Punkte können über maximal 2 Kalenderjahre angesammelt werden, jeder Punkt ist 0,40 € wert und ab 150 ToolPoints gibt es automatisch einen Wert-Gutschein im ersten Quartal des Folgejahres. |
|  Kostenloser Transportservice für Reparaturgeräte
Schnell und bequem: Damit Sie wirklich keine Zeit verlieren, holt unser Reparatur-Transportservice die Geräte direkt bei Ihnen ab und bringt sie auch wieder zurück. |  7 Jahre Ersatzteil-Garantie
Ersatzteile garantiert original und noch mindestens 7 Jahre nach Produktionsauslauf verfügbar. |
|  Neugerät bei Diebstahl
Innerhalb der ersten 3 Jahre ist Ihr Gerät im Fall eines Diebstahls gesichert. Gegen einen Selbstbehalt von 100 € erhalten Sie ein Neugerät. |  30-Tage-Geld-zurück-Garantie
Kaufen ohne Risiko, bei Unzufriedenheit erhalten Sie Ihr Geld zurück. |
|  Anwendungsberatung
Sie stehen vor einem Anwendungsproblem und brauchen Hilfe? Unser fachkundiger Schreinermeister Thomas Gienger steht Ihnen unter 07024/804-20240 oder thomas.gienger@tts-company.com für Fragen zur Verfügung. |  Sicherheitsprüfung
Nur einwandfreie und elektrisch sichere Maschinen verlassen unseren Kundendienst. |

* Es gelten die Festool Garantie- und Servicebedingungen. Einzu sehen unter www.festool.de oder rufen Sie uns an.
 Die Leistungen sind verfügbar für alle ab dem 01.01.2010 zur 1+2 Garantie angemeldeten Neugeräte durch Käufer mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich.

Änderungen, insbesondere von technischen Daten oder Spezifikationen, ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. Einzelne Merkmale können je nach landesspezifischer Gegebenheit unterschiedlich sein. | **Irrtümer** und Druckfehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Alle Abbildungen sind unverbindlich. | **Unverbindliche Preisempfehlung** zuzüglich der jeweils gesetzlichen MwSt. entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste. | **CE-Konformität**: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge stimmen – je nach Gerätetyp – mit den gültigen Sicherheitsvorschriften (Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie und EMV-Richtlinie) sowie den gültigen Normen (EN 50144, EN 60745, EN 60335, EN 55104, EN 61000-3 gemäß den Bestimmungen der EU-Richtlinien 98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 94/9/EG) überein. | **ISO-Zertifizierung**: Alle in diesem Katalog aufgeführten Elektro- und Druckluftwerkzeuge werden in unseren Produktionsstätten gefertigt, die mit DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind. | **Isolation**: Die in diesem Katalog aufgeführten Elektrowerkzeuge sind schutzisoliert (gemäß Schutzklasse II) oder schutzgeerdet (gemäß Schutzklasse I).