


Wichtige Informationen

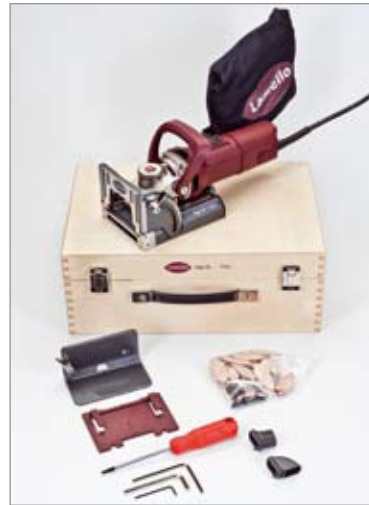

Lieferumfang

Maschine mit:
 - HW-Nutfräser
 - Absaugstutzen 23 mm
 - Absaugadapter 36 mm
 - Stoff-Spänsesack
 - Anschlagwinkel
 - Aufsteckplatte 4 mm
 - Werkzeugsatz
 - Bedienungsanleitung
 - Holzkoffer oder Systainer

Art. Nr. 101500

im Holzkoffer

Art. Nr. 101500S

im Systainer

Art. Nr. 101500WS

im Holzkoffer mit Wendeschneidenfräser

Technische Daten

Leistung: 800 W
 Ausführung: 230 V oder 120 V
 Drehzahl: 9'000 min⁻¹
 Fräser: HW-Nutfräser
 mit Nabe
 Ø 100 x 4 x 22 mm
 Zähne: Z2 + V4
 mit Vorschneiden
 Max. Frästiefe: 20 mm
 Gewicht: 3.5 kg

Liefergarantie

10 Jahre für Ersatzteile und Zubehör

Zusatznutzen



Verbindungen mit Holzlamellen



E20 einbauen



Holzreparatur

(Harzgallenfräser Art.Nr. 132217)



Clamex S Verbinder

(Fräser 8 mm Art.Nr. 132108 und
 Bohrlehre Art.Nr. 125240)



Schattenfugen schneiden

(Kreissägeblatt Art.Nr. 132380 und
 Gleitschuh Art.Nr. 251057)



Kanten kappen

(Kappgerät Nova Art.Nr. 121280)

Lamello Top 21

Die original Nutfräsmaschine mit
Höhenverstellung vom Systemanbieter.

Eine Lamello für **Präzision, Zuverlässigkeit,**
Langlebigkeit und mit vielen Zusatznutzen.



Neue
 Grundplatte

Neue Grundplatte

Grundplatte, Schwenkansschlag und Anschlagwinkel beidseitig bündig

- für effizientes Positionieren der Maschine am Werkstück

Neuer Anschlagwinkel mit leichtgängiger, präziser Führung

- für schnelles, genaues Einstellen der Nutposition



Multifunktionaler Anschlagwinkel:

- Gehrungsverbindungen mit unterschiedlich dicken Werkstücken können aussen bündig verbunden werden



- auf der Grundplatte aufgesetzt als Vergrößerung der Auflagefläche



Zentrale Verriegelung für einen schnellen Fräserwechsel



CNC bearbeitete hochpräzise Anschlagflächen für genaues Aufliegen am Werkstück




Langlebige Präzisionsführung bewirkt genaue, parallele Nuten für perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke


Höhenverstellbarer Fräser

SMS: Step Memory System


- Skala +/- 2 mm verstellbar, in Stufen von 0.1 mm (total 4 mm)
- ausrichten der Nut auf die Mitte der Werkstückdicke (bei Materialstärken von 8 - 24 mm)
- einfaches Fräsen von Verbindungen mit Vor- oder Rücksprung
- Doppelnut 2x 4 mm für Lamello Clamex S
- schneiden von Schattenfugen, Breite von 8 - 12 mm
- verstellbar in Schritten von 0.1 mm
- individuelles Positionieren der Fräsnut



Nut mittig ausrichten



Doppelnut für Clamex S



Rücksprung eines Werkstücks

Neuer 800 Watt Motor



-leistungsstarker Motor mit Vollwellen-Elektronik und Softstart, Konstantdrehzahl-Regelung, Überlastschutz, Wieder-Einschaltenschutz

-servicefreundlich, da minimale Kosten bei Wartung und Reparatur

Präzisions-Nutfräser

mit Nabe und 4 Vorschneiden



HW- Fräser Z2 + V4 Vorschneider



HW-Wendeschneidenfräser Z2 + V2